

Serie 6, Takventilator, 90 cm, Rustfritt stål DRC97AQ50

**A**

Ekstra tilbehør

DIZ0JC5D0	Omluftsett, llong life (ekst., inox)
DIZ1JC2C6	Clean Air Plus Omluftsett (ekst., hvitt)
DIZ1JC5C6	Clean Air Plus Omluftsett (ekst., inox)
DZZ0XX0P0	Long life filter (erstatning)
DIZ0JC2D0	Omluftsett, long life (ekst., hvitt)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)
HEZG9AS00S	Adapter

Stilig takintegrert ventilator: en plassbesparende løsning for å integrere viften i ditt åpent kjøkken på en flott måte.

- **Enestående stille:** Maksimal ytelse, minimal lyd.
- **Lett å rengjøre,** takket være smart design med runde kanter.
- **Takket være Amazon Alexa** kan du styre dine husholdningsapparater med stemmen.
- **Still inn effektivnivået rett fra platetoppen.**
- **Home Connect: Smarte, tilkoblede ventilatorer for et enklere liv.**

Teknisk data

Type:	Island/Ceiling
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Nisjemål (H x B x D):	299mm x 888.0mm x 487mm mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	650 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	21.1 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3-trinns + 2 intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift:	459 m ³ /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	565.0 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	422 m ³ /h
Utluftsdrift boost:	798 m ³ /h
Maksimal luftstrøm:	459 m ³ /h
Antall lamper:	4
Lydnivå:	56 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbart rustfritt stål
EAN-kode:	4242005103973
Tilkoblingsgrad:	174 W
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Kjøkkenøy
Moduser for forsinket avstengning:	10 min



Serie 6, Takventilator, 90 cm, Rustfritt stål DRC97AQ50

Stilig takintegrert ventilator: en plassbesparende løsning for å integrere viften i ditt åpent kjøkken på en flott måte.

Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 458 m³/t, intensiv 798 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normalt bruk:422m³/h
- Intensivt:565m³/h
- Lydnivå omluftsdrift med Clean Air Plus filter: Maks. normalt bruk:63dB(A) re 1 pW
- Intensivt:69 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk etterdrift i 10 minutter
- Betjening via fjernkontroll
- Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)
- Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling

Design

- Belysning: 4 x 3W LED
- SoftLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Dimmer
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

Komfort


- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- RimVentilation - kantventilasjon
- trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett
- Intervallfunksjon er tilgjengelig via Home Connect
- Silence-funksjon tilgjengelig via Home Connect-appen

Dimensjoner:


- For frittstående montering over kjøkkenøy
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med cleanAir modul

**Serie 6, Takventilator, 90 cm,
Rustfritt stål
DRC97AQ50**

Avtrekkåpninge
fire retninger

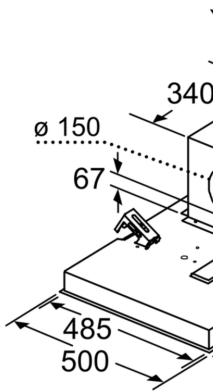


Mål i mm
Utlufting

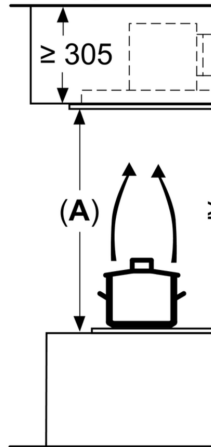


A: Optimal ytelse
B: Fra overkante

Mål i mm
Omluft

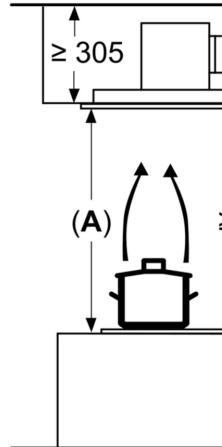


A: Optimal ytelse
B: Fra overkante

Mål i mm
Omluft

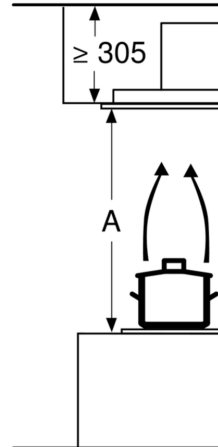

A: Optimal ytelse
B: Fra overkante



Må ikke montere
lignende lette by
nedfelte himlinge
med et egnet un
integrert i betong