

## Serie 8, Takventilator, 90 cm, Hvit DRC99PS25

**A**

### Ekstra tilbehør

DIZ0JC2D0	Omluftsett, long life (ekst., hvitt)
DIZ0JC5D0	Omluftsett, llong life (ekst., inox)
DIZ1JC2C6	Clean Air Plus Omluftsett (ekst., hvitt)
DIZ1JC5C6	Clean Air Plus Omluftsett (ekst., inox)
DZZ0XX0P0	Long life filter (erstatning)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)
HEZG9AS00S	Adapter

## Stilig takintegrert ventilator: en plassbesparende løsning for å integrere viften i ditt åpent kjøkken på en flott måte.

- **PerfectAir sensor:** Automatisk kontrollert effekt for høy ytelse, med lite lyd.
- **Enestående stille:** Maksimal ytelse, minimal lyd.
- **Lett å rengjøre, takket være smart design med runde kanter.**
- **Takket være Amazon Alexa kan du styre dine husholdningsapparater med stemmen.**
- **Still inn effektivnivået rett fra platetoppen.**

### Teknisk data

Type:	Island/Ceiling
Langden på strømledningen:	130.0 cm
Nisjemål (H x B x D):	299mm x 888.0mm x 487mm mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	650 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	24.1 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3-trinns + 2 intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift:	459 m <sup>3</sup> /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	637.0 m <sup>3</sup> /h
Maks. kapasitet omluft:	419 m <sup>3</sup> /h
Utluftsdrift boost:	933 m <sup>3</sup> /h
Maksimal luftstrøm:	459 m <sup>3</sup> /h
Antall lamper:	6
Lydnivå:	56 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	150 mm
Materiale, fettfilter:	Annet
EAN-kode:	4242005098798
Tilkoblingsgrad:	268 W
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Kjøkkenøy
Moduser for forsinket avstengning:	10 min



4 242005 098798

## Serie 8, Takventilator, 90 cm, Hvit DRC99PS25

**Stilig takintegrert ventilator: en plassbesparende løsning for å integrere viften i ditt åpne kjøkken på en flott måte.**

### Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 458 m<sup>3</sup>/t, intensiv 933 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
  - Kapasitet omluftsdrift: Maks. normalt bruk: 419 m<sup>3</sup>/h
  - Intensivt: 637 m<sup>3</sup>/h
  - Lydnivå omluftsdrift med Clean Air Plus filter: Maks. normalt bruk: 63 dB(A) re 1 pW
  - Intensivt: 72 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn

### Design

- Belysning: 6 x 3W LED
- SoftLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- RimVentilation - kantventilasjon

### Komfort


- trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett
- Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling
- PerfectAir - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matmengde
- Via Home Connect kan du tilpasse fargetemperatur (2700K - 5000K) slik du ønsker
- Ventilatoren kan styres fra platetoppen (gjelder platetopper som har denne funksjonen)
- Automatisk etterdrift i 10 minutter
- Silence-funksjon tilgjengelig via Home Connect-appen
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

### Teknisk informasjon

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med cleanAir modul


**Serie 8, Takventilator, 90 cm, Hvit**  
**DRC99PS25**

Avtreksåpningen kan dreies  
 i alle fire retninger

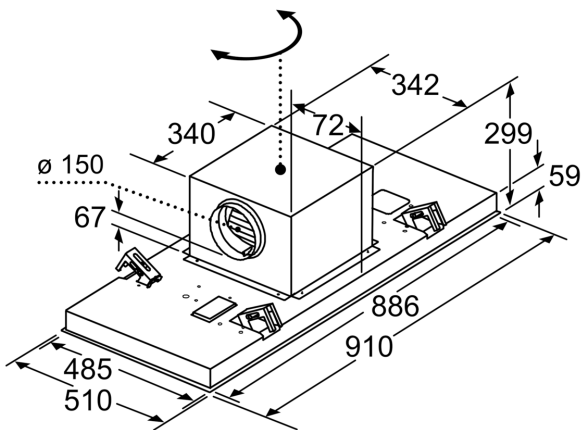


Mål i mm

Mål i mm  
 Utlufting

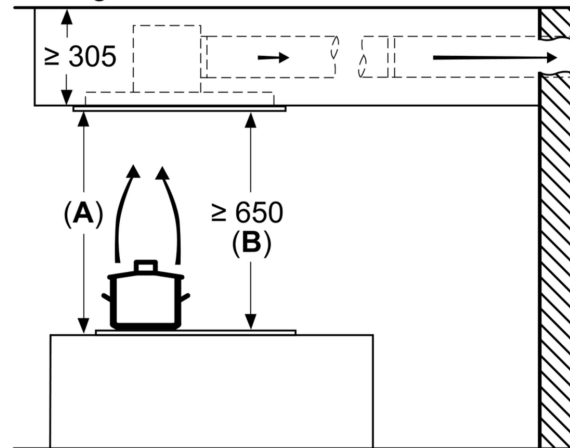


**A:** Optimal ytelse 700-1500  
**B:** Fra overkanten av gryteholder

Mål i mm  
 Omluft

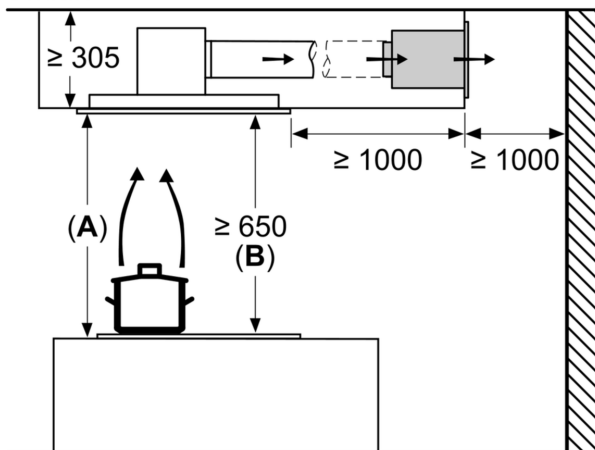


**A:** Optimal ytelse 700-1500  
**B:** Fra overkanten av gryteholder

Mål i mm  
 Omluft

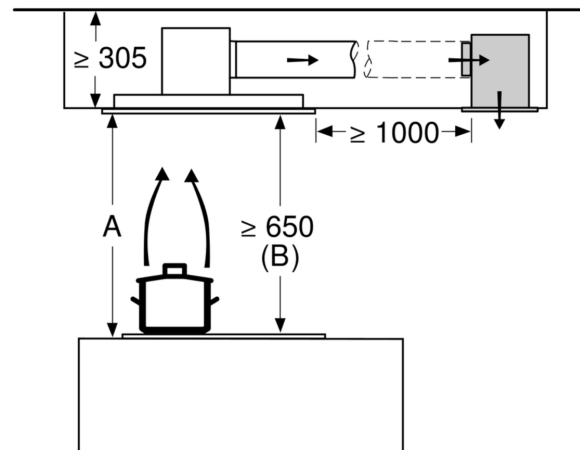

**A:** Optimal ytelse 700-1500  
**B:** Fra overkanten av gryteholder

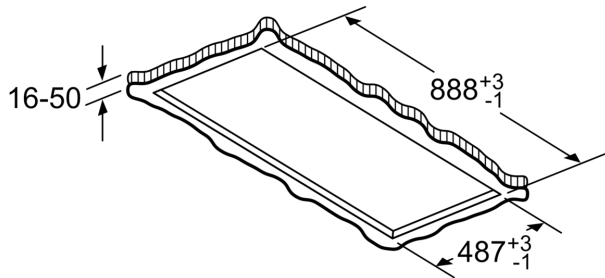

Må ikke monteres rett i gipsplaten eller lignende lette byggematerialer i den nedfelte himlingen. Det er nødvendig med et egnet understativ som er fast integrert i betongtaket.

Mål i mm