

**Serie 4, Ventilator til underbygging,  
60 cm, Rustfritt stål  
DUL63CC50**



**Ekstra tilbehør**

DHZ2701 Standardfilter

**Ventilator til plassbesparende integrering  
i overskap eller til montering på veggen -  
valget er ditt.**

**Teknisk data**

Type: ..... Built-in/Built-under  
Lengden på strømledningen: ..... 145.0 cm  
Minsteavstand til el. kokepl.: ..... 650 mm  
Minsteavstand til gassbluss: ..... 650 mm  
Nettvekt: ..... 6.2 kg  
Kontrolltype: ..... Mekanisk  
Antall mulige innstillinger av hastighet: ..... 3  
Kapasitet uttrekk: ..... 350 m<sup>3</sup>/h  
Kapasitet kullfilter: ..... 110 m<sup>3</sup>/h  
Maksimal luftstrøm: ..... 350 m<sup>3</sup>/h  
Antall lamper: ..... 2  
Lydnivå: ..... 72 dB(A) re 1 pW  
Diameter kanalsett: ..... 120 / 100 mm  
Materiale, fettfilter: ..... Vaskbar aluminium  
EAN-kode: ..... 4242002968506  
Effekt: ..... 146 W  
Spenning: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50 Hz  
Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
Installasjonstype: ..... Underbygging



## Serie 4, Ventilator til underbygging, 60 cm, Rustfritt stål DUL63CC50

**Ventilator til plassbesparende integrering  
i overskap eller til montering på veggen -  
valget er ditt.**

---

### **Variant:**

- Ventilator, 60 cm
- For utlufts- eller omluftsdrift
- For innstallasjon under et veggskap eller på veggen
- Lydnivå min/max normal nivå 56/72 dB

### **Design**

- Trinnløs innstillbar skjerm i glass

### **Komfort**

- 3 effekttrinn
- Trykknapper
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

### **Evne og effekt**

- 1 motor
- 2 x LED 4W E14

### **Forbruk og ytelse**


- Energiklasse: D (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 93.3 kWh/år\*
- Maks. kapasitet i hht. DIN/EN 61591: 350 m<sup>3</sup>/t
- Lydnivå i henhold til EN 60704-3 og EN60704-2-13 på høyeste normalinnstilling, utluft: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Ø 120 mm eller 100 mm rørtilkobling

### **Teknisk informasjon**

\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

**Serie 4, Ventilator til underbygning,  
60 cm, Rustfritt stål  
DUL63CC50**

---

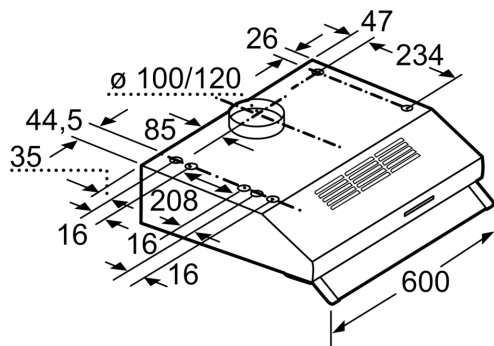

Mål i mm