

Serie 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Klart glass DWA66DM50


B


Ekstra tilbehør

DHZ1225 Luftekanal, 1000 mm, DHZ1235 Luftekanal, 1500 mm, DHZ6550 Tilbehør ventilator, DHZ6551 Tilbehør ventilator, DWZ0DX0A0 Standardfilter (erstatning), DWZ0DX0U0 Omluftsett standard, DWZ0XX0J0 Omluftsett, long life, DWZ1DX1B4 Clean Air standard filter (erstatning), DWZ1DX1I4 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox), DWZ1DX1I6 Clean Air Plus omluftsett, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), DWZ1FX5D1 Omluftsett, long life (eksternt), DZZ0XX0P0 Long life filter (erstatning), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus filter (erstatning), HEZG9AS00S Adapter

Ventilator i glassdesign - høy kapasitet kombinert med stilrent design som passer til ditt kjøkken.

- **Enestående stille:** Maksimal ytelse, minimal lyd.
- **TouchSelect-kontroll:** Enkel berøring for rask betjening av kjøkkenviften.
- **Intensivmodus – fjerner kraftig matos ekstra raskt og effektivt.**

Teknisk data

Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Pipehøyde:	576-897/576-1007 mm
Apparatets høyde:	50 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	550 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	13.8 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: ..3-trinns + intensiv innstilling	
Maks. ytelse utluftsdrift:	401 m ³ /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	441 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	337 m ³ /h
Utlufstdrift boost:	615 m ³ /h
Maksimal luftstrøm:	401 m ³ /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	59 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005050925
Tilkoblingsgrad:	220 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Veggmontert



4 242005 050925

Serie 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Klart glass DWA66DM50

Ventilator i glassdesign - høy kapasitet kombinert med stilrent design som passer til ditt kjøkken.

Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 400 m³/t, intensiv 615 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 59 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk:337m³/h
- Intensivt:441m³/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk:70dB(A) re 1 pW
- Intensivt:74 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Elektronisk styring

Design

- Til veggmontering
- Displayfarge hvit/blå
- Belysning: 2 x stk LED-lamper
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin


Miljø og sikkerhet

- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul

Dimensjoner:


- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Med tilbakeslagsventil

Serie 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Klart glass
DWA66DM50

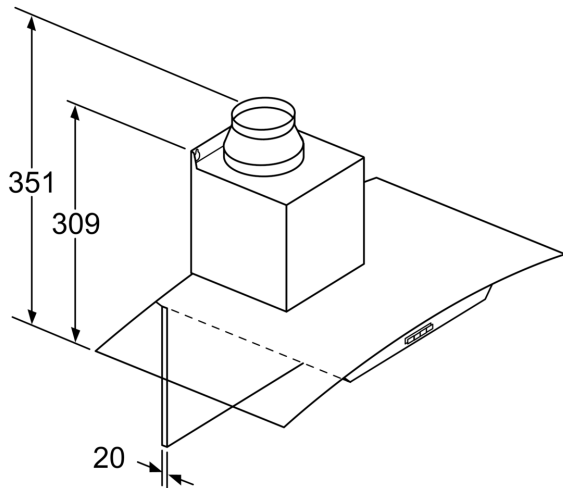


Ved bruk av et bakstykke må det tas hensyn til apparatets design.

Mål i mm

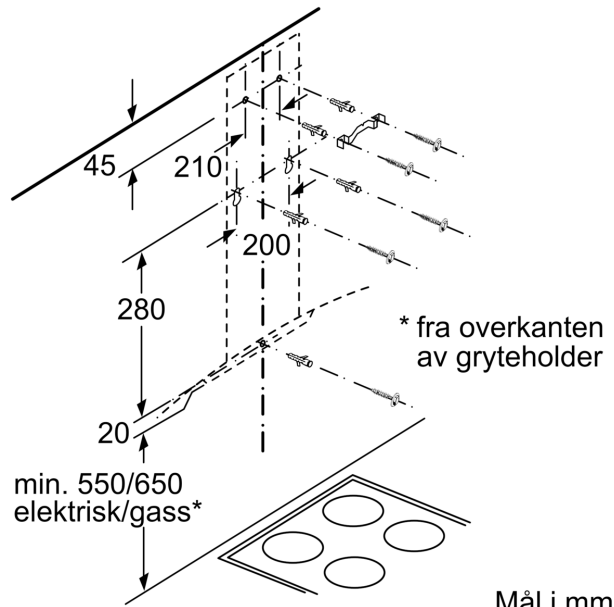


Mål i mm

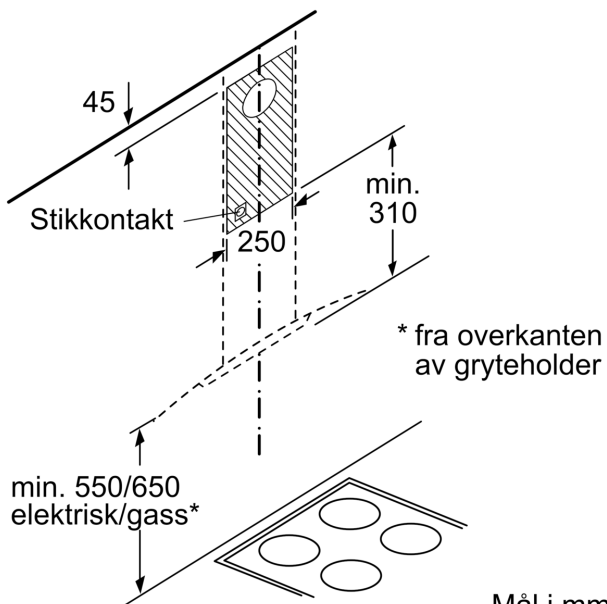

Mål i mm

Mål i mm

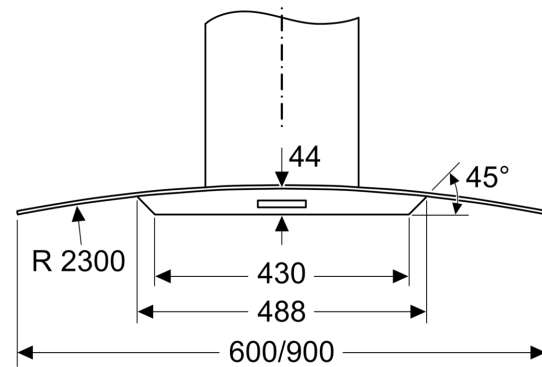

Mål for dimensjonering av bakveggpaneler. Vær oppmerksom på at alle mål er angitt med toleranser. De faktiske målene må kontrolleres på selve apparatet.