

**Serie | 6, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål
DWB098E50****A⁺****Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.**

- Med en kapasitet på opp til 860 m³/h renses luften på kjøkkenet raskt.
- **LED belysning:** gir optimal belysning med et meget lavt energiforbruk.
- Stillegående og effektiv med et lydnivå på bare 55 dB.
- Intensivmodus med automatisk tilbakestilling; etter 6 minutter går ventilatoren automatisk tilbake til normalmodus.

Teknisk data

Type :	Avtrekkskanal
Godkjennelse :	CE, Eurasian, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	130
Pipehøyde (mm) :	582-908/582-1018
Høyde uten pipe (mm) :	46
Minsteavstand til el. kokepl. :	550
Minsteavstand til gassbluss :	650
Nettovekt (kg) :	18,168
Kontrolltype :	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet :	3-trinns + 2 intensiv
Maks. luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	460
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) :	460.0
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	860
Antall lamper :	3
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	55
Diameter kanalsett (mm) :	120 / 150
Materiale, fettfilter :	Vaskebar aluminium
EAN-kode :	4242002774787
Tilkoblingseffekt (W) :	169
Sikring (A) :	10
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype :	Veggmontert

Ekstra tilbehør

DHZ1223 : Luftekanal
DHZ1233 : Luftekanal
DHZ5345 : Omluftsett standard
DSZ5201 : CleanAir filter
DSZ6240 : CleanAir Startsett
DZZ0XX0P0 : Long life filter (erstatning)



Serie | 6, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål DWB098E50

Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

Evne og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 460 m³/t, intensiv 860 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk etterdrift i 10 minutter
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay

Design

- Til veggmontering
- Belysning: 3 x 3W LED-lamper
- Dimmer

Komfort

- SoftLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren


Miljø og sikkerhet

- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- Ekstra stillegående på grunn av spesiell lyddemping

Dimensjoner:


- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil

Serie | 6, Veggmontert ventilator, 90 cm, edelstål DWB098E50

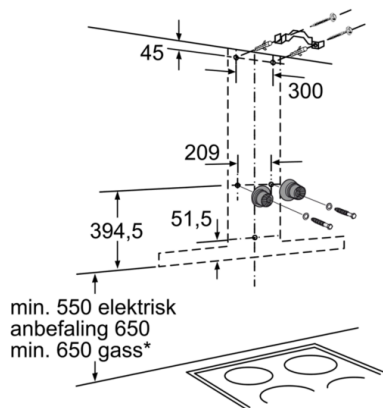


* Fra overkanten av gryteholder

Mål i mm

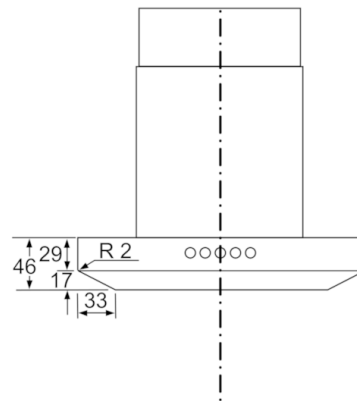


Mål i mm

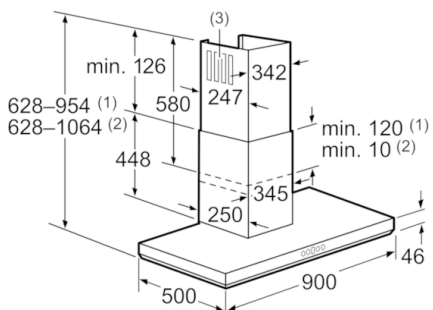


- (1) Utlufting
- (2) Omluft
- (3) Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltened ved utlufting

Mål i mm

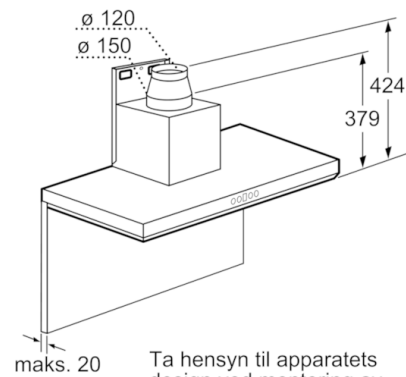

Ta hensyn til apparatets design ved montering av bakstykke.

Mål i mm

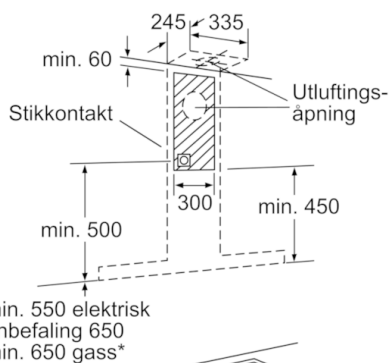

* Fra overkanten av gryteholder

Mål i mm