

Serie 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Rustfritt stål DWB66FM50



B

Ekstra tilbehør

HEZG9AS00S Adapter, DHZ1225 Luftekanal, 1000 mm, DHZ1235 Luftekanal, 1500 mm, DHZ6550 Tilbehør ventilator, DHZ6551 Tilbehør ventilator, DWZ0DX0A0 Standardfilter (erstatning), DWZ0DX0U0 Omluftsett standard, DWZ0XX0J0 Omluftsett, long life, DWZ1DX1B4 Clean Air standard filter (erstatning), DWZ1DX1I4 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox), DWZ1DX1I6 Clean Air Plus omluftsett, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), DWZ1FX5D1 Omluftsett, long life (eksternt), DZZ0XX0P0 Long life filter (erstatning), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus filter (erstatning)

Vegghengt ventilator i moderne BoxDesign - effektivitet og stil for ditt kjøkken.

- **Enestående stille:** Maksimal ytelse, minimal lyd.
- **TouchSelect-kontroll:** Enkel berøring for rask betjening av kjøkkenviften.
- **Intensivmodus – fjerner kraftig matos ekstra raskt og effektivt.**

Teknisk data

Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Pipehøyde:	583-912/583-1022 mm
Apparatets høyde:	53 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	550 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	11.7 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: ..3-trinns + intensiv innstilling	
Maks. ytelse utluftsdrift:	368 m ³ /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	441 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	337 m ³ /h
Utluftsdrift boost:	605 m ³ /h
Maksimal luftstrøm:	368 m ³ /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	60 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005036073
Tilkoblingsgrad:	220 W
Sikring:	10 A
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Veggmontert



Serie 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Rustfritt stål DWB66FM50

Vegghengt ventilator i moderne BoxDesign - effektivitet og stil for ditt kjøkken.

Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 368 m³/t, intensiv 605 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk: 337 m³/h
- Intensivt: 441 m³/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk: 70 dB(A) re 1 pW
- Intensivt: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Elektronisk styring via TouchControl og LED display

Design

- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- Til veggmontering
- Belysning: 2 x stk LED-lamper

Installasjon

- Tilkoplingskabel: 1.3 m Kabel med støpsel


Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil


**Serie 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Rustfritt stål
DWB66FM50**

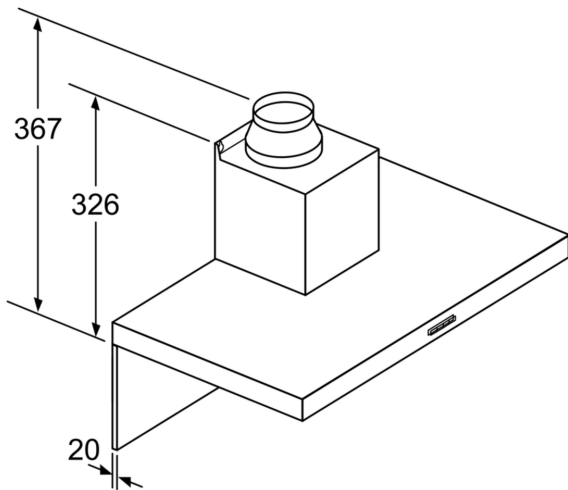

Ved bruk av et bakstykke må det tas hensyn til apparatets design.

Mål i mm

Mål i mm

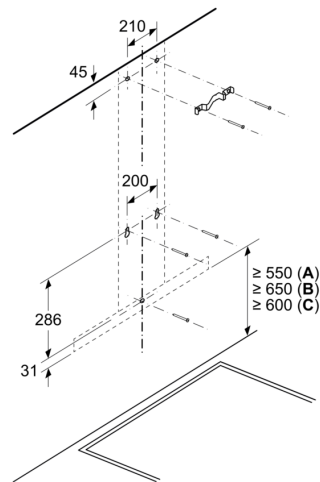


A: Elektrisk

B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

C: Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm

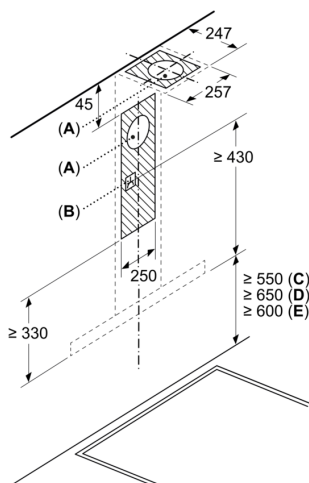


A: Utluftingsåpning

B: Stikkontakt

C: Elektrisk

D: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

E: Elektrisk - for Australia og New Zealand

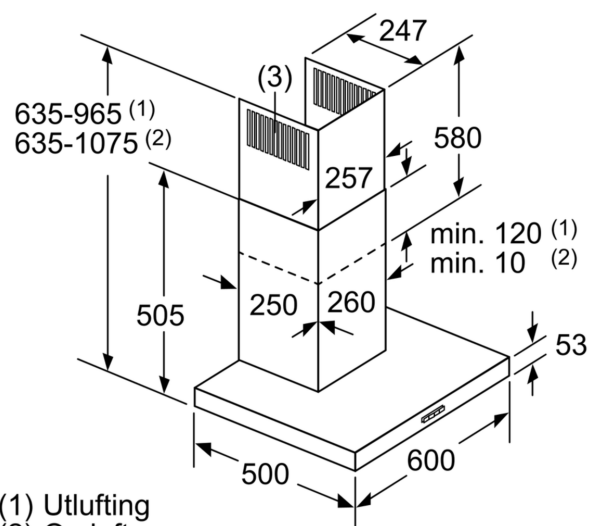

(1) Utlufting

(2) Omluft

(3) Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltene ned ved utlufting

Mål i mm