

Serie 6, Veggmontert ventilator, 60 cm, Rustfritt stål DWB67CM50



A



Ekstra tilbehør

DHZ5326	Standardfilter (erstatning)
DWZ0XX0J5	Omluftsett, long life
DWZ1CB114	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)
DWZ1CX116	Clean Air Plus omluftsett
DWZ1FX5C6	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
DWZ1FX5D1	Omluftsett, long life (eksternt)
DZZ0XX0P0	Long life filter (erstatning)
DZZ1CX1B4	Clean Air standard filter (erstatning)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)
DHZ1225	Luftekanal, 1000 mm
DHZ1235	Luftekanal, 1500 mm
DHZ5325	Omluftsett standard

Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

- **Enestående stille:** Maksimal ytelse, minimal lyd.
- **Lett å rengjøre, takket være smart design med runde kanter.**
- **EcoSilence Drive™:** Den kraftige, strømsparende motoren for ventilatorer.
- **TouchSelect-kontroll:** Enkel berøring for rask betjening av kjøkkenviften.

Teknisk data

Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Pipehøyde:	582-908/568-1018 mm
Apparatets høyde:	46 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	550 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	15.0 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	..3-trinns + intensiv innstilling
Maks. ytelse utluftsdrift:	414 m ³ /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	409 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	330 m ³ /h
Utlufstdrift boost:	671 m ³ /h
Maksimal luftstrøm:	414 m ³ /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	60 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	150 / 120 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005086597
Tilkoblingsgrad:	143 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Veggmontert



Serie 6, Veggmontert ventilator, 60 cm, Rustfritt stål DWB67CM50

Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

Forbruk og ytelse

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 36.1 kWh/år*
- Energiklasse lufting: A*
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fettfilter: B *
- Lydnivå min/max normal nivå 47/60 dB

Design


- Hetteventilator, 60 cm
- 60 cm
- rustfritt stål
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren

Komfort

- TouchControl
- Elektronisk styring
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- TouchControl for 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Elektronisk styring via TouchControl og LED display
- TouchControl (3 effekttrinn og 1 intensivtrinn) med LED display
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Enkel å rengjøre
- 2 x 1,5W LED
- Metallfettfilter

Teknisk informasjon


- Effektiv og stillegående BLDC-motor
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk: 330 m³/h
- Intensivt: 409 m³/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensivt: 71 dB(A) re 1 pW
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 415 m³/t, intensiv 671 m³/t
- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 415 m³/t
- Maks. kapasitet ved utlufting i hht. DIN/EN 61591 med 150 mm Ø: 415 m³/t
- Extraction rate exhaust air according to EN 61591: max. normal use Kap.utluft EN tr.3 Ø 150: 415 m³/t m³/h, intensive Kap.utluft EN int. Ø 150: 671 m³/t m³/h
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrinn utluft: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Med tilbakeslagsventil
- Maks. kapasitet: 671 m³/t
- Dimensjoner utluft (HxBxD): 614-954 x 598 x 500 mm
- Dimensjoner omluft (HxBxD): 614-1064 x 598 x 500 mm
- Lysintensitet: 267 lux
- Fargetemperatur: 3500 K
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

- 
- Ledning på 1.3 m med kontakt
 - Spenning: 220 - 240 V


* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

**Serie 6, Veggmontert ventilator, 60 cm, Rustfritt stål
DWB67CM50**

Mål i mm

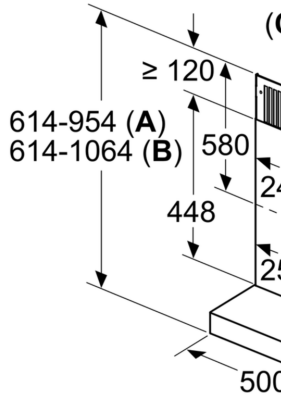

- A:** Utlufting
- B:** Omluft
- C:** Ventilasjonsåpning spaltene ned ved u

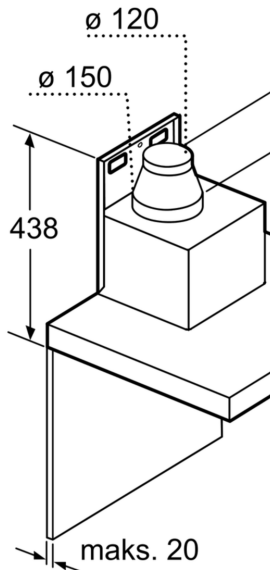

Utluftingsåpni

min. 60

Stikkontakt

* fra overkanten av gryteholder

min. 500

min. 550 elektrisk anbefaling 650
min. 650 gass*

*fra overkanten av gryteholder

51

394,5

min. 550 elektrisk anbefaling 650
min. 650 gass*