

Serie 2, Veggmontert ventilator, 75 cm, Rustfritt stål DWB76BC50


B


Ekstra tilbehør

DWZ0XX0J0 Omluftsett, long life, DWZ1DX1B4 Clean Air standard filter (erstatning), DWZ1DX114 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox), DWZ1DX116 Clean Air Plus omluftsett, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), DWZ1FX5D1 Omluftsett, long life (eksternt), DHZ1225 Luftekanal, 1000 mm, DHZ1235 Luftekanal, 1500 mm, DWZ0DX0A0 Standardfilter (erstatning), DWZ0DX0U0 Omluftsett standard, DZZ0XX0P0 Long life filter (erstatning), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus filter (erstatning), HEZG9AS00S Adapter

Vegghengt ventilator i moderne BoxDesign - effektivitet og stil for ditt kjøkken.

Teknisk data

Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Pipehøyde:	583-912/583-1022 mm
Apparatets høyde:	53 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	550 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	11.8 kg
Kontrolltype:	Mekanisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3
Maks. ytelse utluftsdrift:	619 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	422 m ³ /h
Maksimal luftstrøm:	619 m ³ /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	70 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005051083
Tilkoblingsgrad:	220 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Vegghengt



Serie 2, Veggmontert ventilator, 75 cm, Rustfritt stål DWB76BC50

Vegghengt ventilator i moderne BoxDesign - effektivitet og stil for ditt kjøkken.

Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Maks. kapasitet ved utlufting i hht. DIN/EN 61591 med 150 mm Ø: 619 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstra tilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normalt bruk: 422 m³/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normalt bruk: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn

Design

- Til veggmontering
- Belysning: 2 x LED


Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil


**Serie 2, Veggmontert ventilator, 75 cm, Rustfritt stål
DWB76BC50**

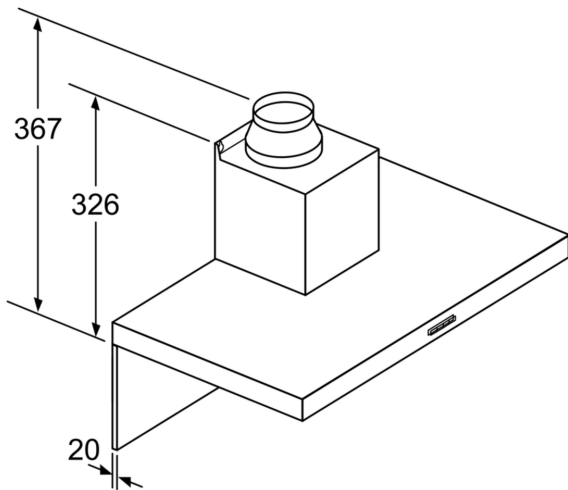

Ved bruk av et bakstykke må det tas hensyn til apparatets design.

Mål i mm

Mål i mm

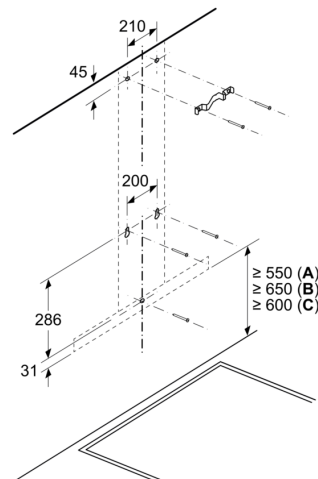


A: Elektrisk

B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

C: Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm

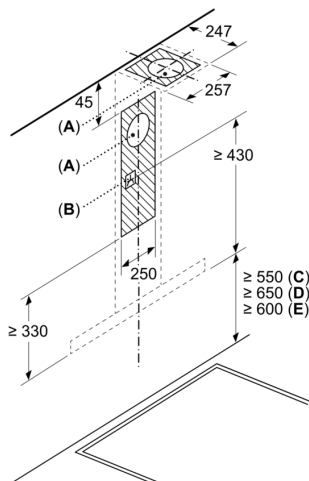


A: Utluftingsåpning

B: Stikkontakt

C: Elektrisk

D: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

E: Elektrisk - for Australia og New Zealand

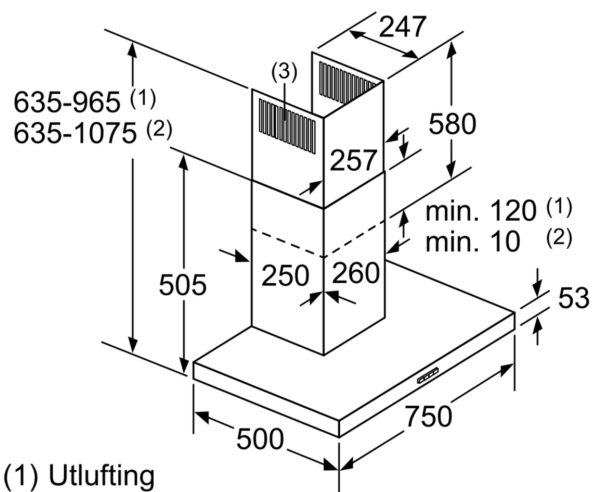

(1) Utlufting

(2) Omluft

(3) Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltene ned ved utlufting

Mål i mm