

## Serie 4, Veggmontert ventilator, 90 cm, Rustfritt stål DWB96DM50



B



### Ekstra tilbehør

DWZ1DX114 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox), DWZ1DX116 Clean Air Plus omluftsett, DZZ1XX1B6 Clean Air Plus filter (erstatning), HEZG9AS00S Adapter, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), DWZ1FX5D1 Omluftsett, long life (eksternt), DZZ0XX0P0 Long life filter (erstatning), DHZ9551 Tilbehør ventilator, DWZ0DX0A0 Standardfilter (erstatning), DWZ0DX0U0 Omluftsett standard, DWZ0XX0J0 Omluftsett, long life, DWZ1DX1B4 Clean Air standard filter (erstatning), DHZ1225 Luftekanal, 1000 mm, DHZ1235 Luftekanal, 1500 mm, DHZ9550 Tilbehør ventilator

## Vegghengt ventilator i moderne BoxDesign - effektivitet og stil for ditt kjøkken.

- **Enestående stille:** Maksimal ytelse, minimal lyd.
- **TouchSelect-kontroll:** Enkel berøring for rask betjening av kjøkkenviften.
- **Intensivmodus – fjerner kraftig matos ekstra raskt og effektivt.**

### Teknisk data

Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Pipehøyde:	583-912/583-1022 mm
Apparatets høyde:	53 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	550 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	13.3 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: ..3-trinns + intensiv innstilling	
Maks. ytelse utluftsdrift:	372 m <sup>3</sup> /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	441 m <sup>3</sup> /h
Maks. kapasitet omluft:	337 m <sup>3</sup> /h
Utlufstdrift boost:	604 m <sup>3</sup> /h
Maksimal luftstrøm:	372 m <sup>3</sup> /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	60 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005039593
Tilkoblingsgrad:	220 W
Sikring:	10 A
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Vegghentert



## Serie 4, Veggmontert ventilator, 90 cm, Rustfritt stål DWB96DM50

### Vegghengt ventilator i moderne BoxDesign - effektivitet og stil for ditt kjøkken.

---

#### Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 372 m<sup>3</sup>/t, intensiv 604 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk: 337 m<sup>3</sup>/h
- Intensivt: 441 m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk: 70 dB(A) re 1 pW
- Intensivt: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Elektronisk styring via TouchControl og LED display

#### Design

- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- Til veggmontering
- Belysning: 2 x stk LED-lamper


#### Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin


#### Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil

**Serie 4, Veggmontert ventilator, 90 cm, Rustfritt stål  
DWB96DM50**

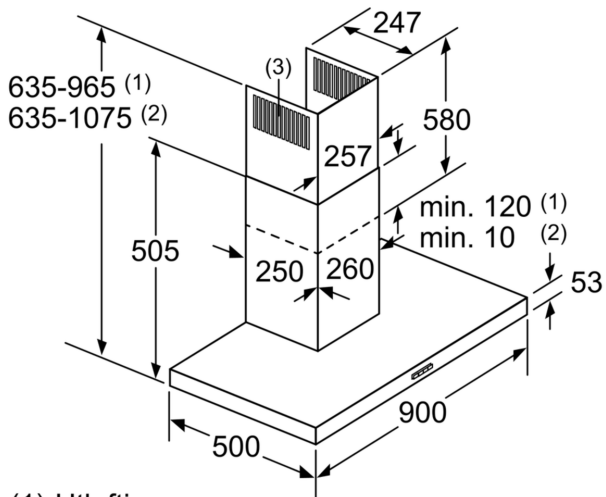


- (1) Utlufting  
 (2) Omluft  
 (3) Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltene ned ved utlufting
- Mål i mm

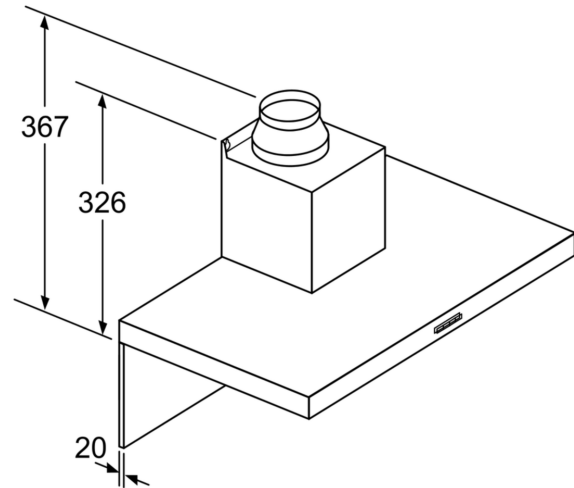

Ved bruk av et bakstykke må det tas hensyn til apparatets design.


Mål i mm

Mål i mm

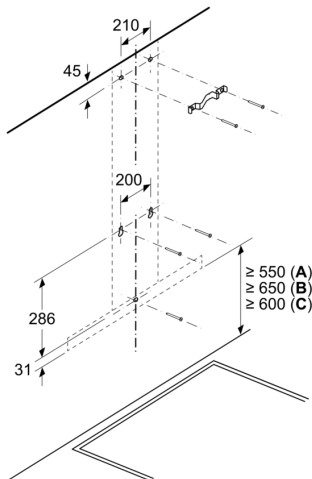

- A: Elektrisk  
 B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen  
 C: Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm

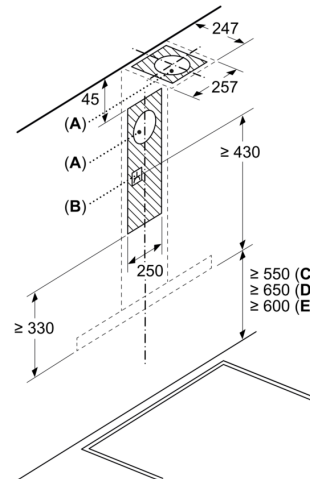

- A: Utluftingsåpning  
 B: Stikkontakt  
 C: Elektrisk  
 D: Gass - fra øvre kant av gryteholderen  
 E: Elektrisk - for Australia og New Zealand