

Serie 4, Veggmontert ventilator, 90 cm, Rustfritt stål DWB96FM50



B


Ekstra tilbehør

DWZ1FX5D1 Omluftsett, long life (eksternt), DZZ0XX0P0 Long life filter (erstatning), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus filter (erstatning), HEZG9AS00S Adapter, DHZ1225 Luftekanal, 1000 mm, DHZ1235 Luftekanal, 1500 mm, DHZ9550 Tilbehør ventilator, DHZ9551 Tilbehør ventilator, DWZ0DX0A0 Standardfilter (erstatning), DWZ0DX0U0 Omluftsett standard, DWZ0XX0J0 Omluftsett, long life, DWZ1DX1B4 Clean Air standard filter (erstatning), DWZ1DX1I4 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox), DWZ1DX1I6 Clean Air Plus omluftsett, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)

Vegghengt ventilator i moderne BoxDesign - effektivitet og stil for ditt kjøkken.

- **Enestående stille:** Maksimal ytelse, minimal lyd.
- **TouchSelect-kontroll:** Enkel berøring for rask betjening av kjøkkenviften.
- **Intensivmodus – fjerner kraftig matos ekstra raskt og effektivt.**

Teknisk data

Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Pipehøyde:	583-912/583-1022 mm
Apparatets høyde:	53 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	550 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettvekt:	13.4 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3-trinns + intensiv innstilling
Maks. ytelse utluftsdrift:	372 m ³ /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	441 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	337 m ³ /h
Utlufstdrift boost:	604 m ³ /h
Maksimal luftstrøm:	372 m ³ /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	60 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005051137
Tilkoblingsgrad:	220 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Vegghentert



4 242005 051137

Serie 4, Veggmontert ventilator, 90 cm, Rustfritt stål DWB96FM50

Vegghengt ventilator i moderne BoxDesign - effektivitet og stil for ditt kjøkken.

Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 372 m³/t, intensiv 604 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk: 337 m³/h
- Intensivt: 441 m³/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk: 70 dB(A) re 1 pW
- Intensivt: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Elektronisk styring via TouchControl og LED display

Design

- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- Til veggmontering
- Belysning: 2 x stk LED-lamper


Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin


Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil

**Serie 4, Veggmontert ventilator, 90 cm, Rustfritt stål
DWB96FM50**

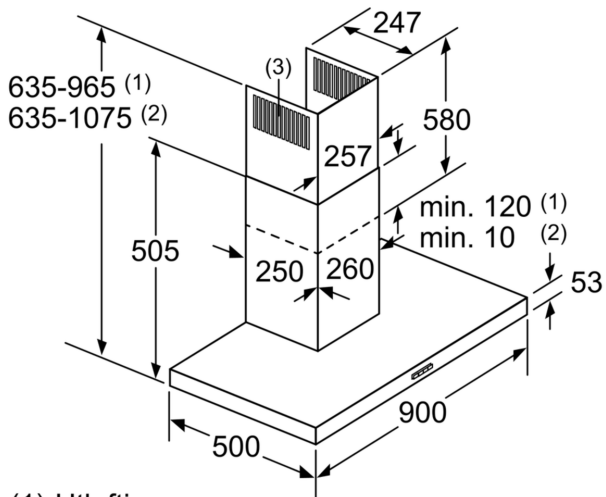


- (1) Utlufting
 (2) Omluft
 (3) Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltene ned ved utlufting
- Mål i mm

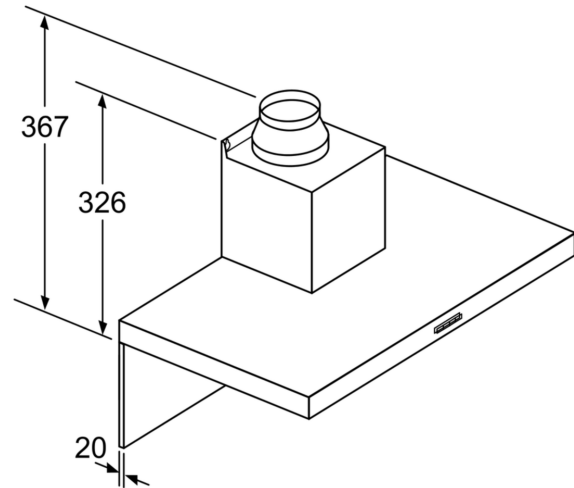

Ved bruk av et bakstykke må det tas hensyn til apparatets design.


Mål i mm

Mål i mm

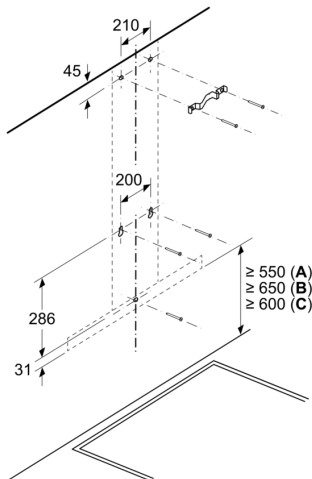

- A: Elektrisk
 B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen
 C: Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm

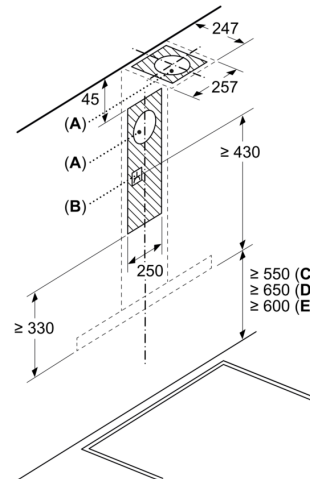

- A: Utluftingsåpning
 B: Stikkontakt
 C: Elektrisk
 D: Gass - fra øvre kant av gryteholderen
 E: Elektrisk - for Australia og New Zealand