

## Serie 6, Veggmontert ventilator, 90 cm, Rustfritt stål DWB97CM50



A+

### Ekstra tilbehør

DZZ1XX1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)
DZZ2CB1B4	Clean Air standard filter (erstatning)
DHZ1223	Luftekanal
DHZ1233	Luftekanal
DHZ5345	Omluftsett standard
DHZ5346	Standardfilter (erstatning)
DWZ0XX0J5	Omluftsett, long life
DWZ1CX1I6	Clean Air Plus omluftsett
DWZ2CB1I4	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)
DWZ2CX5C6	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
DWZ2FX5D1	Omluftsett, long life (eksternt)
DZZ0XX0P0	Long life filter (erstatning)

## Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

- **Enestående stille:** Ventilatorer med høy ytelse og minimal lyd.
- **Lett å rengjøre, takket være smart design med runde kanter.**
- **EcoSilence Drive™:** Den kraftige, strømsparende motoren for ventilatorer.
- **TouchSelect-kontroll:** Enkel berøring for rask betjening av kjøkkenviften.

### Teknisk data

Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Pipehøyde:	582-908/568-1018 mm
Apparatets høyde:	46 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	550 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	17.6 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: ..3-trinns + intensiv innstilling	
Maks. ytelse utluftsdrift:	440 m <sup>3</sup> /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	442 m <sup>3</sup> /h
Maks. kapasitet omluft:	343 m <sup>3</sup> /h
Utlufstdrift boost:	722 m <sup>3</sup> /h
Maksimal luftstrøm:	440 m <sup>3</sup> /h
Antall lamper:	3
Lydnivå:	55 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	150 / 120 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005086603
Tilkoblingsgrad:	145 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Veggmontert



## Serie 6, Veggmontert ventilator, 90 cm, Rustfritt stål DWB97CM50

### Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

#### Forbruk og ytelse

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 29.4 kWh/år\*
- Energiklasse lufting: A\*
- Energiklasse belysning: A \*
- Energiklasse fettfilter: B \*
- Lydnivå min/max normal nivå 45/55 dB

#### Design

- Hetteventilator, 90 cm
- 90 cm
- rustfritt stål
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Til veggmontering
- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren

#### Komfort

- TouchControl
- Elektronisk styring
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- TouchControl for 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Elektronisk styring via TouchControl og LED display
- TouchControl (3 effekttrinn og 1 intensivtrinn) med LED display
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Enkel å rengjøre

#### Teknisk informasjon


- Effektiv og stillegående BLDC-motor
- 3 x 1,5W LED
- Lysintensitet: 359 lux
- Fargetemperatur: 3500 K
- Metallfettfilter
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 440 m<sup>3</sup>/t, intensiv 722 m<sup>3</sup>/t
- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 440 m<sup>3</sup>/t
- Maks. kapasitet ved utlufting i hht. DIN/EN 61591 med 150 mm Ø: 440 m<sup>3</sup>/t
- Extraction rate exhaust air according to EN 61591: max. normal use Kap.utluft EN tr.3 Ø 150: 440 m<sup>3</sup>/t m<sup>3</sup>/h, intensive Kap.utluft EN int. Ø 150: 722 m<sup>3</sup>/t m<sup>3</sup>/h
- Ekstra stillegående på grunn av spesiell lydemping
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrinn utluft: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)

- Med tilbakeslagsventil
- Maks. kapasitet: 722 m<sup>3</sup>/t
- Dimensjoner utluft (HxBxD): 614-954 x 898 x 500 mm
- Dimensjoner omluft (HxBxD): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Tilkoblingseffekt: 145 W
- Ledning på 1.3 m med kontakt
- Spenning: 220 - 240 V
- Med Clean Air Plus omluftsett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk:343m<sup>3</sup>/h
- Intensivt:442m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk:66dB(A) re 1 pW
- Intensivt:70 dB(A) re 1 pW
- 700EE


\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

**Serie 6, Veggmontert ventilator, 90 cm, Rustfritt stål  
DWB97CM50**

Mål i mm

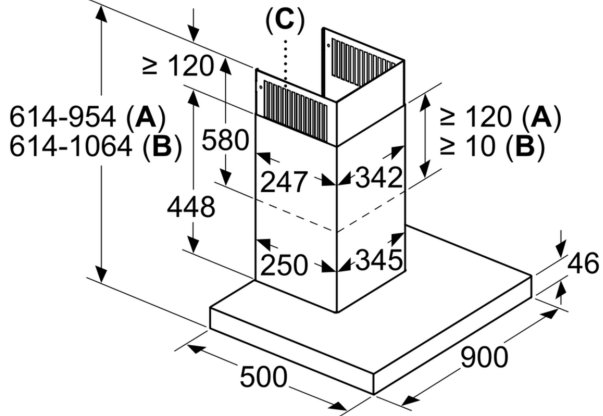


- A:** Utlufting
- B:** Omluft
- C:** Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltene ned ved utlufting

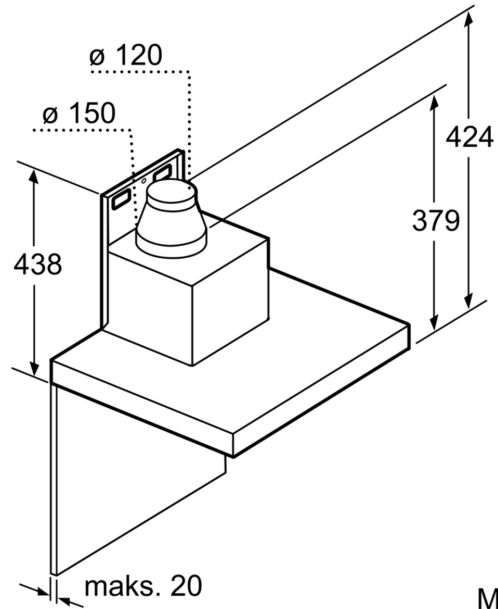


Mål i mm

Mål i mm

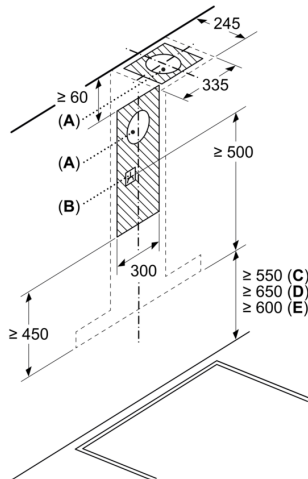

- A:** Utluftingsåpning
- B:** Stikkontakt
- C:** Elektrisk
- D:** Gass - fra øvre kant av gryteholderen
- E:** Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm

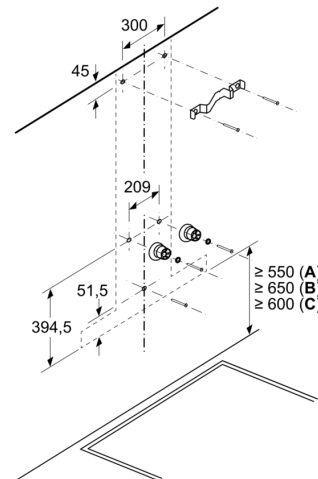

- A:** Elektrisk
- B:** Gass - fra øvre kant av gryteholderen
- C:** Elektrisk - for Australia og New Zealand