

## Serie 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Klart glass m svart trykk DWK67FN60


**A+**


### Ekstra tilbehør

DWZ0BX6K1	Luftekanal, 1000 mm, glass vent.
DWZ0BX6L1	Luftekanal, 1500 mm, glass vent.
DWZ1KK1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)
DWZ1KK1I6	Clean Air Plus omluftsett
DWZ1KK1V6	Clean Air Plus omluftsett (u. kanal)
HEZG9AS00S	Adapter

## Den skråtilte viften med Eco Silence Drive™ motor og Smart Hood Automatic for et automatisk lukt- og støyfritt kjøkken.

- **EcoSilence Drive™:** Den kraftige, strømsparende motoren for ventilatorer.
- **Smart Hood Automatic:** Kjøkkenviften som automatisk styrer innstillingene på koketoppen mens du lager mat.
- **Still inn effektnivået rett fra platetoppen.**
- **Med TemperatureLight kan du justere LED-belysningens fargetemperatur fra varm til kald.**
- **TouchSelect-kontroll:** Enkel berøring for rask betjening av kjøkkenviften.

### Teknisk data

Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Pipehøyde:	550-793/550-880 mm
Høyde:	320 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	450 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	14.3 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3-stages + intensive setting
Kapasitet uttrekk:	431 m <sup>3</sup> /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	687 m <sup>3</sup> /h
Kapasitet kullfilter:	427 m <sup>3</sup> /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming:	768 m <sup>3</sup> /h
Maksimal luftstrøm:	431 m <sup>3</sup> /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	56 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005403424
Effekt:	140 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Veggmontert
Forsinket avstenging:	10 min



## Serie 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Klart glass m svart trykk DWK67FN60

### Den skråstilte viften med Eco Silence Drive™ motor og Smart Hood Automatic for et automatisk lukt- og støyfritt kjøkken.

#### Design:

- svart, Skråstilt design i glass
- veggmontert
- Glassplate: Glass, svart print
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kan installeres uten luftekanal ved omluftsdrift
- Clean Air Plus resirkuleringssett (tilbehør) trengs ved omluftsdrift.

#### Features:

- Effektiv og stillegående BLDC-motor
- 2 stk., LED, 3W, med justerbar fargetemperatur
- SoftLight : belysningsselementene slås jevnt av og på.
- Dimmer : lysstyrken på belysningsselementene kan justeres.
- Fargetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 502 lux
- 2 opptaksområder: på forsiden og undersiden
- 2 metall fettfilter(e).

#### Komfort:

- Bakgrunnsbelyst T34-BO3M
- 3 effekttrinns og 1 intensivtrinns
- Automatisk tilbakestilling fra intensiv til normal drift etter 6M
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

#### Digitale Funksjoner:

- Home Connect: styr, kontroller og angi innstillinger for ventilatoren via smarttelefon eller nettbrett
- Ventilatoren kan styres fra platetoppen
- Smart Hood Automatic: Viften tilpasser avtrekkshastigheten automatisk ved at platetoppen kontinuerlig leverer matlagingsdata (med matchende platetopp og tilkoblet Home Connect-konto)
- Helautomatisk ventilator
- Voice control, f.eks. via Amazon Alexa (kun i land der denne tjenesten tilbys)
- Ytelsesprofiler: Velg mellom standard-, ytelses- eller stillegående profiler for å øke avtrekkshastigheten eller redusere lydnivået via Home Connect-appen.
- LED-lys med justerbar lystemperatur: Gjør det mulig å tilpasse lystemperaturen til dine personlige preferanser via Home Connect-appen.
- Metningsindikator, innstillings- og tilbakestillingsfunksjon for fettfilter og luktfilter tilgjengelig via Home Connect-appen.
- Etterdrift-funksjon via Home Connect App
- Intervallfunksjon: tilgjengelig via Home Connect-appen
- HomeConnect funksjonaliteten kan utvides ved å integrere apper og løsninger av våre eksterne samarbeidspartnere
- Oppdaterbar enhet (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold enheten alltid oppdatert med siste programvarestatus.

#### Rengjøring:

- Stor åpningsvinkel på glassplaten med låsefunksjon for enkel tilgang til filteret og enkel rengjøring.
- Lett å rengjøre glatte overflater.
- Metallfettfilter kan vaskes i oppvaskmaskinen

#### Ytelse utluft:

- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved utluftsdrift: Trinn 1: uttrekkshastighet 223 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 39 dB (A) re1pW Trinn 2: uttrekkshastighet 319 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 48 dB (A) re1pW Trinn 3: uttrekkshastighet 431 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 56 dB (A) re1pW Intensiv 1: uttrekkshastighet 768 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 68 dB (A) re1pW
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 31.7 kWh/år\*
- Energiklasse lufting: A\*
- Energiklasse belysning: A \*
- Energiklasse fettfilter: C \*

#### Ytelse omluftsdrift:

- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved omluftsdrift med Clean Air plus resirkuleringssett, for installasjon med kanal (tilgjengelig som ekstrautstyr):
- Trinn 1: ekstraksjonshastighet 208 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 47 dB (A) re1pW Trinn 2: ekstraksjonshastighet 309 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 54 dB (A) re1pW Trinn 3: ekstraksjonshastighet 429 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 62 dB (A) re1pW Intensiv trinn 1: ekstraksjonshastighet 724 m<sup>3</sup>/t; lydnivå 74 dB (A) re1pW
- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved omluftsdrift med Clean Air plus resirkuleringssett for kanalfri installasjon (tilgjengelig som ekstrautstyr): Trinn 1: ekstraksjonshastighet 210 m<sup>3</sup>/t ; lydnivå 46 dB (A) re1pW Trinn 2: ekstraksjonshastighet 300 m<sup>3</sup>/t ; lydnivå 54 dB (A) re1pW Trinn 3: ekstraksjonshastighet 427 m<sup>3</sup>/t ; lydnivå 64 dB (A) re1pW Intensiv trinn 1: ekstraksjonshastighet 687 m<sup>3</sup>/t ; lydnivå 76 dB (A) re1pW

#### Teknisk informasjon:


- Spenning: 220 - 240 V
- Tilkoblingseffekt: 140 W
- Made in Germany: produsert på et CO2-nøytralt produksjonssted
- Markedets mest effektive vifteteknologi
- Smart Hood Automatic for best mulig resultat med minimalt energiforbruk

#### Planlegging og installasjon:

- Dimensjoner utluft (HxBxD): 883-1126 x 590 x 433 mm
- Dimensjoner omluft (HxBxD): 883-1213 x 590 x 433 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 150 mm vedlagt)
- Ledning på 1.3 m med kontakt
- Med tilbakeslagsventil


## Serie 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Klart glass m svart trykk DWK67FN60

Mål i mm

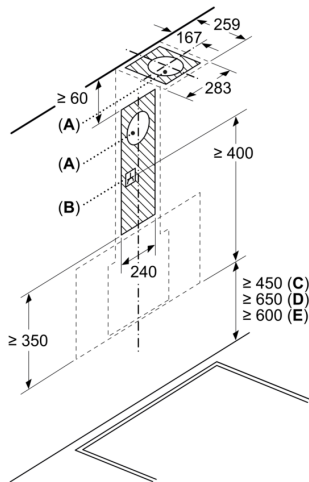


- A: Utluftingsåpning
- B: Stikkontakt
- C: Elektrisk
- D: Gass - fra øvre kant av gryteholderen
- E: Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm  
Vegginstallasjon med kanal

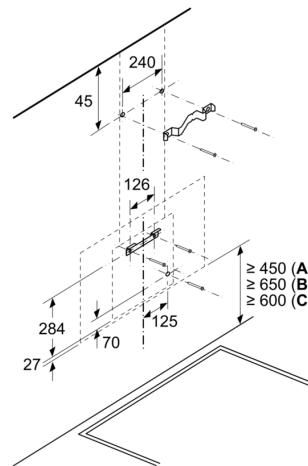


- A: Elektrisk
- B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen
- C: Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm

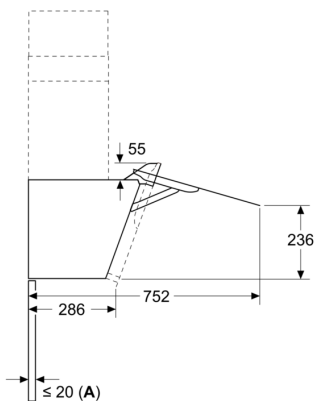


- A: Maks. tykkelse bakvegg


Mål i mm  
Apparat i avtrekksmodus

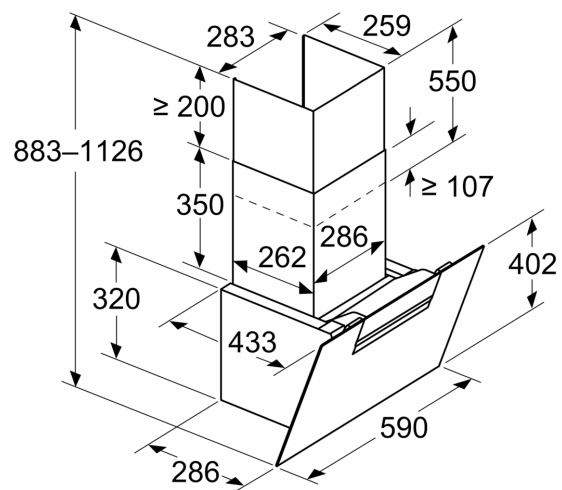

Mål i mm  
**Apparat i sirkulasjonsmodus**

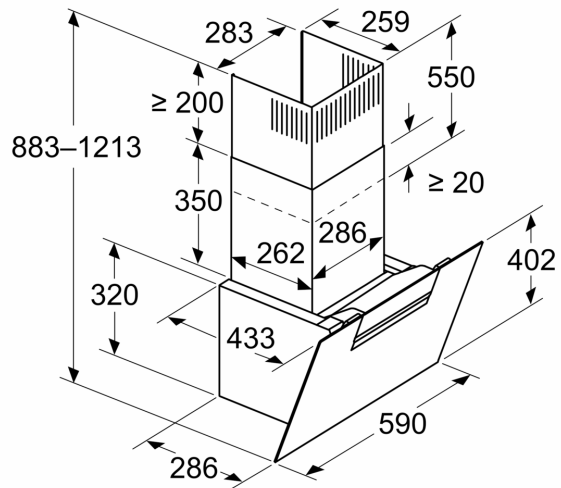

Mål i mm  
**Apparat i sirkulasjonsmodus uten kanal**

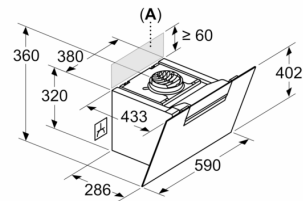

Stikkkontakten kan plasseres ved siden av eller over apparatet

**A:** Stikkontakt kun utenfor det markerte området