

**Serie | 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Klart glass m svart trykk
DWK67HM60**

**B**

Moderne skråtilt ventilator: gir optimal med plass over platetoppen slik at du kan sjonglere dine gryter og panner.

- Optimal ytelse med lavt støynivå og høy kapasitet.
- Lett å rengjøre, takket være smart design med runde kanter.
- Med TouchSelect betjening kan du velge effekt og belysning raskt og enkelt med et fingertrykk.
- **LED-belysning:** energibesparende LED-lamper gir god belysning over platetoppen.
- Intensivmodus – fjerner kraftig matos ekstra raskt og effektivt.

Teknisk data

Type :	Avtrekkskanal
Godkjennelse :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	130
Høyde uten pipe (mm) :	323
Minsteavstand til el. kokepl. :	450
Minsteavstand til gassbluss :	600
Nettvekt (kg) :	19,646
Kontrolltype :	Elektronisk
Maks. luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	416
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) :	615.0
Maks. luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) :	409
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	700
Antall lamper :	2
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	58
Diameter kanalsett (mm) :	120 / 150
Materiale, fettfilter :	Vaskebar aluminium
EAN-kode :	4242002946696
Tilkoblingseffekt (W) :	263
Sikring (A) :	10
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype :	Veggmontert

Ekstra tilbehør

DWZ0AK0R0 : Omluftsett, long life (uten kanal)
DWZ0AK0S0 : Omluftsett, long life
DWZ0AX5K0 : Luftekanal, 1000 mm, glass vent.
DWZ0AX5L0 : Luftekanal, 1500 mm, glass vent.
DWZ1AK1B6 : Clean Air Plus filter (erstatning)
DWZ1AK1I6 : Clean Air Plus omluftsett
DWZ1AK1V6 : Clean Air Plus omluftsett (u. kanal)
DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
DWZ1AX6E1 : Kanal Standard, sort
DZZ0XX0P0 : Long life filter (erstatning)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus filter (erstatning)



Serie | 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Klart glass m svart trykk DWK67HM60

**Moderne skråstilt ventilator: gir optimal
med plass over platetoppen slik at du kan
sjonglere dine gryter og panner.**

Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 56.6 kWh/år*
- Kapasitet:
 - Maks. normaldrift: 409 m³/h
 - Intensivtrinn: 615 m³/h
- Maks. kapasitet: 700 m³/t
- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effektrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

Design

- Til veggmontering
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- Belysning: 2 x LED
- Fargetemperatur: 3500 K

Komfort


- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- RimVentilation - kantventilasjon

Dimensjoner:


- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Lett å installere
- Kan installeres uten luftekanal ved omluftsdrift

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014


**Serie | 4, Veggmontert ventilator, 60 cm,
Klart glass m svart trykk
DWK67HM60**

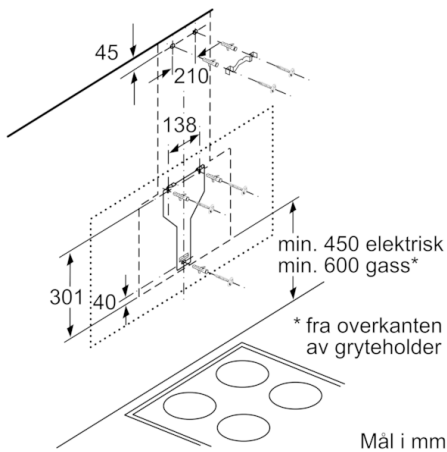


Mål i mm

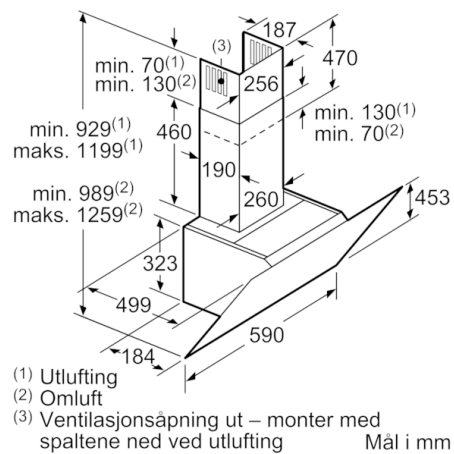

Mål i mm

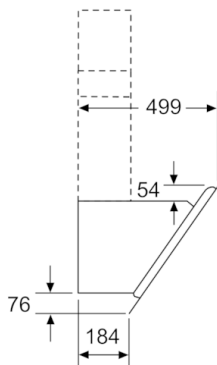


Mål i mm

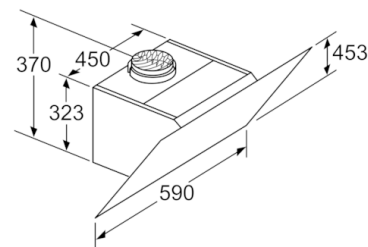


Apparat i omluftdrift
uten kanal
Omluftsett kreves

Mål i mm

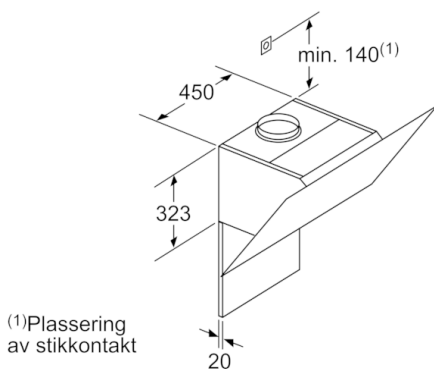

Ta hensyn til den maksimale
tykkelsen til bakstykket.

Mål i mm

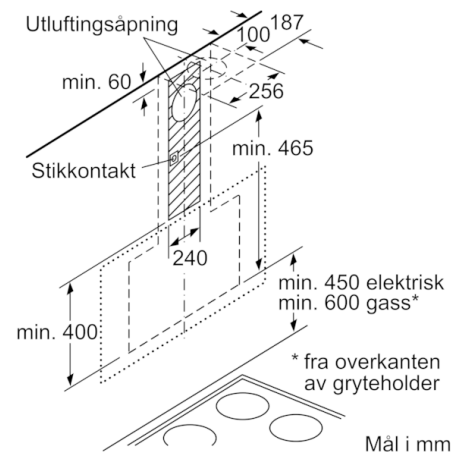

Mål i mm