

**Serie | 4, Veggmontert ventilator, 80 cm, Klart glass m svart trykk
DWK87BM60**

**B**

Moderne skråtilt ventilator: gir optimal med plass over platetoppen slik at du kan sjonglere dine gryter og panner.

- Optimal ytelse med lavt støynivå og høy kapasitet.
- Lett å rengjøre, takket være smart design med runde kanter.
- Med TouchSelect betjening kan du velge effekt og belysning raskt og enkelt med et fingertrykk.
- **LED-belysning:** energibesparende LED-lamper gir god belysning over platetoppen.
- Intensivmodus – fjerner kraftig matos ekstra raskt og effektivt.

Teknisk data

Type :	Avtrekkskanal
Godkjennelse :	CE, Eurasian, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	130
Høyde uten pipe (mm) :	323
Minsteavstand til el. kokepl. :	450
Minsteavstand til gassbluss :	600
Nettovekt (kg) :	19,103
Kontrolltype :	Elektronisk
Maks. luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	409
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) :	565.0
Maks. luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) :	386
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	676
Antall lamper :	2
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	57
Diameter kanalsett (mm) :	150 / 120
Materiale, fettfilter :	Vaskebar aluminium
EAN-kode :	4242005073924
Tilkoblingseffekt (W) :	263
Sikring (A) :	10
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype :	Veggmontert



Ekstra tilbehør

DWZ0AK0A0 , DWZ0AK0R0 , DWZ0AK0S0 , DWZ0AK0T0 ,
DWZ0AK0U0 , DWZ0AX5K0 , DWZ0AX5L0 , DWZ1AK1B6 ,
DWZ1AK1I6 , DWZ1AK1V6 , DWZ1AX5C6 , DWZ1AX6E1 ,
DZZ0XX0P0 , DZZ1XX1B6



Serie | 4, Veggmontert ventilator, 80 cm, Klart glass m svart trykk DWK87BM60

**Moderne skråstilt ventilator: gir optimal
med plass over platetoppen slik at du kan
sjonglere dine gryter og panner.**

Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 56.4 kWt/år*
- Kapasitet:
 - Maks. normaldrift: 386 m³/h
 - Intensivtrinn: 565 m³/h
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Maks. kapasitet: 676 m³/t
- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

Design

- Til veggmontering
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- Belysning: 2 x LED

Komfort


- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- RimVentilation - kantventilasjon

Dimensjoner:


- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Lett å installere
- Kan installeres uten luftekanal ved omluftsdrift

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014


**Serie | 4, Veggmontert ventilator, 80 cm,
Klart glass m svart trykk
DWK87BM60**

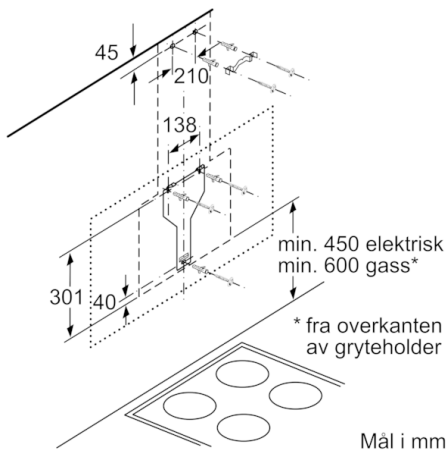

Mål i mm

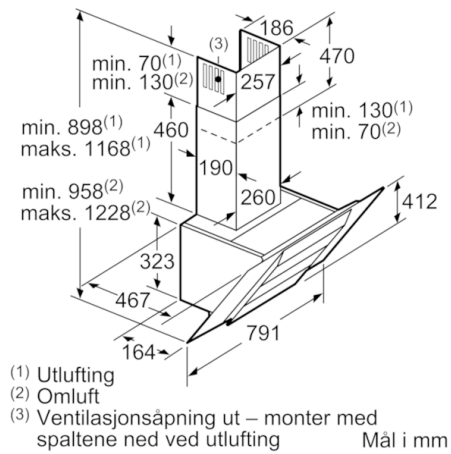


Mål i mm

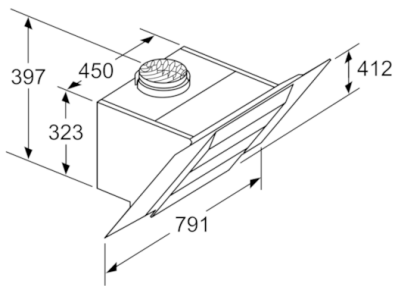


Apparat i omluftdrift
uten kanal
Omluftsett kreves

Mål i mm

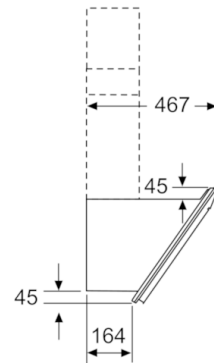


Mål i mm

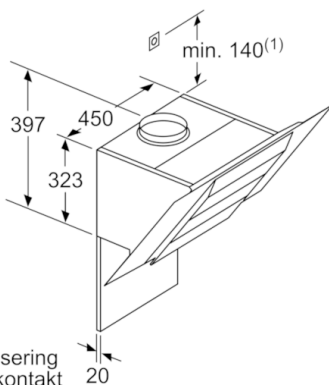

(1) Plassering
av stikkontakt

Ta hensyn til den maksimale
tykkelsen til bakstykket.

Mål i mm

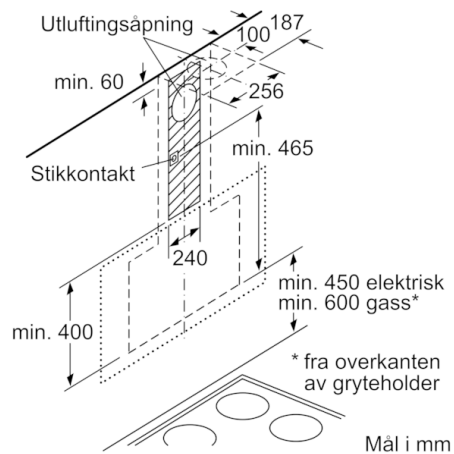

Mål i mm