

Serie 4, Veggmontert ventilator, 80 cm, Klart glass m svart trykk DWK87CM60



B

Moderne skråstilt ventilator: gir optimal med plass over platetoppen slik at du kan sjonglere dine gryter og panner.

- **Enestående stille:** Maksimal ytelse, minimal lyd.
- **Lett å rengjøre, takket være smart design med runde kanter.**
- **TouchSelect-kontroll:** Enkel berøring for rask betjening av kjøkkenviften.
- **LED-belysning:** energibesparende LED-lamper gir god belysning over platetoppen.
- **Intensivmodus – fjerner kraftig matos ekstra raskt og effektivt.**

Teknisk data

Type:	Wall-mounted
Langden på strømledningen:	130.0 cm
Apparatets høyde:	323 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	450 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	21.1 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: ..3-trinns + intensiv innstilling	
Maks. ytelse utluftsdrift:	416 m ³ /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	469 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	367 m ³ /h
Utlufstdrift boost:	700 m ³ /h
Maksimal luftstrøm:	416 m ³ /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	58 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005172986
Tilkoblingsgrad:	263 W
Sikring:	10 A
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Veggmontert

Ekstra tilbehør

DWZ0AX5K0	Luftekanal, 1000 mm, glass vent.
DWZ0AX5L0	Luftekanal, 1500 mm, glass vent.
DWZ1AK1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)
DWZ1AK1I6	Clean Air Plus omluftsett
DWZ1AK1V6	Clean Air Plus omluftsett (u. kanal)
DWZ1AX5C6	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
DWZ0AK0R0	Omluftsett, long life (uten kanal)
DWZ0AK0S0	Omluftsett, long life
DWZ1AX6E1	Kanal Standard, sort
DZZ0XX0P0	Long life filter (erstatning)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)
HEZG9AS00S	Adapter



Serie 4, Veggmontert ventilator, 80 cm, Klart glass m svart trykk DWK87CM60

Moderne skråstilt ventilator: gir optimal med plass over platetoppen slik at du kan sjonglere dine gryter og panner.

Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 416 m³/t, intensiv 700 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

Design

- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- Belysning: 2 x LED
- Fargetemperatur: 3500 K

Komfort


- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- RimVentilation - kantventilasjon

Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Lett å installere
- Kan installeres uten luftekanal ved omluftsdrift
- Med tilbakeslagsventil

**Serie 4, Veggmontert ventilator, 80 cm, Klart glass m svart trykk
DWK87CM60**

Mål i mm

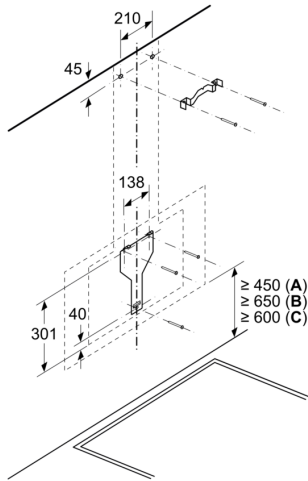


A: Elektrisk

B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

C: Elektrisk - for Australia og New Zealand


Mål i mm

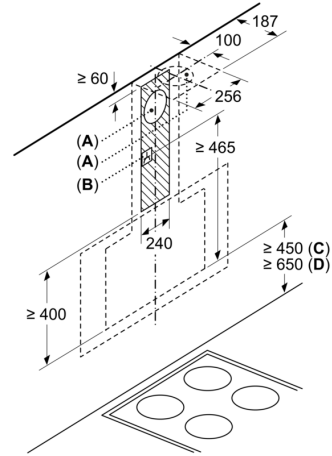


A: Utlufting
B: Stikkontakt

Fra overkanten av gryteholder

C: Elektrisk
D: Gass

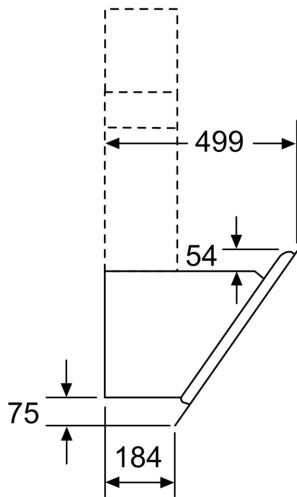

Mål i mm

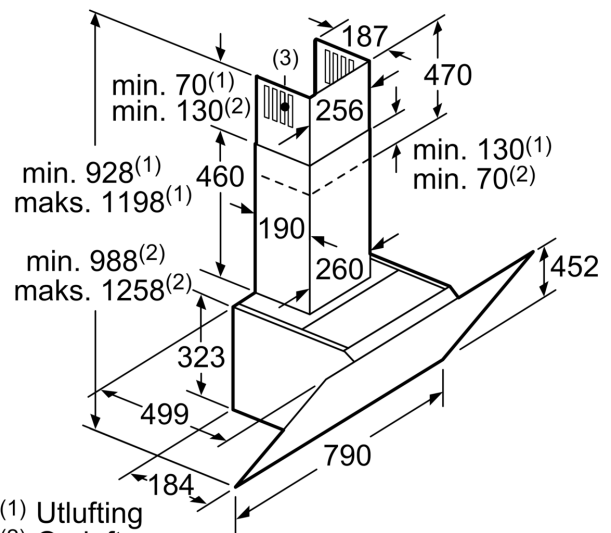


(1) Utlufting

(2) Omluft

(3) Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltene ned ved utlufting

Mål i mm

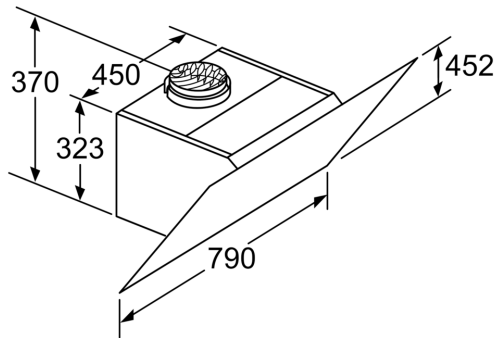

Apparat i omluftsdrift
uten kanal
Omluftssett kreves

Mål i mm