

## Serie 2, Veggmontert ventilator, 80 cm, Sort DWK87EM60


**B**


### Ekstra tilbehør

DHZ1225 Luftekanal, 1000 mm, DHZ1235 Luftekanal, 1500 mm, DHZ5276 Standardfilter (erstatning), DHZ9550 Tilbehør ventilator, DHZ9551 Tilbehør ventilator, DWZ0XX0J0 Omluftsett, long life, DWZ1DX1I6 Clean Air Plus omluftsett, DWZ1EK1U1 Omluftsett standard, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), DWZ1FX5D1 Omluftsett, long life (eksternt), DZZ0XX0P0 Long life filter (erstatning), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus filter (erstatning), HEZG9AS00S Adapter

## Moderne skråstilt ventilator: gir optimal med plass over platetoppen slik at du kan sjonglere dine gryter og panner.

- **Enestående stille:** Maksimal ytelse, minimal lyd.
- **TouchSelect-kontroll:** Enkel berøring for rask betjening av kjøkkenviften.
- **Intensivmodus – fjerner kraftig matos ekstra raskt og effektivt.**

### Teknisk data

Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Pipehøyde:	484-770/554-830 mm
Apparatets høyde:	296 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	450 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettvekt:	14.8 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: ..3-trinns + intensiv innstilling	
Maks. ytelse utluftsdrift:	399 m <sup>3</sup> /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	474 m <sup>3</sup> /h
Maks. kapasitet omluft:	349 m <sup>3</sup> /h
Utlufstdrift boost:	669 m <sup>3</sup> /h
Maksimal luftstrøm:	399 m <sup>3</sup> /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	60 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005180141
Tilkoblingsgrad:	255 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Veggmontert



4 242005 180141

## Serie 2, Veggmontert ventilator, 80 cm, Sort DWK87EM60

**Moderne skråstilt ventilator: gir optimal med plass over platetoppen slik at du kan sjonglere dine gryter og panner.**

### Driftsmodus:

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 59.4 kWt/år\*
- Extraction rate exhaust air according to EN 61591: max. normal use Kap.utluft EN tr.3 Ø 150: 399 m<sup>3</sup>/t m<sup>3</sup>/h, intensive Kap.utluft EN int. Ø 150: 669 m<sup>3</sup>/t m<sup>3</sup>/h
- Med Clean Air Plus omluftsett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk: 349m<sup>3</sup>/h
- Intensivt: 474m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk: 69dB(A) re 1 pW
- Intensivt: 76 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

### Design

- Til veggmontering
- Glassplate: Glass, svart print
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- Belysning: 2 x 3W LED
- Deksel av glass

### Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Elektronisk styring via TouchControl og LED display
- RimVentilation - kantventilasjon

### Teknisk informasjon

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Til omluftsdrift trengs en omluftsett eller CleanAir omluftsett (ekstra tilbehør)
- Energibesparende motor

\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

**Serie 2, Veggmontert ventilator, 80 cm, Sort DWK87EM60**


mål i mm

Mål i mm


Mål i mm

Mål i mm

Mål i mm

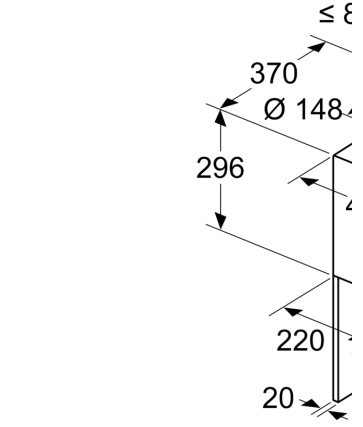


**A:** Integrert Clean Air  
**B:** Utlufting eller  
 Ta hensyn til der  
 til bakstykket.

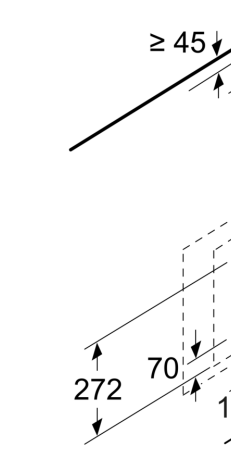

Fra overkanten a  
**A:** Elektrisk  
**B:** Gass



**A:** Utlufting  
**B:** Stikkontakt  
**C:** Clean Air  
**D:** Utlufting  
 Fra overkar  
**E:** Elektrisk  
**F:** Gass

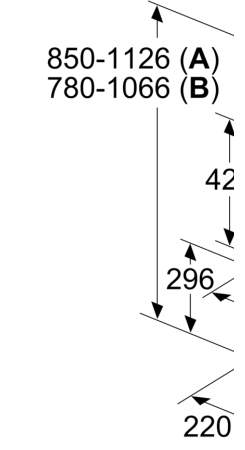

**A:** Omluft  
**B:** Utlufting – mot