

**Serie | 4, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk
DWK97HM60**



Ekstra tilbehør

DWZ0AK0A0 Standardfilter (erstatning), DWZ0AK0R0 Omluftsett, long life (uten kanal), DWZ0AK0S0 Omluftsett, long life, DWZ0AK0T0 Omluftsett standard (uten kanal), DWZ0AK0U0 Omluftsett standard, DWZ0AX5K0 Luftekanal, 1000 mm, glass vent., DWZ0AX5L0 Luftekanal, 1500 mm, glass vent., DWZ1AK1B6 Clean Air Plus filter (erstatning), DWZ1AK1I6, DWZ1AK1V6, DWZ1AX5C6 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), DWZ1AX6E1 Kanal Standard, sort, DZZ0XX0P0 Long life filter (erstatning), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus filter (erstatning)

B

Moderne skråtilt ventilator: gir optimal med plass over platetoppen slik at du kan sjonglere dine gryter og panner.

- Optimal ytelse med lavt støynivå og høy kapasitet.
- Lett å rengjøre, takket være smart design med runde kanter.
- Med TouchSelect betjening kan du velge effekt og belysning raskt og enkelt med et fingertrykk.
- **LED-belysning:** energibesparende LED-lamper gir god belysning over platetoppen.
- Intensivmodus – fjerner kraftig matos ekstra raskt og effektivt.

Teknisk data

Type :	Avtrekkskanal
Godkjennelse :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	130
Høyde uten pipe (mm) :	323
Minsteavstand til el. kokepl. :	450
Minsteavstand til gassbluss :	600
Nettovekt (kg) :	22,254
Kontrolltype :	Elektronisk
Maks. luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	416
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) :	615.0
Maks. luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) :	409
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	700
Antall lamper :	2
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	58
Diameter kanalsett (mm) :	120 / 150
Materiale, fettfilter :	Vaskebar aluminium
EAN-kode :	4242002946771
Tilkoblingseffekt (W) :	263
Sikring (A) :	10
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype :	Veggmontert



4 242002 946771

Serie | 4, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk DWK97HM60

**Moderne skråstilt ventilator: gir optimal
med plass over platetoppen slik at du kan
sjonglere dine gryter og panner.**

Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 56.6 kWh/år*
- Kapasitet:
 - Maks. normaldrift: 409 m³/h
 - Intensivtrinn: 615 m³/h
- Maks. kapasitet: 700 m³/t
- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effektrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

Design

- Til veggmontering
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- Belysning: 2 x LED
- Fargetemperatur: 3500 K


Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- RimVentilation - kantventilasjon


Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Lett å installere
- Kan installeres uten luftekanal ved omluftsdrift
- Med tilbakeslagsventil

**Serie | 4, Veggmontert ventilator, 90 cm,
Klart glass m svart trykk
DWK97HM60**

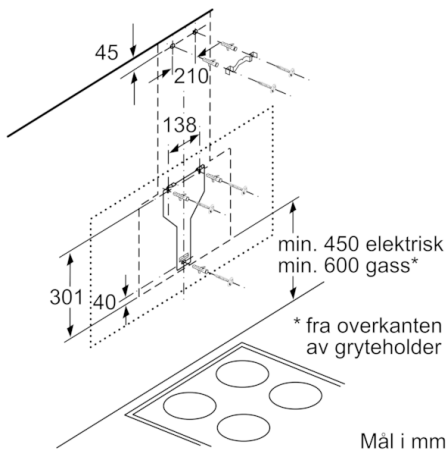


Mål i mm

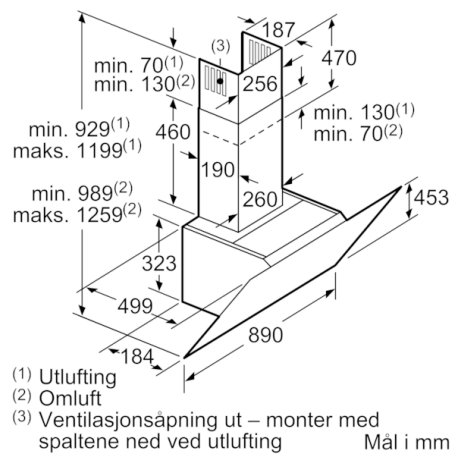


(1) Utlufting
(2) Omluft
(3) Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltene ned ved utlufting

Mål i mm

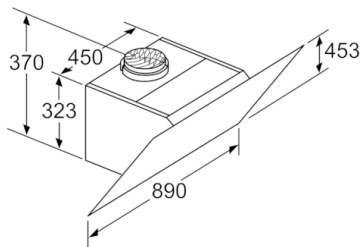


Apparat i omluftdrift
uten kanal
Omluftsett kreves

Mål i mm

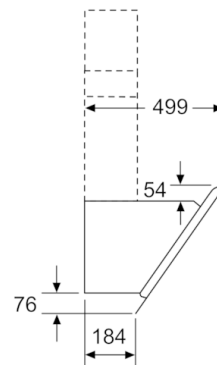


Mål i mm

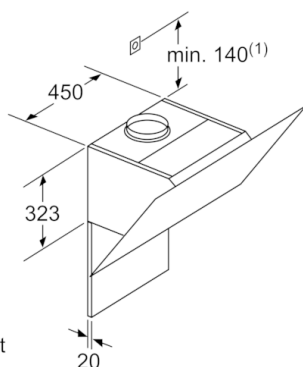

(1) Plassering
av stikkontakt

Ta hensyn til den maksimale
tykkelsen til bakstykket.

Mål i mm

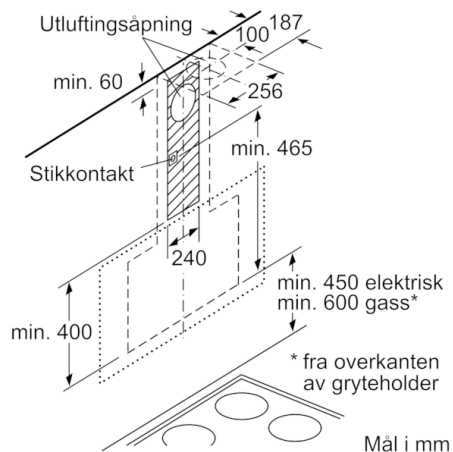

Mål i mm