

## Serie 6, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk DWK97JM60





### Ekstra tilbehør

DWZOAK0R0	Omluftsett, long life (uten kanal)
DWZOAK0S0	Omluftsett, long life
DWZOAX5K0	Luftekanal, 1000 mm, glass vent.
DWZOAX5L0	Luftekanal, 1500 mm, glass vent.
DWZ1AK1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)
DWZ1AK1I6	Clean Air Plus omluftsett
DWZ1AK1V6	Clean Air Plus omluftsett (u. kanal)
DWZ1AX5C6	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
DWZ1AX6E1	Kanal Standard, sort
DZZ0XX0P0	Long life filter (erstatning)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)
HEZG9AS00S	Adapter

## Moderne skråstilt ventilator: gir optimal med plass over platetoppen slik at du kan sjonglere dine gryter og panner.

- **Enestående stille:** Ventilatorer med høy ytelse og minimal lyd.
- **Lett å rengjøre, takket være smart design med runde kanter.**
- **Fettfilter:** filtrerer ut over 85% fett fra kjøkkenluften.
- **EcoSilence Drive™:** Den kraftige, strømsparende motoren for ventilatorer.
- **TouchSelect-kontroll:** Enkel berøring for rask betjening av kjøkkenviften.

### Teknisk data

Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Apparatets høyde:	323 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	450 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettvekt:	21.3 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3-trinns + intensiv innstilling
Maks. ytelse utluftsdrift:	436 m <sup>3</sup> /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	441 m <sup>3</sup> /h
Maks. kapasitet omluft:	355 m <sup>3</sup> /h
Utlufstdrift boost:	722 m <sup>3</sup> /h
Maksimal luftstrøm:	436 m <sup>3</sup> /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	54 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242002946825
Tilkoblingsgrad:	143 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Veggmontert



4 242002 946825

## **Serie 6, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk DWK97JM60**

**Moderne skråstilt ventilator: gir optimal med plass over platetoppen slik at du kan sjonglere dine gryter og panner.**

### **Evne og effekt**

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 32.1 kWt/år\*
- Maks. kapasitet: 722 m<sup>3</sup>/t
- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

### **Design**

- Til veggmontering
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- Belysning: 2 x stk LED-lamper
- Fargetemperatur: 3500 K

### **Komfort**


- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- RimVentilation - kantventilasjon

### **Dimensjoner:**


- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Lett å installere
- Kan installeres uten luftekanal ved omluftsdrift

\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

**Serie 6, Veggmontert ventilator, 90 cm, Klart glass m svart trykk DWK97JM60**

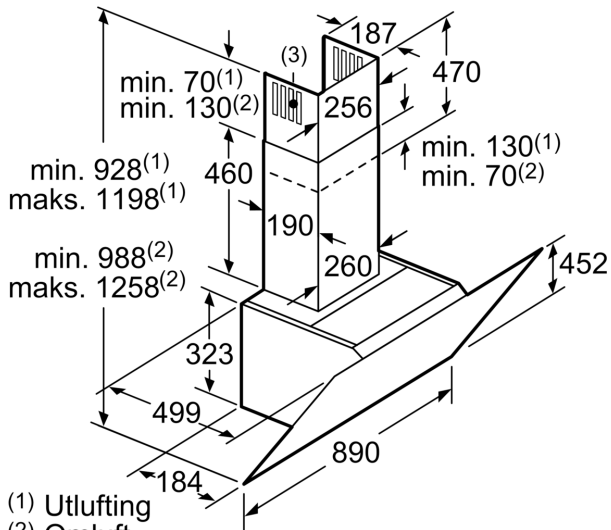


- (1) Utlufting
  - (2) Omluft
  - (3) Ventilasjonsåpning ut – monter med spaltene ned ved utlufting
- Mål i mm

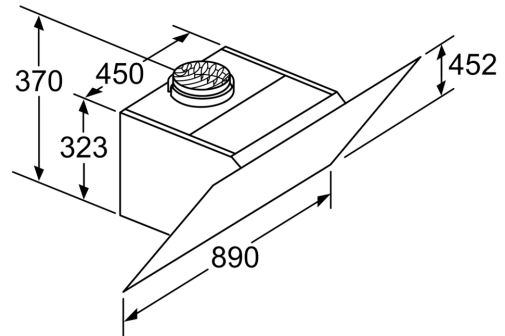


Apparat i omluftdrift uten kanal  
Omluftsett kreves


Mål i mm

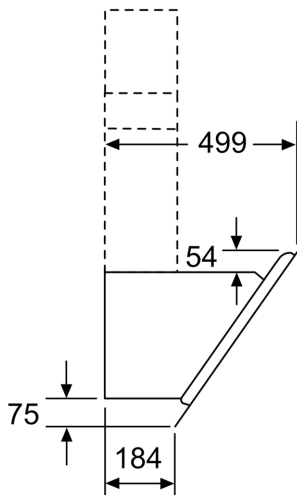

Mål i mm

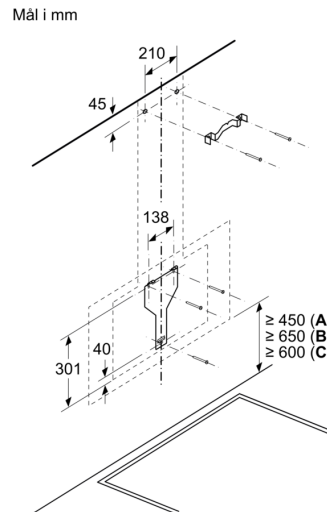


- A: Elektrisk
- B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen
- C: Elektrisk - for Australia og New Zealand

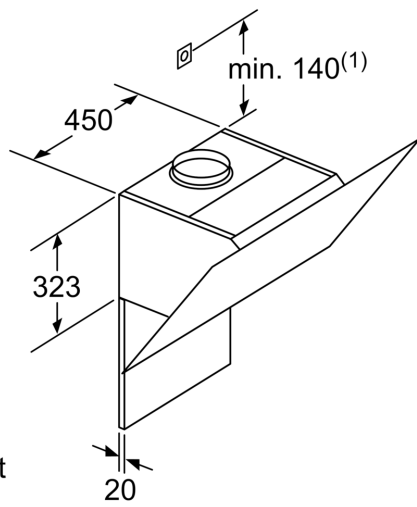

(1)Plassering  
av stikkontakt

Ta hensyn til den maksimale  
tykkelsen til bakstykket.

Mål i mm

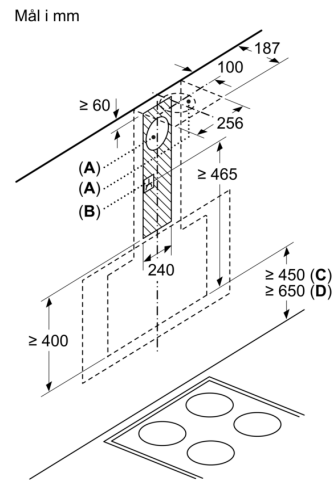

A: Utlufting  
B: Stikkontakt

Fra overkanten av gryteholder

C: Elektrisk  
D: Gass