

**Serie | 2, Veggmontert ventilator, 60
cm, hvit
DWP64BC20**



Ekstra tilbehør

DHZ5275 : Omluftsett standard

DHZ5276 : Standardfilter (erstatning)

**Vegghengt ventilator med høy ytelse i
pyramideDesign.**

- **LED-belysning:** energibesparende LED-lamper gir god belysning over platetoppen.
- Med utlufting blir luften ledet ut av huset og renses av et fettfilter underveis. Dette gir optimal luftkvalitet på kjøkkenet.
- Utlufting med eller uten kanalrør.

Teknisk data

Type :	Avtrekkskanal
Godkjennelse :	CE, Eurasian, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	130
Pipehøyde (mm) :	553-730/573-730
Høyde uten pipe (mm) :	246
Minsteavstand til el. kokepl. :	550
Minsteavstand til gassbluss :	650
Nettovekt (kg) :	8,496
Kontrolltype :	Mekanisk
Antall mulige innstillinger av hastighet :	3
Maks. luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	365
Maks. luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) :	211
Antall lamper :	2
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	66
Diameter kanalsett (mm) :	120 / 150
Materiale, fettfilter :	Vaskebar aluminium
EAN-kode :	4242005031443
Tilkoblingseffekt (W) :	100
Sikring (A) :	10
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype :	Veggmontert



Serie | 2, Veggmontert ventilator, 60 cm, hvit DWP64BC20

Vegghengt ventilator med høy ytelse i pyramideDesign.

Evne og effekt

- Energiklasse: D (på en skala fra A++ til E)
- Maks. kapasitet ved utlufting i hht. DIN/EN 61591 med 150 mm Ø: 365 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 maks. normaltrinn utluft: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effektrinn

Design

- Til veggmontering
- Trykknapper
- Belysning: 2 x LED


Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Dimensjoner:


- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift behøves et kullfilterset (ekstra tilbehør)
- Leveres med tilbakeslagsventil

Serie | 2, Veggmontert ventilator, 60 cm, hvit DWP64BC20

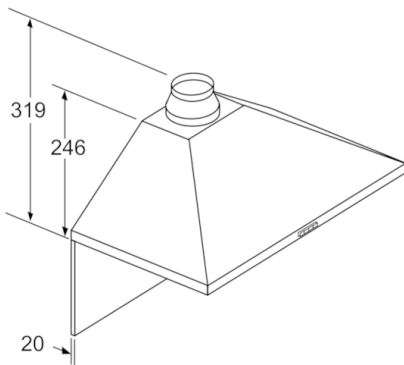


Ved bruk av et bakstykke må det tas hensyn til apparatets design.


Mål i mm

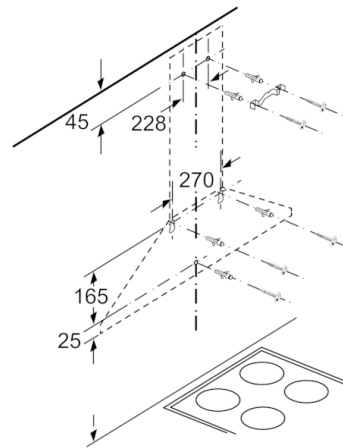

Mål i mm

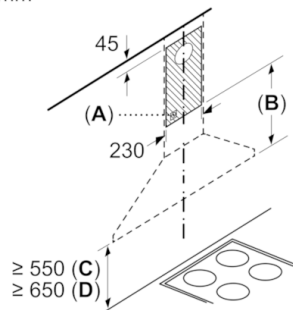

- A: Stikkontakt
- B: Utlufting: ≥ 280 ; omluft: ≥ 490
- C: Elektrisk
- D: Gass, fra overkanten av gryteholder

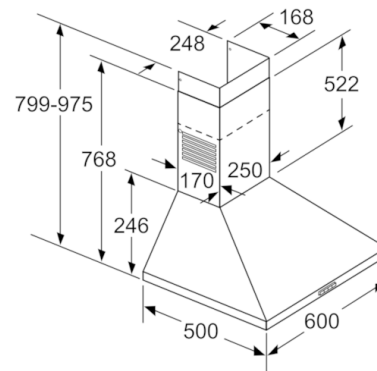

Mål i mm