

Serie 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Rustfritt stål DWQ66DM50



A



Ekstra tilbehør

DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Omluftsett (eksternt), DWZ1FX5D1 Omluftsett, long life (eksternt), DZZ0XX0P0 Long life filter (erstatning), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus filter (erstatning), HEZG9AS00S Adapter, DHZ1225 Luftekanal, 1000 mm, DHZ1235 Luftekanal, 1500 mm, DHZ6550 Tilbehør ventilator, DHZ6551 Tilbehør ventilator, DWZ0DX0A0 Standardfilter (erstatning), DWZ0DX0U0 Omluftsett standard, DWZ0XX0J0 Omluftsett, long life, DWZ1DX1B4 Clean Air standard filter (erstatning), DWZ1DX1I4 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox), DWZ1DX1I6 Clean Air Plus omluftsett

Vegghengt ventilator i moderne pyramideDesign: høy ytelse og design for ditt kjøkken.

- **Stillegående:** maksimal ytelse, svært lite støy.
- **TouchSelect-kontroll:** Enkel berøring for rask betjening av kjøkkenviften.
- **Intensivmodus – fjerner kraftig matos ekstra raskt og effektivt.**

Teknisk data

Type:	Wall-mounted
Lengden på strømledningen:	130.0 cm
Pipehøyde:	582-912/582-1022 mm
Apparatets høyde:	94 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	550 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettvekt:	11.1 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: ..3-trinns + intensiv innstilling	
Maks. ytelse utluftsdrift:	411 m ³ /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	441 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	337 m ³ /h
Utlufstdrift boost:	644 m ³ /h
Maksimal luftstrøm:	411 m ³ /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	62 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242005051205
Tilkoblingsgrad:	220 W
Sikring:	10 A
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Vegghengt



Serie 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Rustfritt stål DWQ66DM50

Vegghengt ventilator i moderne pyramideDesign: høy ytelse og design for ditt kjøkken.

Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 410 m³/t, intensiv 644 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk:337m³/h
- Intensivt:441m³/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk:70dB(A) re 1 pW
- Intensivt:74 dB(A) re 1 pW
- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Elektronisk styring

Design

- Til veggmontering
- Belysning: 2 x stk LED-lamper


Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin


Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil

**Serie 4, Veggmontert ventilator, 60 cm, Rustfritt stål
DWQ66DM50**

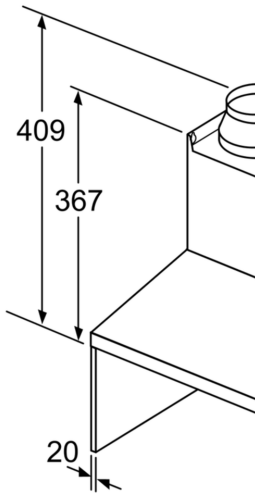


Ved bruk av et baksty må det tas hensyn til apparatets design.

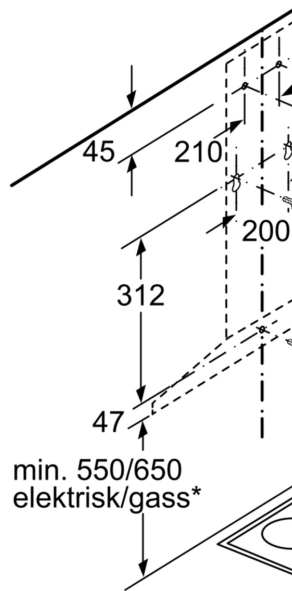

min. 550/650
elektrisk/gass*



min. 550/650
elektrisk/gass*

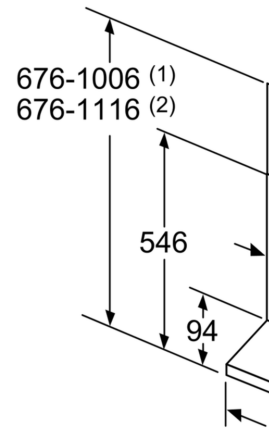

- (1) Utlufting
- (2) Omluft
- (3) Ventilasjonsåpning
spaltene ned ved