

**Serie | 4**
**Hetteventilator, 60 cm  
Rustfritt stål, PyramideDesign  
DWW067A50**

**A+**

**Ekstra tilbehør**

DHZ1225 : Luftekanal, 1000 mm  
 DHZ1235 : Luftekanal, 1500 mm  
 DHZ5325 : Akt. kullfil. startsett, omluft, AccLine  
 DSZ5201 : CleanAir filter  
 DSZ6200 : CleanAir filter, vegghengt vent.  
 DZZ0XX0P0 : CleanAir, regenererbart filter

**Vegghengt ventilator for frihet i  
formgivingen av kjøkkenet.**

- Med en kapasitet på opp til 680 m<sup>3</sup>/h renses luften på kjøkkenet raskt.
- Stillegående og effektiv med et lydnivå på bare 58 dB.
- **LED belysning:** gir optimal belysning med et meget lavt energiforbruk.
- Intensivmodus med automatisk tilbakestilling; etter 6 minutter går ventilatoren automatisk tilbake til normalmodus.

**Teknisk data**

Farge pipe :	rustfritt stål
Type :	Avtrekkskanal
Godkjennelse :	CE, Eurasian, VDE
Lengden på strømlodningen (cm) :	130
Pipehøyde (mm) :	582-864/582-974
Høyde uten pipe (mm) :	90
Minsteavstand til el. kokepl. :	550
Minsteavstand til gassbluss :	650
Nettovekt (kg) :	14,634
Kontrolltype :	Elektronisk
Maks. luftgjennomstrømming (m <sup>3</sup> /t) :	430
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m <sup>3</sup> /t) :	360
Maks. luftgjennomstrømming omluft (m <sup>3</sup> /t) :	300
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m <sup>3</sup> /t) :	680
Antall lamper :	2
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	58
Diameter kanalsett (mm) :	120 / 150
Materiale, fettfilter :	Vaskebar aluminium
EAN-kode :	4242002775081
Tilkoblingseffekt (W) :	136
Sikring (A) :	10
Spennning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype :	Veggmontert



4 242002 775081

## Serie | 4 Ventilatorer

### Hetteventilator, 60 cm Rustfritt stål, PyramideDesign DWW067A50

#### Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

---

- Evne og effekt
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 430 m<sup>3</sup>/t, intensiv 680 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Elektronisk styring

#### Design

- Til veggmontering
- Belysning: 2 x 3W LED-lamper

#### Komfort

- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

#### Miljø og sikkerhet


- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul

#### Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdriфт
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil


## Serie | 4 Ventilatorer

### Hetteventilator, 60 cm Rustfritt stål, PyramideDesign DWW067A50

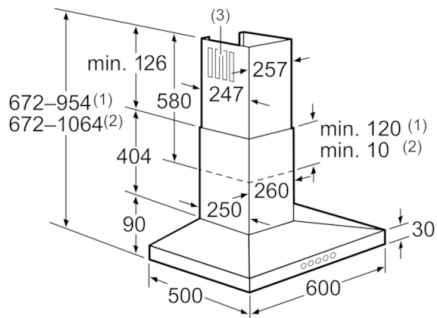


- (1) Utlufting
- (2) Omluft
- (3) Ventilasjonsåpning ut – monter slissen ved utlufting nedover

Mål i mm

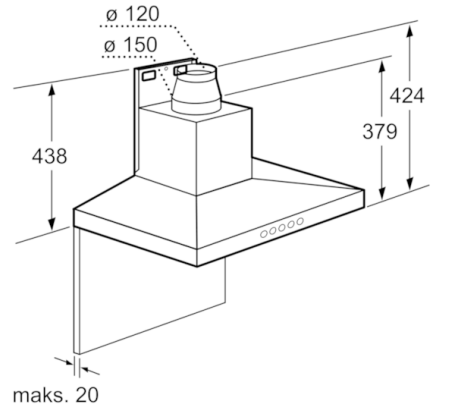


Mål i mm

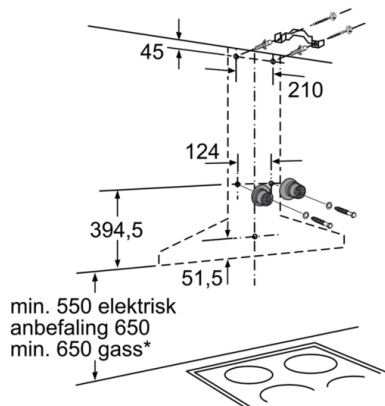

\* Fra overkanten av gryteholder

Mål i mm

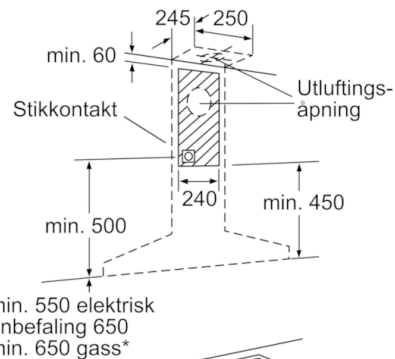

\* Fra overkanten av gryteholder

Mål i mm