EB333111

Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett pyrolysebestandig emalje
1 x Roterende grillspyd
1 x Grillrist
1 x Grillpanne med rist
1 x Steketermometer

Ekstra tilbehør

BA018105:
Teleskoputtrekk f EB 333

BA028115:
Bakeplate for 76cm/90cm ovn, 30mm dybde

BA038105:
Grillrist for 76cm/90cm ovn

BA058115:
Varmeelement t EB ovn

BA058135:
Bakesten for ovn EB 333

BA090100:
Sorte brytere til EB 333

BS020003:
Pizzaspatel

GN340231:
Stekegryte ovn, dampovn

Stekeovn
90 x 48 cm, Edelstål
EB333111

– 17 varmemetoder, med steketermometer, grillspyd og bakestenfunksjonFronthengslet dør i ett eneste stykke i 3 mm presisjonslaget rustfritt stål
Dempet døråpnings- og lukkingsssystem
Diagonalt posisjonerte lyskilder for optimal interiørbelysning
Pyrolytisk rengjøring
17 varmemetoder, med steketermometer, grillspyd og bakestenfunksjon
Automatiske programmer
Steketermometer med estimering av tilberedningstid
Varmluftsvifte i begge retninger for ideell varmefordeling
TFT-pekeskjerm
Apparat uten panel med kontrollmodul bak glass
Elektronisk temperaturregulering fra 30 °C - 300 °C
Nettovolum 83 liter

Ovnsfunksjoner

Varmluft
Eco-varmluft
Over + undervarme
Over + 1/3 undervarme
Overvarme
1/3 over- + undervarme
Undervarme
Varmluft + undervarme
Varmluft + 1/3 undervarme
Hel grill + varmluft
Helgrill
Kompaktgrill
Bakestenfunksjon
Stekefunksjon
Heving
Avtining
Varmebevaring

Betjening

Betjening med dreiehåndtak og TFT-pekeskjerm
Klartekstdisplay med 52 språk
Mulighet til å lagre individuelle oppskrifter (inkl. steketermometer)
Personlig tilpasning av automatikkprogrammer.
Informasjonstast med brukerhjelp
Fronthengslet dør med 90º åpningsvinkel

Utstyr

Trepunkts steketermometer med automatisk avstenging og estimering av tilberedningstid.
Automatiske programmer.
Roterende grillspyd
Kontakt for bakesten
Visning av eksakt temperatur
Snabboppvarming
Tidsurfunksjoner: Tilberedningstid, sluttid, tidsur, stoppeklokke, langtidstimer (sertifisert av Star-K).
60 W halogenbelysning ovenfra
2 x 10 W halogenbelysning på siden
Emaljerte sideholdere for brett på 3 nivåer, pyrolysesikker

Utvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Automatiske programmer.
Fjernstyring og -overvåking.
Oppskrifter.
Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi
Tilgjengelighet på Home Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Sikkerhet

Varmeisolert dør med femdobbelt glass
Barnesikring
Sikkerhetsavstenging
Kjølesystem med temperaturbeskyttelse

Rengjøring

Pyrolytisk rengjøring
Gaggenau emalje
Katalysator for rengjøring av ovnsluften

Planleggingsråd

Apparatet stikker 40 mm ut fra kjøkkenstammen
Ytre del av dørhåndtaket står 90 mm ut fra innbyggingsdybden
For montering under koketopper: Avstand mellom underside av koketopp og overkant av ovn: min. 15 mm.
For å oppnå en monteringsdybde på 550 mm, må tilkoblingsledningen følge utsparingen på kabinettet
Eltilkoblingen må være utenfor nisjen
LAN-uttaket finnes til venstre oventil på baksiden.

Tilkoblinger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.
Totaleffekt: 5.4 kW
Husk at kabel må monteres (følger ikke med)
Planlegg for en LAN-kabel
Strømforbruk standby/display på 0.7 W
Strømforbruk standby/display av 0.5 W
Strømforbruk standby/nettverk på 1.5 W
Tid auto-standby/display på 20 min
Tid auto-standby/display av 20 min
Tid auto-standby/nettverk 20 min
Se i bruksanvisningen hvordan man slår av WiFi-modulen

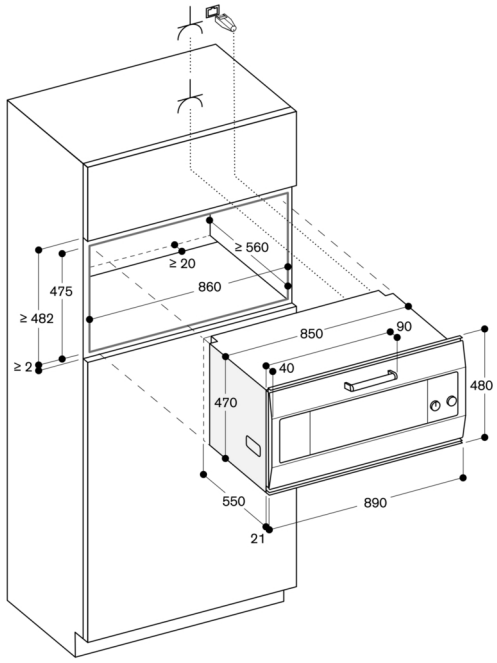

Stikkontakt

Mål i mm