


iQ300, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm, Overflatemontering uten ramme ED811BS16E

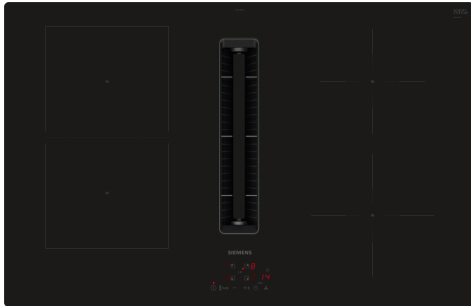

Inkludert tilbehør
1 x Skyvebryter for omluft, 1 x Clean Air Plus filter
Ekstra tilbehør
HZ32WA00 :, HZ390090 Wokpanne med lokk, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Stekepanne Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 :, HZ9SE040 4 stycken set, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9VDKE1 Tilbehør, HZ9VDKRO Recirkulationssæt, HZ9VDKR1 Recirkulationssæt, HZ9VDKR2 :, HZ9VDSB1 90° Horisontal/ liggende bend - Hann, HZ9VDSB2 90°Vertikal bend - Min.70cm dybde - Hann, HZ9VDSB3 90°Vertikal bend - Min.65cm dybde - Hann, HZ9VDSB4 90°Vertikal bend - Min.60cm dybde - Hann, HZ9VDSI0 Overgang flat/rund Ø 150mm - Hann, HZ9VDSI1 Overgang flat/rund via 90° bend - Hann, HZ9VDSM1 Flatkanal Ø150mm - 50cm - Hann, HZ9VDSM2 Flatkanal Ø150mm - Hann - 100cm, HZ9VDSS1 Hunn-skjøtedel mellom Hann-rørelementer, HZ9VDSS2 Fleksibel kanal - Hunn, HZ9VEDU0 Acoustics Filter, HZ9VRCR1 cleanAir Plus filter, HZ9VRPD1 Tilbehør til ventilasjon, sort

Design induksjonsplatetopp med helintegrert ventilator.

- ✓ combiZone gjør det mulig å tilberede mat med store gryter og panner.
- ✓ inductionAir Plus garanterer minimal støy - uten å gå på bekostning
- ✓ av ventilasjonsytelsen.
- ✓ Enkel rengjøring – Minimal innsats ved rengjøring av den innebygde ventilatoren din.
- ✓ powerBoost – Øker kraften i en induksjonszone med inntil 50 %.
- ✓ Timer med stoppefunksjon slår av kokesonen når den angitte tiden har gått ut.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie:	Kokesone glasskeramikk
Design:	Innbygging
Energiforbruk:	Elektrisk
Nisjemål (H x B x D):	223 x 750-750 x 490-490 mm
Apparatets bredde:	802 mm
Mål:	223 x 802 x 522 mm
Emballasjemål (H x B x D):	430 x 940 x 660 mm
Vekt:	24.2 kg
Bruttovekt:	30.6 kg
Restvarmeindikator:	ja
Plassering av kontrollpanelet:	Front
Materiale på overflaten:	Glasskeramikk
Farge overflate:	Sort
Lengden på strømledningen:	110.0 cm
Sealed Burners:	Nei
powerBoost:	Alle kokesoner
2. varmeelement, effekt,W:	3.6 kW
5. varmeelement, effekt, W:	1.8 kW
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3-trinns + intensiv innstilling
Maks. ytelse utluftsdrift:	500 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	595.0 m³/h
Maks. kapasitet omluft:	441 m³/h
Utluftsdrift boost:	622 m³/h
Lydnivå:	69 dB(A) re 1 pW
Kullfilter:	Nei
Spenning:	220-240/380-415 V
Frekvens:	50-60 Hz
Inkluderte tilbehør:	1 x Skyvebryter for omluft, 1 x Clean Air Plus filter
Moduser for forsinket avstengning:	30R_12E min



**iQ300, Induksjonstopp med
integrrert ventilator, 80 cm,
Overflatemontering uten ramme
ED811BS16E**

Beskrivelse

Fleksibilitet

- combiZone: kokesoner kan kobles sammen til en stor sone
- Kokesone foran venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- touchControl: kontroller effekten med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effekttrin: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Countdown timer: det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).

Tidsbesparing og effektivitet

- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- quickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.
- quickStop: slå av en kokesone raskt med ett lengre trykk.

Design

- rammeløs

Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 223 x 802 x 522
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- powerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).

Tilbehør

- Clean Air Plus filter, Skyvebryter for omluft følger med
- Installasjon i 60cm underskap mulig

Integrert ventilasjonssystem

- Induksjonstopp med helt integrert ventilator.
- Egnet for omlufts- eller utluftsavtrekkskonfigurering (inkl. differensierte programvaremoduser). Installasjonstilbehør for omluft/resirkulering, blant annet fire cleanAir Plus luftfiltre og et teleskopisk skyveelement, er inkludert i platetoppen. Tilbehør for andre installasjonsalternativer er tilgjengelig, se detaljer i

planleggingsnotatene.

- Estetisk integrert design med varmebestandig glasskeramikktopp for fri bevegelse og plassering av kokekar.
- Ventilasjonssystem med 3 elektronisk styrte effektnivåer og 1 Boost-/Intensive nivå (med automatisk tilbakestilling) via touchControl grensesnitt
- Ventilatoren aktiveres automatisk når en kokesone er i bruk.
- Automatisk utsatt avstengning ettermatlaging for å fjerne gjenværende lukt (ekstremt lavt støynivå - 12 min ved utluftsdrift, 30 min ved omluftsdrift. Kan slås av manuelt).
- Manuell styring mulig via touchControl.
- Støysvak og energieffektiv høyttelsesmotor med BLDC-teknologi. Svært trykbestandig selv med lange og mer komplekse kanaler.
- Fettfilter og væskeoppsamlere som er enkle å ta av og rengjøre:
- Enkel fjerning av enheten med én hånd. - Integreerte, store, høytytende fettfiltre i rustfritt stål med 12 filtreringslag og ett svart topplag for bedre estetisk integrering. Fettfiltreringseffektivitet på 94 %.
- - Alle deler av enheten er enkle å rengjøre, tåler oppvaskmaskin og er varmebestandige. - (Øvre) væskeoppsamlere med 200 ml kapasitet for vanlig utilsiktet søl eller kokekondensat. - Kraftig dreneringssystem for søl som overstiger 200 ml væske. - Væskeoppsamler med en ekstra kapasitet på 700 ml for mer alvorlige uhellssituasjoner. Tåler oppvaskmaskin. Lett tilgjengelig og avtakbar nedenfra. - Samlet oppsamlingskapasitet på 900 ml (200 ml + 700 ml). - Vanntett blæsesystem.
- - Praktisk enhåndsfjerning av enheten via flytende glasskeramikkhåndtak.
- Store integrerte høyttelses fettfiltre i rustfritt stål med 12 lag og et svart topplag for en estetisk integrering. Fettfiltreringseffektivitet 94 %.
- - Alle deler av enheten er lett å rengjøre, tåler oppvaskmaskin og er varmebestandige.
- Øvre væskebeholder med 200ml kapasitet for utilsiktet søl eller kondensat fra matlaging.
- - Kraftig dreneringssystem for søl som overstiger 200 ml væske.
- Ekstra væskebeholder med 700ml kapasitet for situasjoner med mye søl. Tåler oppvaskmaskin. Lett tilgjengelig og avtakbar nedenfra.
- Væskesamlingskapasitet 900ml (200ml + 700ml).
- Vanntett viftesystem
- Ytelse ventilasjon:
- - Ekstraksjonsevne utluft (ihht. EN 61591): min. normal setting 330 m³/h, maks. normal setting 500 m³/h, maks. Boost-/Intensiv setting 622 m³/h.
- - Ekstraksjonsevne omluft (ihht. EN 61591): min. normal setting 252 m³/t, maks. normal setting 441 m³/t, maks. Boost-/Intensiv setting 595 m³/t.
- - Lydnivå utluft (ihht. EN 60704-3): min. normal setting 61 dB re 1 pW, maks. normal setting 69 dB re 1 pW, maks. Boost-/Intensiv setting 74 dB re 1 pW.
- - Lydnivå omluft (ihht. EN 60704-3.): min. normal setting 55 dB re 1 pW, maks. normal setting 66 dB re 1 pW, maks. Boost-/Intensiv setting 72 dB re 1 pW.
- - Fettfiltereffektivitet (ihht. EN 61591) 94 %.
- All forbruksdata er foreløpig og basert på seneste testresultater med avanserte prototyper og vil bli oppdatert med tester fra sluttprodukter.
- Fettfilter effektivitet (ihht. EN 61591) 94 %.
- Forbruk og energiklasse ihht Regulation (EU) No 65/2014:
- - energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D).
- - Fluidynamisk effektivitet: A.
- - Gjennomsnittlig forbruk: 57.
- - Fettfiltreringsklasse: B.
- - Lydnivå (min. normal setting & maks. normal setting: 61 dB & 69 dB).
- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D).
- - Væskedynamisk effektivitet: A.
- - Gjennomsnittlig energiforbruk: 57.
- - Fettfiltreringseffektivitetsklasse: B.
- Lyd min. standarddrift og maks. standarddrift: 61 dB & 69 dB.
- Ved omluftsdrift: 2 x 2 batteri med direkte integrerte cleanAir Plus-luftfiltre med høy ytelse.

**iQ300, Induksjonstopp med
integrrert ventilator, 80 cm,
Overflatemontering uten ramme
ED811BS16E**

Måltegninger

