


## iQ500, Induksjonstopp, 80 cm, Sort, Overflatemontering med ramme ED877HSC1X

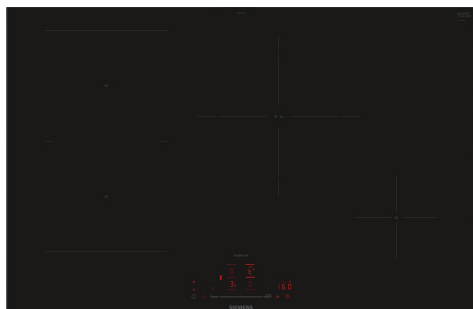

HZ32WA00 Trådløs stekertermometer, HZ390090 Wokpanne med lokk, HZ390210 Stekepanne for stekeSensor, ø 15 cm, HZ390230 Stekepanne for stekeSensor, ø 21 cm, HZ390250 Stekepanne for stekeSensor, ø 28 cm, HZ394301 Sammenbindingslist for dominotopper, HZ9CF240 Stekepanne, belagt 24 cm Ø, HZ9CF280 Stekepanne, belagt 28 cm Ø, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Stekepanne Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 :, HZ9SE040 4 stycken set, HZ9SE060 6 pieces Set

Den moderne kombi-induksjonstoppen - for flere muligheter til å lage mat og uendelige muligheter med Home Connect.

- ✓ combiZone – Koble sammen to induksjonssoner for store gryter.
- ✓ touchSlider: Styr kraften med et lite fingertrykk.
- ✓ Home Connect: La koketoppen bli en del av det smarte kjøkkenet ditt.
- ✓ fryingSensor Pro: Nyt matlagingen uten å bekymre deg for å brenne maten.
- ✓ Intelligent hood automatic: Sammenkoblet koketopp og ventilator for ekstra brukervennlighet.

Produktnavn/-familie: ..... Kokesone glasskeramikk  
 Design: .....Innbygging  
 Energiforbruk: .....Elektrisk  
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig: .....4  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 51 x 750-780 x 490-500 mm  
 Apparatets bredde: ..... 812 mm  
 Mål: ..... 51x812x520 mm  
 Emballasjemål (H x B x D): ..... 126 x 953 x 608 mm  
 Vekt: ..... 13.5 kg  
 Bruttovekt: ..... 16.4 kg  
 Restvarmeindikator: ..... ja  
 Plassering av kontrollpanelet: ..... Front  
 Materiale på overflaten: ..... Glasskeramikk  
 Farge overflate: ..... Sort  
 Lengden på strømledningen: ..... 110.0 cm  
 EAN-kode: ..... 4242003935224  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz



## iQ500, Induksjonstopp, 80 cm, Sort, Overflatemontering med ramme ED877HSC1X

### Fleksibilitet

- combiZone: kokesoner kan kobles sammen til en stor sone
- Kokesone foran venstre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 280 mm, 3 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 145 mm, 1.6 kW (maks. effekt 2.2 kW)

### Komfort

- Multitouch+
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjonene med en konfigurert knapp.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm. Kan velges via Favorittknapp/Home Connect-appen (forventet tilgjengelig i Q4/2024 via programvareoppdatering for apparater som er koblet til Home Connect): holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Nedtellingsur (kan velges istedenfor utkoblingsur): det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Lydvolumet kan tilpasses personlige preferanser og behov.

### Tidsbesparing og effektivitet

- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- PanBoost (justerbar via favorittknapp/Home Connect-appen): varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- quickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

### Cooking assistance

- 11 frying levels: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering .
- Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt matrett enkelt i home connect-appen.

### Connectivity

- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.
- cookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator.. Passende ventilatorer aktiveres automatisk når platetoppen er i bruk.
- Intelligent hood automatic: Viften tilpasser effektnivået automatisk

ved at koketoppen kontinuerlig leverer matlagingsdata (med matchende ventilator og tilkoblet Home Connect-kon

- via MyButton: åpne smart-universet fra platetoppen din (krever partner-tjeneste).
- Oppdaterbar apparat (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold apparat alltid oppdatert med siste programvarestatus.

### Design

- studioLine ramme, blackSteel
- studioline design eksklusivt soneprint: minimalistisk design med mørk farge på soneprinten.

### Sikkerhet


- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Pausefunksjon: paus oppvarmingsprosessen, for eksempel for å svare på døren.
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige årsaker stopper platetoppen oppvarmingen automatisk etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon.

### Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 812 x 520
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- powerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning 1.1 m Norwesco-kontakt: plug and play, ingen elektriker nødvendig for installasjon.

## iQ500, Induksjonstopp, 80 cm, Sort, Overflatemontering med ramme ED877HSC1X

Mål i mm

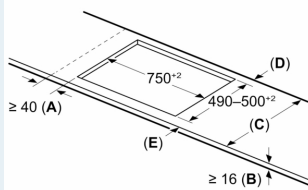

A: Min. avstand fra koketoppuskjæring til vegg


B: Klaringen mellom overflaten av benkeplaten og toppen av forsiden av stekeovnen må være 30 mm

Se plasskrav for stekeovn


Benkeplaten som koketoppen monteres i, må tåle en belastning på ca. 60 kg; det må brukes egnet underkonstruksjon ved behov

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


Mål i mm

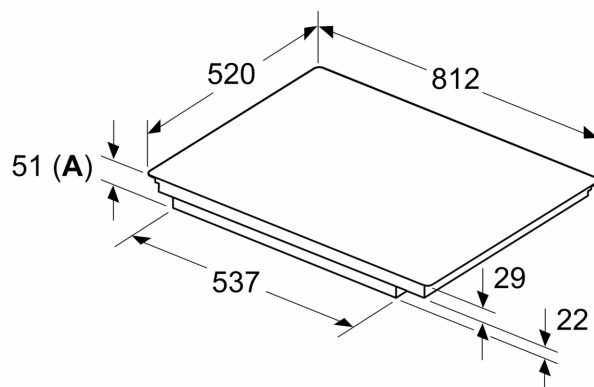

A: Utskjæringsdybde

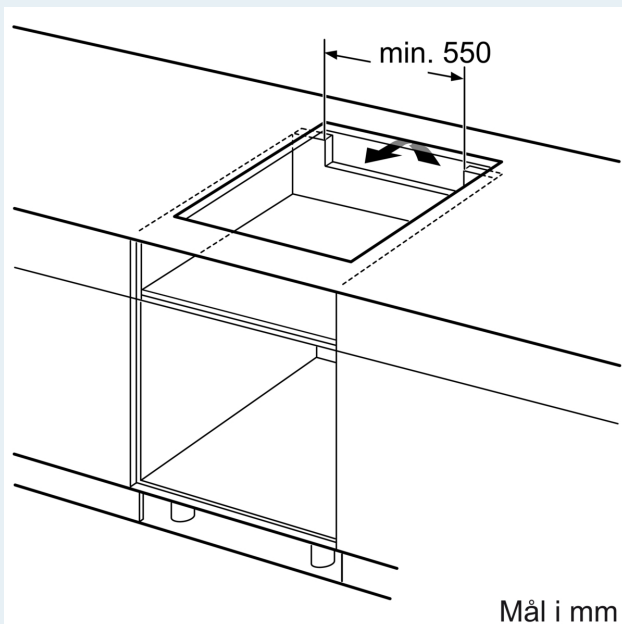


Mål i mm

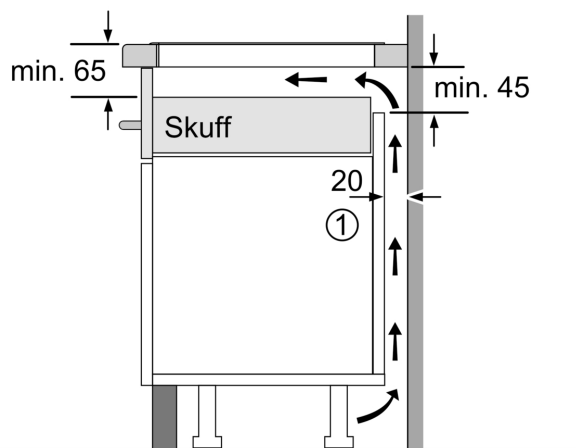


① Det må være en luftespalte.

Mål i mm

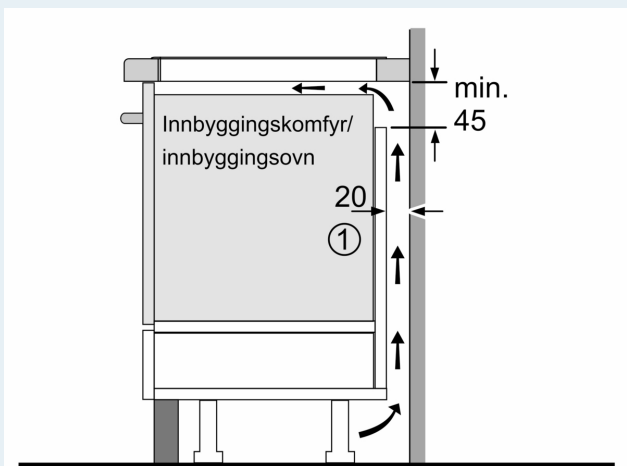

①  
Det må være en  
luftespalte

Mål i mm

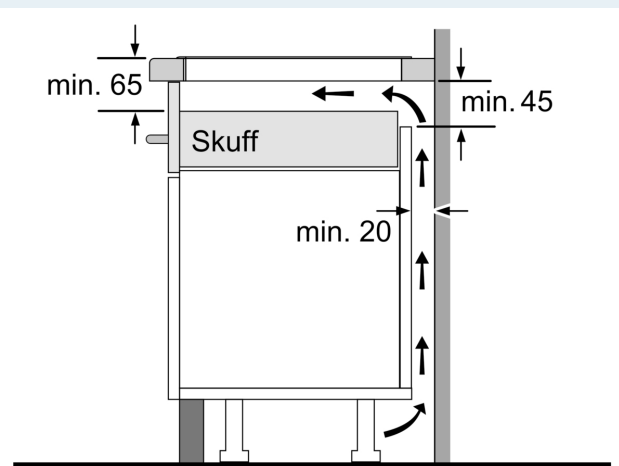

Mål i mm