


iQ100, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme EH631BEB6X

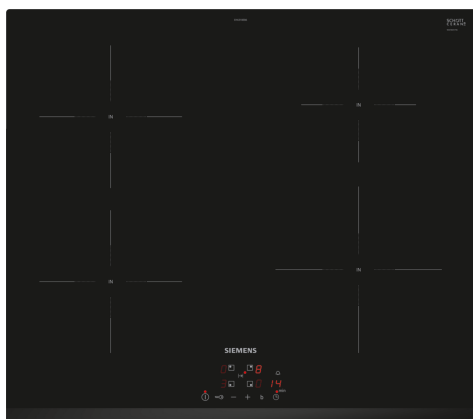

Ekstra tilbehør

HZ32WA00 :	
HZ390090	Wokpanne med lokk
HZ9E5100 :	
HZ9FE280	Stekepanne Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030 :	
HZ9SE040	4 stycken set
HZ9SE060	6 pieces Set

Induksjonstopp – raskere, sikrere, renere og mer effektiv matlaging.

- ✓ powerBoost – Øker kraften i en induksjonssone med inntil 50 %.
- ✓ Timer med stoppefunksjon slår av kokesonen når den angitte tiden har gått ut.
- ✓ Med barnesikring sperres alle kokesoner mot uønsket bruk.
- ✓ Den siste induksjonsteknologien gjør matlagingen raskere, renere og sikrere.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie:	Kokesone glasskeramikk
Design:	Innbygging
Energiforbruk:	Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:	4
Nisjemål (H x B x D):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Apparatets bredde:	592 mm
Mål:	51 x 592 x 522 mm
Emballasjemål (H x B x D):	126 x 753 x 608 mm
Vekt:	12.0 kg
Bruttovekt:	14.2 kg
Restvarmeindikator:	ja
Plassering av kontrollpanelet:	Front
Materiale på overflaten:	Glasskeramikk
Farge overflate:	Sort
Lengden på strømledningen:	110.0 cm
EAN-kode:	4242003935767
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz



iQ100, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme EH631BEB6X

Beskrivelse

- 60 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

Fleksibilitet

- Kokesone foran venstre: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone venstre bak: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone høyre bak: 145 mm, 1.4 kW (maks. effekt 2.2 kW)
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- touchControl: kontroller effekten med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).

Tidsbesparing og effektivitet

- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- quickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.
- quickStop: slå av en kokesone raskt med ett lengre trykk.

Design

- fasettDesign uten ramme

Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- powerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning 1.1 m Norwesco-kontakt: plug and play, ingen elektriker nødvendig for installasjon.
- Tilpasset til å kobles til 1-fase installasjon

iQ100, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme EH631BEB6X

Måltegninger

