


iQ100, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme EH631HEB1X

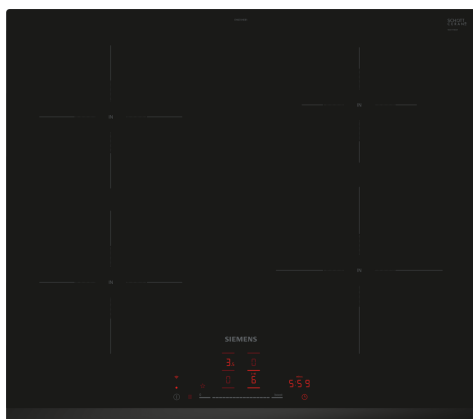

Ekstra tilbehør

HZ32WA00 :	
HZ390090	Wokpanne med lokk
HZ9E5100 :	
HZ9FE280	Stekepanne Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030 :	
HZ9SE040	4 stycken set
HZ9SE060	6 pieces Set

Induksjonstoppen - raskere, sikrere, renere og mer effektiv matlaging med uendelige muligheter med Home Connect.

- ✓ touchSlider: Styr kraften med et lite fingertrykk.
- ✓ Home Connect: La koketoppen bli en del av det smarte kjøkkenet ditt.
- ✓ Intelligent hood automatic: Sammenkoblet koketopp og ventilator for ekstra brukervennlighet.
- ✓ Favourite button: Gir deg mulighet til å tilpasse koketoppen akkurat slik du vil.
- ✓ recipe world: En inspirasjon til smakfulle oppskrifter som passer deg og livet du lever.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie:	Kokesone glasskeramikk
Design:	Innbygging
Energiforbruk:	Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:	4
Nisjemål (H x B x D):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Apparatets bredde:	592 mm
Mål:	51 x 592 x 522 mm
Emballasjemål (H x B x D):	126 x 753 x 608 mm
Vekt:	10.6 kg
Bruttovekt:	12.8 kg
Restvarmeindikator:	ja
Plassering av kontrollpanelet:	Front
Materiale på overflaten:	Glasskeramikk
Farge overflate:	Sort
Lengden på strømledningen:	110.0 cm
EAN-kode:	4242003935286
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz



iQ100, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme EH631HEB1X

Beskrivelse

Fleksibilitet

- Kokesone foran venstre: 180 mm, 2 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone venstre bak: 180 mm, 2 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone høyre bak: 145 mm, 1.6 kW (maks. effekt 2.2 kW)
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- Multitouch+
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjonene med en konfigurert knapp.
- 17 effekttrinns: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm. Kan velges via Favorittknapp/Home Connect-appen (forventet tilgjengelig i Q4/2024 via programvareoppdatering for apparater som er koblet til Home Connect): holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Nedtellingsur (kan velges istedenfor utkoblingsur): det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Lydvolumet kan tilpasses personlige preferanser og behov.

Tidsbesparing og effektivitet

- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- PanBoost (justerbar via favorittknapp/Home Connect-appen): varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- quickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Connectivity

- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.
- cookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator.. Passende ventilatorer aktiveres automatisk når platetoppen er i bruk.
- Intelligent hood automatic: Viften tilpasser effektnivået automatisk ved at koketoppen kontinuerlig leverer matlagingsdata (med matchende ventilator og tilkoblet Home Connect-kon
- via MyButton: åpne smart-universet fra platetoppen din (krever partner-tjeneste).
- Oppdaterbar apparat (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold apparat alltid oppdatert med siste programvarestatus.

Design

- fasettDesign uten ramme

Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Pausefunksjon: paus oppvarmingsprosessen, for eksempel for å svare på døren.
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).


Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- powerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning 1.1 m Norwesco-kontakt: plug and play, ingen elektriker nødvendig for installasjon.


iQ100, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme EH631HEB1X

Måltegninger


Mål i mm

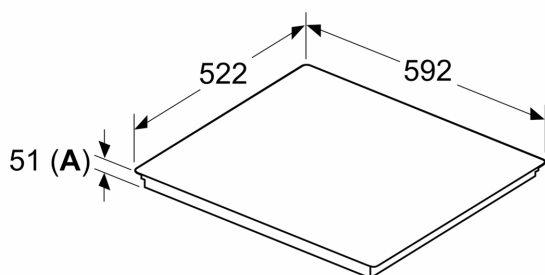

A: Utskjæringsdybde

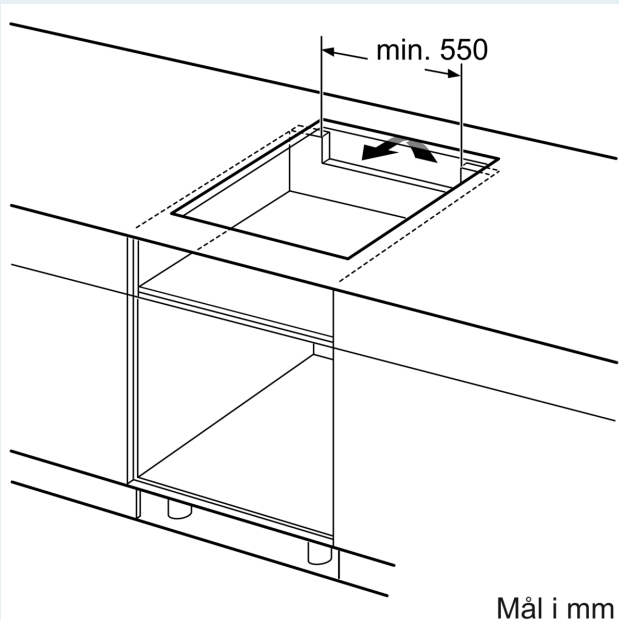

Mål i mm

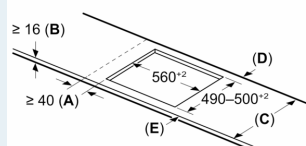


A: Min. avstand fra koketoppstjærning til vegg

B: Klaringen mellom overflaten av benkeplaten og toppen av forsiden av stekeovnen må være 30 mm

Se plasskrav for stekeovn

Benkeplaten som koketoppen monteres i, må tåle en belastning på ca. 60 kg; det må brukes egnet underkonstruksjon ved behov


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

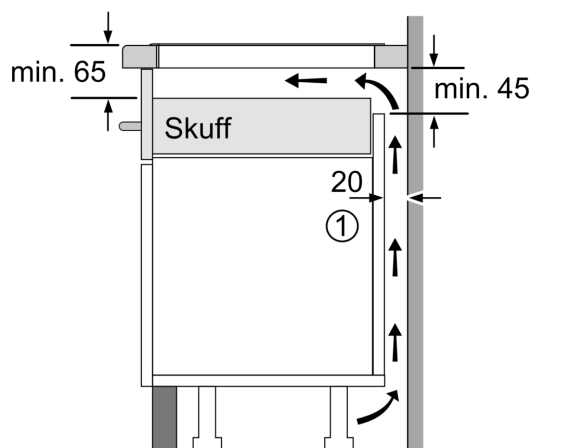

① Det må være en luftespalte.


Mål i mm

Måltegninger

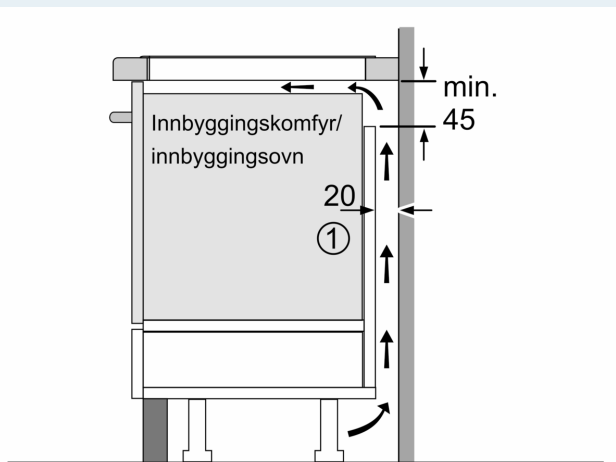

①
Det må være en
luftespalte

Mål i mm

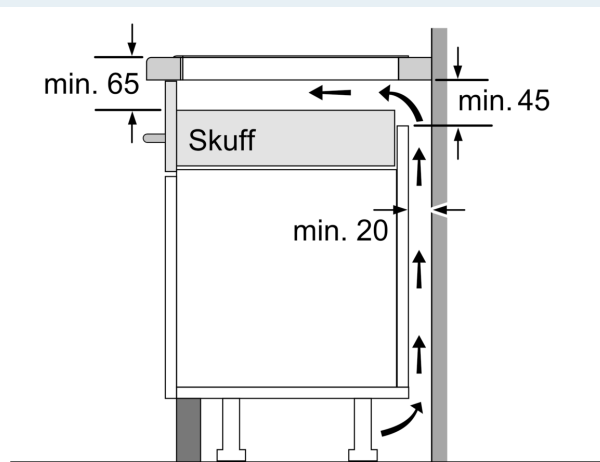

Mål i mm