


iQ300, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering med ramme EH675LFC1E

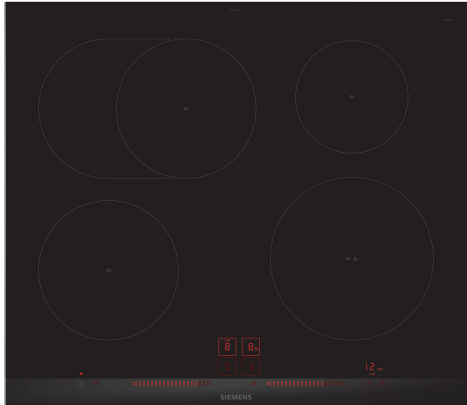

Ekstra tilbehør

HZ32WA00 :	
HZ390090	Wokpanne med lokk
HZ390210	Stekepanne for stekeSensor, ø 15 cm
HZ390220	Stekepanne for stekeSensor, ø 19 cm
HZ390230	Stekepanne for stekeSensor, ø 21 cm
HZ394301	Sammenbindingslist for dominotopper
HZ9ES100 :	
HZ9FE280	Stekepanne Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030 :	
HZ9SE040	4 stycken set
HZ9SE060	6 pieces Set

Stilren induksjonstopp med stekSensor Plus – ingenting brenner seg fast.

- ✓ God plass til store gryter gjennom en oval variabel kokesone.
- ✓ Dual light slider – Dra fingeren, styr platetoppen.
- ✓ fryingSensor Plus – Aldri mer svidde måltider.
- ✓ powerBoost – Øker kraften i en induksjonsone med inntil 50 %.
- ✓ Timer med stoppefunksjon slår av kokesonen når den angitte tiden har gått ut.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie:	Kokesone
Design:	Innbygging
Energiforbruk:	Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:	4
Nisjemål (H x B x D):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Apparatets bredde:	602 mm
Mål:	51 x 602 x 520 mm
Emballasjemål (H x B x D):	126 x 753 x 603 mm
Vekt:	13.2 kg
Bruttovekt:	15.5 kg
Restvarmeindikator:	ja
Plassering av kontrollpanelet:	Front
Materiale på overflaten:	Glasskeramikk
Farge overflate:	Sort, børstet aluminium
Lengden på strømledningen:	110.0 cm
EAN-kode:	4242003697856
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz



**iQ300, Induksjonstopp, 60 cm,
Sort, Overflatemontering med
ramme
EH675LFC1E**

Beskrivelse

- 60 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

Fleksibilitet

- Utvidbar stekesone: bruk grillplater og liknende på den utvidbare kokesonen.
- Kokesone foran venstre: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone venstre bak: 280 mm, 180 mm, 2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 145 mm, 1.4 kW (maks. effekt 2.2 kW)
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- Betjening med Dual lightSlider: stur effektnivået direkte på to lysende berøringsstriper (usynlige når toppen ikke er i bruk).
- 17 effektrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm funksjon: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Opptellingstimer
- : viser hvor mye tid som har gått siden timeren startet (f.eks. for poteter).

Tidsbesparing og effektivitet

- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- panBoost-funksjon for alle induksjonssoner: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- quickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Cooking assistance

- fryingSensor Plus med 5 steketrinn: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering .

Design

- comfortDesign

Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, powerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).




- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.

Installasjon


- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 602 x 520
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- powerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger

iQ300, Induksjonstopp, 60 cm,
Sort, Overflatemontering med
ramme
EH675LFC1E

Måltegninger

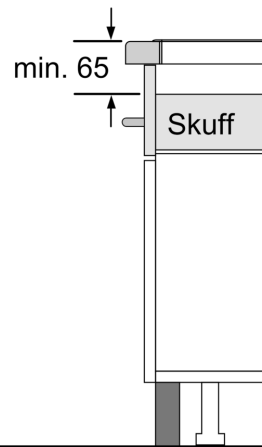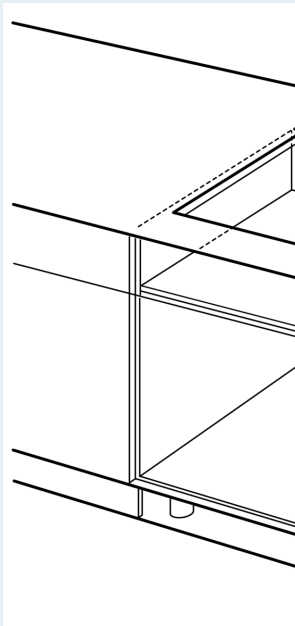

① Det må være en luftespalte.

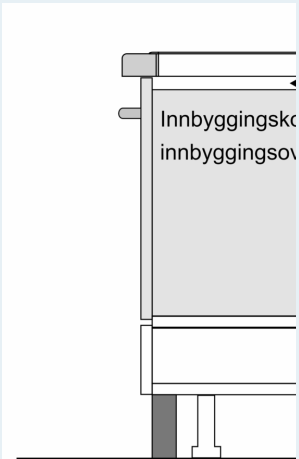

① Det må være en luftespalte