


iQ700, Domino-platetopp, gass, 30 cm, Glasskeramikk, Sort ER3A6BB70

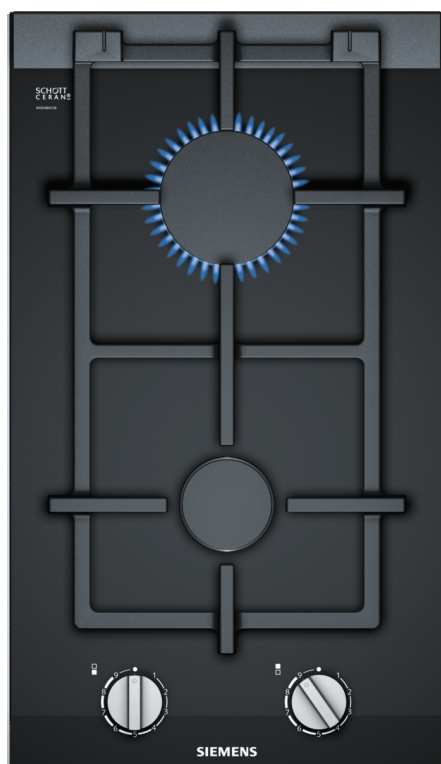

Ekstra tilbehør

HZ298105	Simmer plate
HZ298114	Holder for små kjeler
HZ394301	Sammenbindingslist for dominotopper

Gass-platetopp med stepFlame-teknologi: ni trinn for eksakt kontroll over blusset.

- ✓ stepFlame Technology – Presis flammekontroll med ni ulike nivåinnstillinger.
- ✓ Oppvaskmaskinsikre grytestøtter - Bruk mindre tid på å rengjøre platetoppen.
- ✓ Høy kvalitet materialer og utførelse - enkel grytestøtte i støpejern.
- ✓ Klar for biometan – Gi kraft til gasskokeren din med fornybar biometangass.
- ✓ Designbrenner – ekstra glatt sammenlignet med vanlige brennere.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie:	Vario/Domino gassplatetopp med kontroll
Produktnavn/-familie:	Vario/Domino gassplatetopp med kontroll
Design:	Innbygging
Design:	Innbygging
Energiforbruk:	Gass
Energiforbruk:	Gass
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:	2
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:	2
Nisjemål (H x B x D):	45 x 270 x 490-500 mm
Nisjemål (H x B x D):	45 x 270 x 490-500 mm
Apparatets bredde:	302 mm
Apparatets bredde:	302 mm
Mål:	47 x 302 x 520 mm
Mål:	47 x 302 x 520 mm
Emballasjemål (H x B x D):	190 x 380 x 580 mm
Emballasjemål (H x B x D):	190 x 380 x 580 mm
Vekt:	6.2 kg
Vekt:	6.2 kg
Bruttovekt:	7.1 kg
Bruttovekt:	7.1 kg
Restvarmeindikator:	ja
Restvarmeindikator:	ja
Plassering av kontrollpanelet:	Front
Plassering av kontrollpanelet:	Front
Materiale på overflaten:	Glasskeramikk
Materiale på overflaten:	Glasskeramikk
Farge overflate:	Sort, børstet aluminium
Farge overflate:	Sort, børstet aluminium
Fargen på rammen:	Sort
Fargen på rammen:	Sort
Lengden på strømledningen:	100.0 cm
Lengden på strømledningen:	100.0 cm
EAN-kode:	4242003925669
EAN-kode:	4242003925669
Gasseffekt:	4700 W
Gasseffekt:	4700 W
Sikring:	3 A
Sikring:	3 A
Spenning:	220-240 V
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Frekvens:	50; 60 Hz



iQ700, Domino-platetopp, gass, 30 cm, Glasskeramikk, Sort ER3A6BB70

Beskrivelse

Design

- Glasskeramisk overflate, sort
- comfortDesign, børstet aluminium
- Kjeleholder i støpejern med gummiføtter
- Flatbrennerdesign: elegant design med færre deler

Komfort

- stepFlame-teknologi: juster flammen nøyaktig i ni definerte og repeterbare nivåer.
- Grytestøtte kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Sverdbryter: direkte tilgang til brytere foran med bra grep for engel håndtering.
- Enhåndstening: bare trykk og vri på bryteren for å tenne flammen.

Brennere og effekt

- 2 stk.
- Senter front: Normalbrenner opp til 1.9 kW (avhengig av gasstype)
- Senter bak: Kraftbrenner opp til 2.8 kW (avhengig av gasstype)

Sikkerhet

- Termoelektrisk tennsikring: forhindrer uønsket gasstrøm når flammen slukker.
- dobbel: viser hvilke brennere og stativer fortsatt er varme.


Installasjon (typer gass & dimensjoner)

- Kan brukes med: naturgass L/LL G25/20mbar (DE)
- naturgass H/E 20mbar, E+20/25mb naturgass H 25 mbar (HU)
jordgass L 25 mbar (NL) flaskegass G30,31 28-30/37mbar flaskegass G30 37 mbar (Polen) flaskegass 50 mbar
- Levert for jordgass (20 mbar)
- Dyser for flaskegass vedlagt (28-30/37 mbar). Dyser for andre typer gass kan bestilles fra kundeservice. For bytte av dyser, vennligst kontakt kundeservice.
- Dimensjoner (HxBxD mm): 47 x 302 x 520
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 30 mm

iQ700, Domino-platetopp, gass,
30 cm, Glasskeramikk, Sort
ER3A6BB70


Måltegninger

Mål i mm

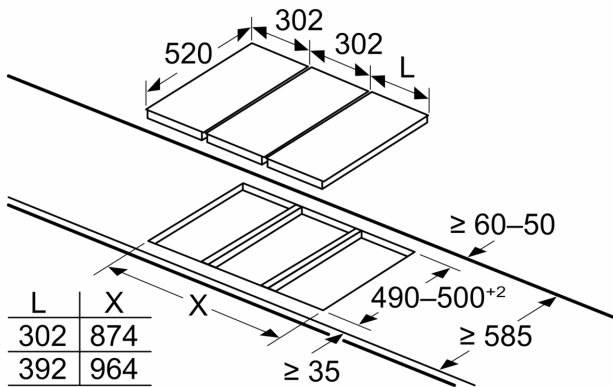


Hvis to eller flere elementer monteres like ved siden av hverandre, kreves det ett eller flere monteringssett (2 elementer 1 monteringssett, 3 elementer 2 monteringssett osv.)

measurements in mm

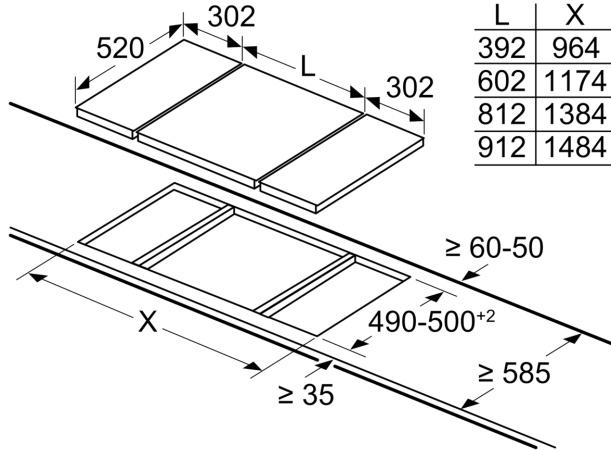

When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HZ394301) are required.


Mål i mm

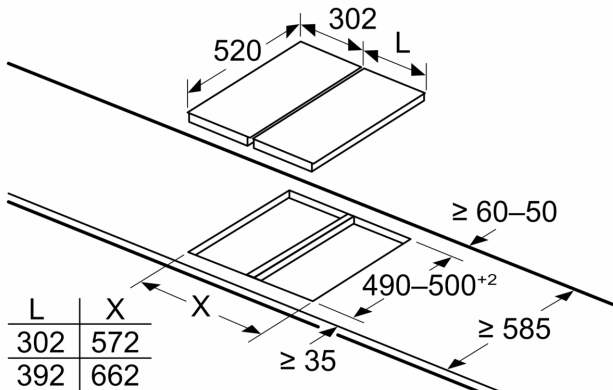

Hvis to eller flere elementer monteres like ved siden av hverandre, kreves det ett eller flere monteringssett (2 elementer 1 monteringssett, 3 elementer 2 monteringssett osv.)

measurements in mm

Assembly kit (HZ394301) for Domino

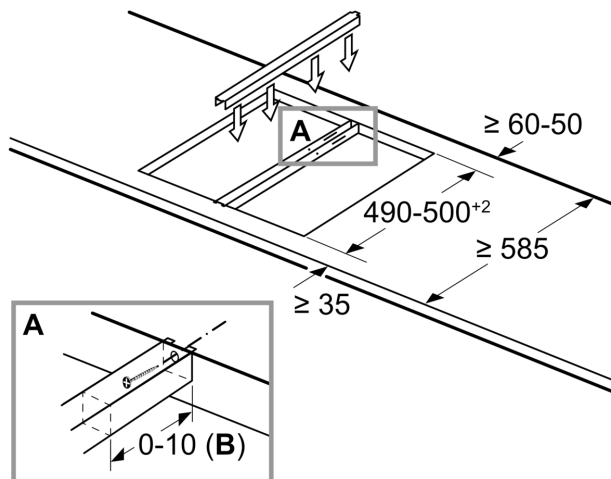


B: Dependent on the cut-out depth

Måltegninger

Mål i mm

Bilde for tabell med kombinasjonsmuligheter for Domino med tilhørende apparater og utsparingsmål

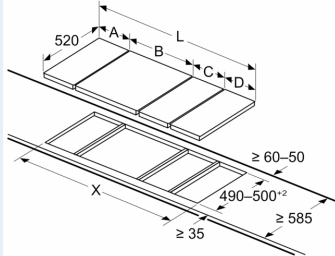

Hvis to eller flere elementer monteres like ved siden av hverandre, kreves det ett eller flere monteringssett (2 elementer 1 monteringssett, 3 elementer 2 monteringssett osv.)

Utsparingsmål (X) avhengig av kombinasjon (se kombinasjonstabell)


Mål i mm

Domino-kombinasjoner med tilsvarende apparat- og utskjæringsmål

Breddetype: 30 40 60 70 80 90
Apparatbredde: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Ikke mulig med 70 cm induksjonstopp

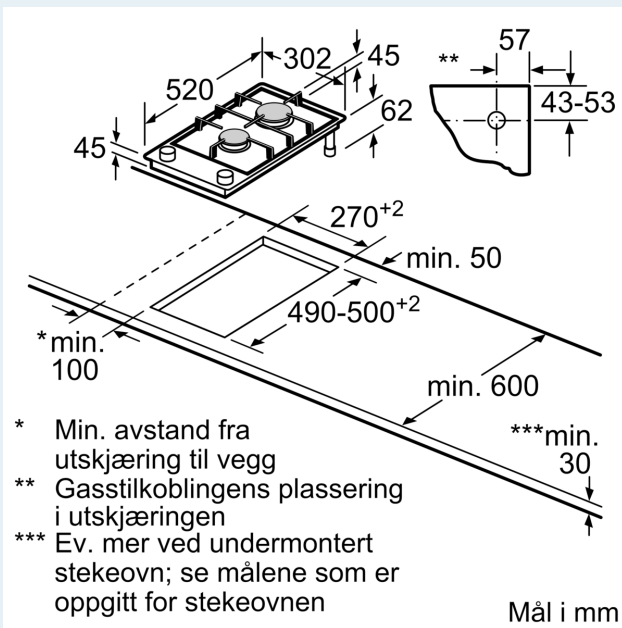

- * Min. avstand fra utskjæring til vegg
- ** Gasstilkoblingens plassering i utskjæringen
- *** Ev. mer ved undermontert stekeovn; se målene som er oppgitt for stekeovnen

Mål i mm