


iQ700, Gasstopp, 60 cm, sort ER626PB70E

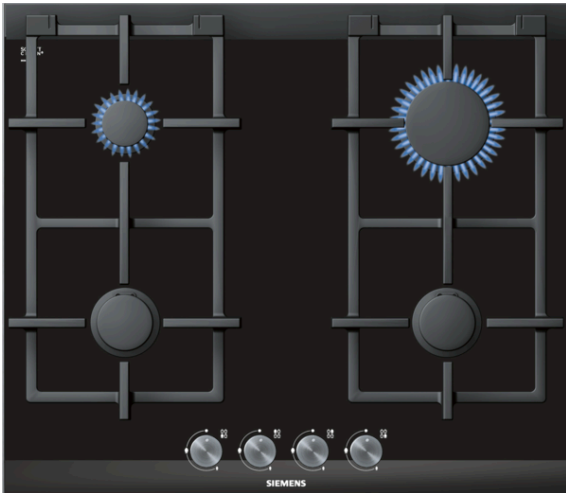

Gasstopp med varmebestandig overflate av glasskeramikk og enkel rengjøring.

- ✓ Lett å rengjøre på grunn av maskinvaskbare grytestøtter.
- ✓ Grytestøtte i støpejern: kvalitet i materialer og utførelse.
- ✓ Designbrenner – ekstra glatt sammenlignet med vanlige brennere.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie : Gass-bryterpanel
 Konstruksjonstype : Bygg-inn
 Energiforbruk : Gass
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 4
 Nisjemål i mm (H x B x D) : 45 x 560-560 x 490-490
 Produktbredde (mm) : 602
 Mål i mm (HxBxD) : 45 x 602 x 520
 Emballasjemål (H x B x D) (mm) : 165 x 680 x 585
 Nettvekt (kg) : 11,123
 Bruttvekt (kg) : 12,0
 Restvarmeindikator : uten
 Plassering av kontrollpanelet : Foran
 Materiale på overflaten : Glasskeramikk
 Farge overflate : rustfritt stål, sort
 Fargen på rammen : rustfritt stål, sort
 Godkjennelse : CE
 Lengden på strømledningen (cm) : 100
 EAN-kode : 4242003601372
 Tilkoblingseffekt (W) : 1
 Gasseffekt (W) : 7700
 Sikring (A) : 3
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 60; 50



iQ700, Gasstopp, 60 cm, sort ER626PB70E

Beskrivelse

Komfort

- Enhåndstening

Profesjonell utrustning

- Kjeleholder i støpejern med gummiføtter
- Gryteristene kan vaskes i oppvaskmaskin

Spesifikasjoner

- 4 gassbrennere
- 1 kraft-, 2 normal-, 1 sparebrenner
- Foran til venstre: Normalbrenner opp til 1.9 kW (avhengig av type gass)
- Foran til høyre: Normalbrenner opp til 1.9 kW (avhengig av type gass)
- Bak til venstre: Sparebrenner opp til 1.1 kW (avhengig av type gass)
- Bak til høyre: Kraftbrenner opp til 2.8 kW (avhengig av type gass)
- Termoelektrisk tennsikring

Design

- Glasskeramisk
- Sylinderbrytere

Installasjon

- Kan kombineres med Dominoserien og alle platetopper med ComfortDesign

Teknisk informasjon

- Levert for jordgass (20 mbar)
- Godkjent for bygass. Dyser bestilles separat som reservedel.

Tilbehør

- Dyser for flaskegass vedlagt (28-30/37 mbar)