


iQ700, Gasstopp, 60 cm, Glasskeramikk, Sort ER6A6PD70

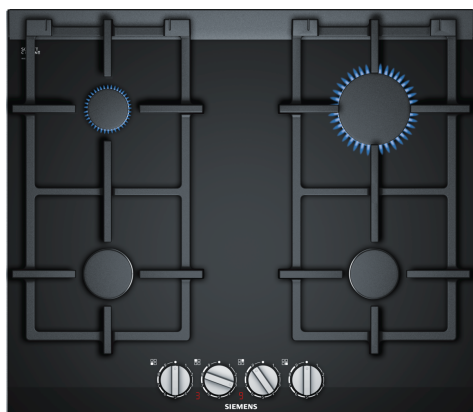

Ekstra tilbehør

HZ298105	Simmer plate
HZ298114	Holder for små kjeler

Gass-platetopp med stepFlame-teknologi: ni trinn for eksakt kontroll over blusset.

- ✓ stepFlame Technology – Presis flammekontroll med ni ulike nivåinnstillinger.
- ✓ Oppvaskmaskinsikre grytestøtter - Bruk mindre tid på å rengjøre platetoppen.
- ✓ Høy kvalitet materialer og utførelse - enkel grytestøtte i støpejern.
- ✓ Klar for biometan – Gi kraft til gasskoketoppen din med fornybar biometangass.
- ✓ Designbrenner – ekstra glatt sammenlignet med vanlige brennere.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/familie: Gass-bryterpanel
 Design: Innbygging
 Energiforbruk: Gass
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig:4
 Type betjening: Sverdbryter
 Nisjemål (H x B x D): 45 x 560-562 x 490-502 mm
 Bredde: 602 mm
 Mål: 47 x 602 x 520 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 165 x 677 x 579 mm
 Vekt: 11.3 kg
 Bruttovekt: 12.5 kg
 Restvarmeindikator: Separat
 Plassering av kontrollpanelet: Front
 Materiale på overflaten: Glasskeramikk
 Farge overflate:Sort, børstet aluminium
 Fargen på rammen: Sort
 Lengden på strømledningen: 100.0 cm
 EAN-kode: 4242003742754
 Gasseffekt:7700 W
 Sikring:3 A
 Spenning:220-240 V
 Frekvens: 60; 50 Hz



iQ700, Gasstopp, 60 cm, Glasskeramikk, Sort ER6A6PD70

Beskrivelse

Design

- Glasskeramisk overflate, sort
- comfortDesign, børstet aluminium
- Kjeleholder i støpejern med gummiføtter
- Flatbrennerdesign: elegant design med færre deler

Komfort

- stepFlame-teknologi: juster flammen nøyaktig i ni definerte og repeterbare nivåer.
- Digitalt funksjonsdisplay: se valgt effektnivå og restvarme.
- Grytestøtte kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Sverdbryter: direkte tilgang til brytere foran med bra grep for engel håndtering.
- Enhåndstening: bare trykk og vri på bryteren for å tenne flammen.

Brennere og effekt

- 4 stk.
- Bak høyre: Kraftbrenner opp til 2.8 kW (avhengig av gasstype)
- Foran høyre: Normalbrenner opp til 1.9 kW (avhengig av gasstype)

Sikkerhet

- Termoelektrisk tennsikring: forhindrer uønsket gasstrøm når flammen slukker.
- 4-dobbel: viser hvilke brennere og stativer fortsatt er varme.

Installasjon (typer gass & dimensjoner)

- Kan brukes med: naturgass L/LL G25/20mbar (DE)
- naturgass H/E 20mbar, E+20/25mb naturgass H 25 mbar (HU)
jordgass L 25 mbar (NL) flaskegass G30,31 28-30/37mbar flaskegass G30 37 mbar (Polen) flaskegass 50 mbar
- Levert for jordgass (20 mbar)
- Dyser for flaskegass vedlagt (28-30/37 mbar). Dyser for andre typer gass kan bestilles fra kundeservice. For bytte av dyser, vennligst kontakt kundeservice.
- Dimensjoner (HxBxD mm): 47 x 602 x 520
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 45 x 560 x (490 - 502)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 30 mm

**iQ700, Gasstopp, 60 cm,
Glasskeramikk, Sort
ER6A6PD70**

Måltegninger

