


iQ700, Gasstopp, 90 cm, Autark betjening ER926SB70E

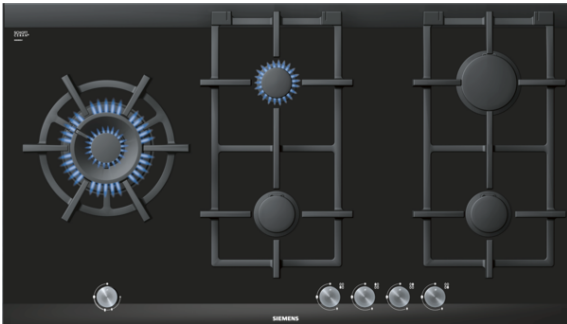

Inkludert tilbehør

1 x WOK ring

Gasstopp med varmebestandig overflate av glasskeramikk og enkel rengjøring.

- ✓ Dual-wokbrenneren med to flammer på 6,0 kW er perfekt til all matlaging – også i store mengder.
- ✓ Lett å rengjøre på grunn av maskinvaskbare grytestøtter.
- ✓ Grytestøtte i støpejern: kvalitet i materialer og utførelse.
- ✓ Designbrenner – ekstra glatt sammenlignet med vanlige brennere.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie : Gass-bryterpanel
 Konstruksjonstype : Bygg-inn
 Energiforbruk : Gass
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 5
 Nisjemål i mm (H x B x D) : 45 x 850-850 x 490-490
 Produktbredde (mm) : 912
 Mål i mm (HxBxD) : 45 x 912 x 520
 Emballasjemål (H x B x D) (mm) : 165 x 1120 x 668
 Nettovekt (kg) : 17,634
 Bruttovekt (kg) : 20,0
 Restvarmeindikator : uten
 Plassering av kontrollpanelet : Foran
 Materiale på overflaten : Glasskeramikk
 Farge overflate : rustfritt stål, sort
 Fargen på rammen : rustfritt stål, sort
 Godkjennelse : CE
 Lengden på strømledningen (cm) : 150
 EAN-kode : 4242003601617
 Tilkoblingseffekt (W) : 1
 Gasseffekt (W) : 13700
 Sikring (A) : 3
 Spenning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 60; 50



iQ700, Gasstopp, 90 cm, Autark betjening ER926SB70E

Beskrivelse

Komfort

- Sylinderbrytere

Profesjonell utrustning

- Støpejern med messingføtter
- Gryteristene kan vaskes i oppvaskmaskin

Spesifikasjoner

- 5 gassbrennere
- 1 kraft-, 2 normal-, 1 sparebrenner
- Dualkombi wok-brenner
- Midt foran: Normalbrenner 1.9 kW
- Foran til høyre: Normalbrenner opp til 1.9 kW (avhengig av type gass)
- Bak til høyre: Kraftbrenner opp til 2.8 kW (avhengig av type gass)
- Enhåndstening
- Termoelektrisk tennsikring
- Midten bak: Sparebrenner 1.1 kW
- Venstre: Wokbrenner 6 kW

Design

- Glasskeramisk

Installasjon

- Kan kombineres med Dominoserien og alle platetopper med ComfortDesign

Teknisk informasjon

- Levert for jordgass (20 mbar)
- Kan ikke tilkobles til bygass

Tilbehør

- Dyser for flaskegass vedlagt (28-30/37 mbar)