


iQ700, Gasstopp, 90 cm, Glasskeramikk, Sort ER9A6SD70

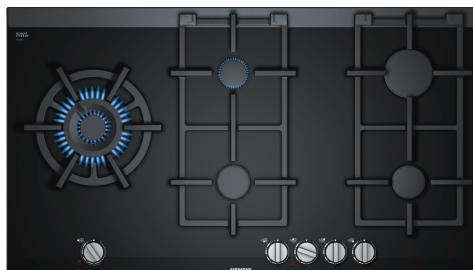

Ekstra tilbehør

HZ298105	Simmer plate
HZ298114	Holder for små kjeler

Gass-platetopp med stepFlame-teknologi: ni trinn for eksakt kontroll over blusset.

- ✓ stepFlame Technology – Presis flammekontroll med ni ulike nivåinnstillinger.
- ✓ Dobbel wok-brenner 6 kW – Gå fra småkoking til steking på én og samme brenner.
- ✓ Oppvaskmaskinsikre grytestøtter - Bruk mindre tid på å rengjøre platetoppen.
- ✓ Høy kvalitet materialer og utførelse - enkel grytestøtte i støpejern.
- ✓ Klar for biometan – Gi kraft til gasskoketoppen din med fornybar biometangass.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie: Gass-bryterpanel
 Design: Innbygging
 Energiforbruk: Gass
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig:5
 Type betjening: Sverdbryter
 Nisjemål (H x B x D): 45 x 850-852 x 490-502 mm
 Bredde:912 mm
 Mål:59 x 912 x 520 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 165 x 1116 x 659 mm
 Vekt: 18.4 kg
 Bruttovekt: 20.8 kg
 Restvarmeindikator: Separat
 Plassering av kontrollpanelet: Front
 Materiale på overflaten: Glasskeramikk
 Farge overflate:Sort, børstet aluminium
 Fargen på rammen: Sort
 Lengden på strømledningen: 150.0 cm
 EAN-kode: 4242003742846
 Gasseffekt:13700 W
 Sikring:3 A
 Spenning:220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz



iQ700, Gasstopp, 90 cm, Glasskeramikk, Sort ER9A6SD70

Beskrivelse

Design

- Glasskeramisk overflate, sort
- comfortDesign, børstet aluminium
- Kjeleholder i støpejern med gummiføtter
- Flatbrennerdesign: elegant design med færre deler

Komfort

- stepFlame-teknologi: juster flammen nøyaktig i ni definerte og repeterbare nivåer.
- Digitalt funksjonsdisplay: se valgt effektnivå og restvarme.
- Grytestøtte kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Sverdbryter: direkte tilgang til brytere foran med bra grep for enkel håndtering.
- Enhåndstening: bare trykk og vri på bryteren for å tenne flammen.

Brennere og effekt

- 5 stk.
- 1 dual-kombi wok-brenner inkludert: bruk et ekstra bredt effektområde, og kontroller to flammeringer separat.
- Venstre: Wokbrenner opp til 6 kW (avhengig av gasstype)
- Senter front: Normalbrenner opp til 1.9 kW (avhengig av gasstype)
- Senter bak: Sparebrenner opp til 1.1 kW (avhengig av gasstype)
- Bak høyre: Kraftbrenner opp til 2.8 kW (avhengig av gasstype)
- Foran høyre: Normalbrenner opp til 1.9 kW (avhengig av gasstype)

Sikkerhet

- Termoelektrisk tennsikring: forhindrer uønsket gasstrøm når flammen slukker.
- Restvarmeindikator: viser hvilke brennere og stativer fortsatt er varme.

Installasjon (typer gass & dimensjoner)

- Kan brukes med: naturgass L/LL G25/20mbar (DE)
- naturgass H/E 20mbar, E+20/25mbar naturgass H 25 mbar (HU)
- jordgass L 25 mbar (NL) flaskegass G30,31 28-30/37mbar flaskegass G30 37 mbar (Polen) flaskegass 50 mbar
- Levert for jordgass (20 mbar)
- Dyser for flaskegass vedlagt (28-30/37 mbar). Dyser for andre typer gass kan bestilles fra kundeservice. For bytte av dyser, vennligst kontakt kundeservice.
- Dimensjoner (HxBxD mm): 59 x 912 x 520
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 30 mm

Tilbehør

- Wokring inkludert

**iQ700, Gasstopp, 90 cm,
Glasskeramikk, Sort
ER9A6SD70**

Måltegninger

