


**iQ300, Domino-platetopp,
keramisk, 30 cm, Sort,
Overflatemontering med ramme
ET375FFP1E**

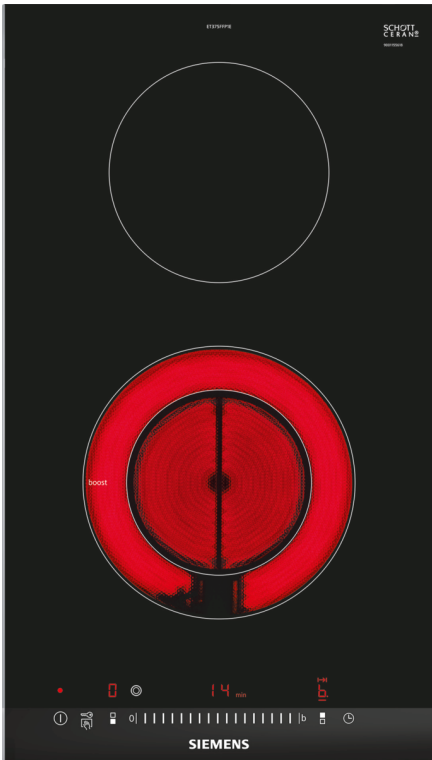

Ekstra tilbehør

- HZ32WA00 :
- HZ390090 Wokpanne med lokk
- HZ394301 Sammenbindingslist for dominotopper

Stilren keramisk Domino platetopp som kan fint kombineres med andre Domino topper for matlaging uten grenser.

- ✓ Den 30 cm brede toppen er perfekt i kombinasjon med Domino- eller comfortDesign-toppene.
- ✓ Med touchSlider-funksjonen kan du stille inn temperaturen direkte på skalaen med ett enkelt fingertrykk.
- ✓ powerBoost – Varmer grytene på platetoppen din raskere, med opptil 20 % mer kraft.
- ✓ Timer med stoppefunksjon slår av kokesonen når den angitte tiden har gått ut.
- ✓ Med barnesikring sperres alle kokesoner mot uønsket bruk.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie:	Vario/Domino kokesone glasske.
Produktnavn/-familie:	Vario/Domino kokesone glasske.
Design:	Innbygging
Design:	Innbygging
Energiforbruk:	Elektrisk
Energiforbruk:	Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:	2
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:	2
Nisjemål (H x B x D):	38 x x mm
Nisjemål (H x B x D):	38 x x mm
Apparatets bredde:	302 mm
Apparatets bredde:	302 mm
Mål:	38 x 302 x 520 mm
Mål:	38 x 302 x 520 mm
Emballasjemål (H x B x D):	120 x 375 x 590 mm
Emballasjemål (H x B x D):	120 x 375 x 590 mm
Vekt:	4.8 kg
Vekt:	4.8 kg
Bruttovekt:	5.5 kg
Bruttovekt:	5.5 kg
Restvarmeindikator:	ja
Restvarmeindikator:	ja
Plassering av kontrollpanelet:	Front
Plassering av kontrollpanelet:	Front
Materiale på overflaten:	Glasskeramikk
Materiale på overflaten:	Glasskeramikk
Farge overflate:	Sort, børstet aluminium
Farge overflate:	Sort, børstet aluminium
Lengden på strømledningen:	100.0 cm
Lengden på strømledningen:	100.0 cm
EAN-kode:	4242003755075
EAN-kode:	4242003755075
Sikring:	16 A
Sikring:	16 A
Spenning:	220-240 V
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz
Frekvens:	60; 50 Hz



**iQ300, Domino-platetopp,
keramisk, 30 cm, Sort,
Overflatemontering med ramme
ET375FFP1E**

Beskrivelse

Fleksibilitet

- 30 cm: plass til 2 panner eller kjeler.
- Utvidbar stekesone: bruk vanlige eller større kokekar på den utvidbare kokesonen.
- Kokesone senter: 180 mm, 120 mm, 2 kW (maks. effekt 2.3 kW)
- Kokesone senter bak: 145 mm, 1.2 kW

Komfort

- touchSlider betjening: velg effekttrinn direkte på den påtrykte berøringsstripen
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Optellingstimer
- : viser hvor mye tid som har gått siden timeren startet (f.eks. for poteter).

Tidsbesparing og effektivitet

- Front
- : kok vann raskere med 20% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Design

- comfortDesign

Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Driftslamper: viser når platetoppen er i bruk
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 38 x 302 x 520
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 38 x 270 x (490 - 500)
- Ledning: 1 m, connected directly

