


**iQ100, Glasskeramisk platetopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme**  
**ET651FEN1E**

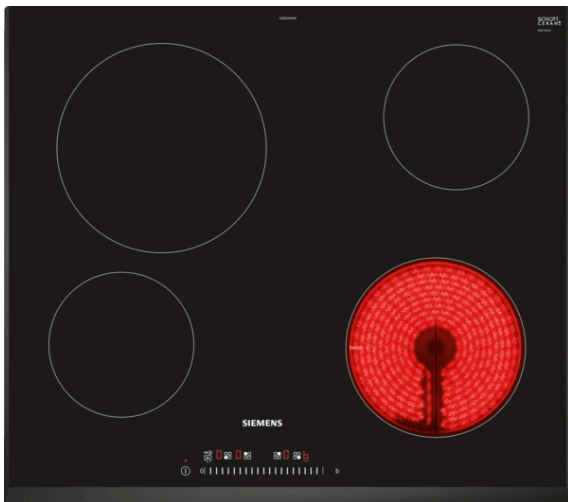

Stilren keramisk platetopp som øker gleden ved matlagingen og er enkel å rengjøre.

- ✓ Med touchSlider-funksjonen kan du stille inn temperaturen direkte på skalaen med ett enkelt fingertrykk.
- ✓ powerBoost – Varmer grytene på platetoppen din raskere, med opptil 20 % mer kraft.
- ✓ Med barnesikring sperres alle kokesoner mot uønsket bruk.

#### Beskrivelse

##### Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk  
 Konstruksjonstype : Bygg-inn  
 Energiform : Elektrisk  
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 4  
 Nisjemål (H x B x D) : 45 x 560-560 x 490-500 mm  
 Produktbredde : 592 mm  
 Mål (HxBxD) : 45 x 592 x 522 mm  
 Emballasjemål (H x B x D) : 100 x 750 x 590 mm  
 Nettvekt : 7,5 kg  
 Bruttovekt : 8,3 kg  
 Restvarmeindikator : Separat  
 Plassering av kontrollpanelet : Foran  
 Materiale på overflaten : Glasskeramikk  
 Farge overflate : Sort  
 EAN-kode : 4242003762516  
 Spenning : 220-240 V  
 Frekvens : 60; 50 Hz



#### Ekstra tilbehør

HZ392617 Berøringsvern underside topp, touch  
 HZ390090 Wokpanne med lokk

## iQ100, Glasskeramisk platetopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme

### ET651FEN1E

#### Beskrivelse

##### Fleksibilitet

- 60 cm: plass til 4 panner eller kjeler.
- Kokesone foran venstre: 145 mm, 1.2 kW
- Kokesone bak venstre: 210 mm, 2.2 kW
- Kokesone bak høyre: 145 mm, 1.2 kW
- Kokesone foran høyre: 180 mm, 2 kW (maks. effekt 2.3 kW)

##### Komfort

- touchSlider-kontroll: raskt og enkelt valg av effektnivå ved å enten stryke med fingeren over en skala eller ved å trykke direkte på ønsket effektnivå.
- 17 effektrinns: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).

##### Tidsbesparing og effektivitet

- powerBoost-funksjon, høyre foran
- : kok vann raskere med 20% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

##### Design

- U-facette Design

##### Sikkerhet


- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Driftslamper: viser når platetoppen er i bruk
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).

##### Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 45 x 592 x 522
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 45 x 560 x (490 - 500)

iQ100, Glasskeramisk platetopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme  
ET651FEN1E

Måltegninger

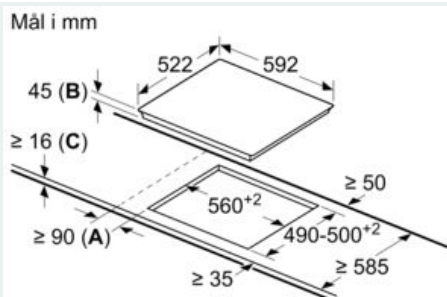

- A:** Minsteavstand mellom utskjæringen for platetoppen og vegg.  
**B:** Utskjæringens dybde  
**C:** Min. 20 hvis det skal bygges inn en stekeovn under, muligens enda mer; se plasskrav for stekeovnen.