


## iQ100, Glasskeramisk platetopp, 60 cm, Overflatemontering uten ramme ET651HE17E

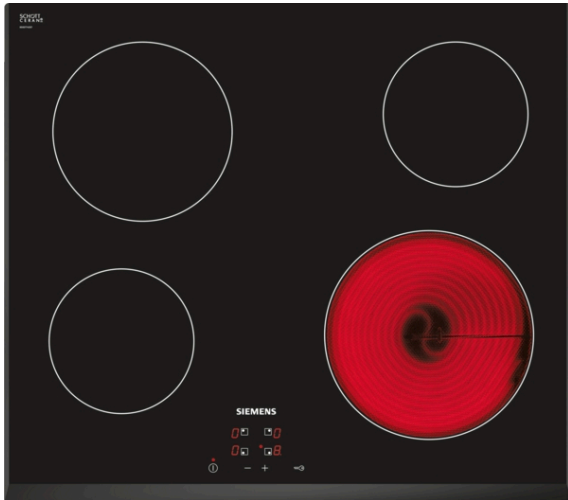

Stilren keramisk platetopp som øker gleden ved matlagingen og er enkel å rengjøre.

✓ Med barnesikring sperres alle kokesoner mot uønsket bruk.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk  
Konstruksjonstype : Bygg-inn  
Energiforbruk : Elektrisk  
Antall soner/plater som kan brukes samtidig : 4  
Nisjemål (H x B x D) : 45 x 560-560 x 490-500 mm  
Produktbredde : 592 mm  
Mål (HxBxD) : 45 x 592 x 522 mm  
Emballasjemål (H x B x D) : 100 x 750 x 590 mm  
Nettvekt : 7,4 kg  
Bruttvekt : 8,2 kg  
Restvarmeindikator : Separat  
Plassering av kontrollpanelet : Foran  
Materiale på overflaten : Glasskeramikk  
Farge overflate : Sort  
EAN-kode : 4242003614563  
Spenning : 220-240 V  
Frekvens : 50; 60 Hz



### Ekstra tilbehør

HZ9FE280 Stekepanne Ø 18 / 28 cm  
HZ392617 Berøringsvern underside topp, touch

## iQ100, Glasskeramisk platetopp, 60 cm, Overflatemontering uten ramme ET651HE17E

### Beskrivelse

#### Fleksibilitet

- 60 cm: plass til 4 panner eller kjeler.
- Kokesone foran venstre: 145 mm, 1.2 kW
- Kokesone bak venstre: 180 mm, 2 kW
- Kokesone bak høyre: 145 mm , 1.2 kW
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 2.2 kW

#### Komfort

- touchControl: kontroller effekten med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).

#### Tidsbesparing og effektivitet

- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.
- quickStop: slå av en kokesone raskt med ett lengre trykk.

#### Design

- U-facette Design

#### Sikkerhet


- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Driftslamper: viser når platetoppen er i bruk
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).

#### Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 45 x 592 x 522
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 45 x 560 x (490 - 500)

iQ100, Glasskeramisk platetopp, 60 cm, Overflatemontering uten ramme  
ET651HE17E

Måltegninger

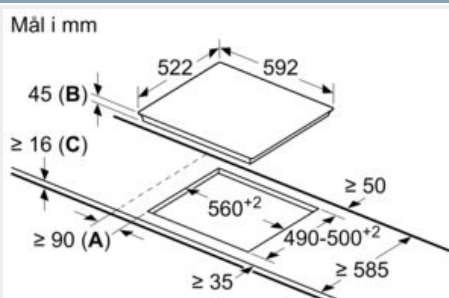

- A:** Minsteavstand mellom utskjæringen for platetoppen og vegg.  
**B:** Utskjæringens dybde  
**C:** Min. 20 hvis det skal bygges inn en stekeovn under, muligens enda mer; se plasskrav for stekeovnen.