

iQ500, Glasskeramisk platetopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering med ramme ET675LMP1D



Ekstra tilbehør

HZ390011	Gryte for platetopper med induksjon
HZ390012	Gryte for platetopper med induksjon
HZ390512	Stor Teppan Yaki
HZ390522	Grill
HZ394301	Sammenbindingslist for dominotopper
HZ9FE280	Stekepanne Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	

Stilren keramisk platetopp som øker gleden ved matlagingen og er enkel å rengjøre.

- ✓ Dual light slider – Dra fingeren, styr platetoppen.
- ✓ powerBoost – Varmer grytene på platetoppen din raskere, med opptil 20 % mer kraft.
- ✓ Timer med stoppefunksjon slår av kokesonen når den angitte tiden har gått ut.
- ✓ Takket være energiforbruk-displayet blir matlaging mer energieffektivt.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie: Kokesone glasskeramikk
 Design: Innbygging
 Energiforbruk: Elektrisk
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 4
 Nisjemål (H x B x D): 45 x 560-560 x 500-500 mm
 Apparatets bredde: 602 mm
 Mål: 45 x 602 x 520 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 100 x 750 x 590 mm
 Vekt: 8.7 kg
 Bruttovekt: 9.0 kg
 Restvarmeindikator: ja
 Plassering av kontrollpanelet: Front
 Materiale på overflaten: Glasskeramikk
 Farge overflate: Sort, børstet aluminium
 EAN-kode: 4242003694343
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 60; 50 Hz



iQ500, Glasskeramisk platetopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering med ramme ET675LMP1D

Beskrivelse

- 60 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

Fleksibilitet

- combiZone: kokesoner kan kobles sammen til en stor sone
- Utvidbar stekesone: bruk vanlige eller større kokekar på den utvidbare kokesonen.
- Kokesone foran venstre: 145 mm, 1.2 kW
- Kokesone venstre bak: 370 mm, 270 mm, 180 mm, 120 mm, 2 kW (maks. effekt 2.3 kW)
- Kokesone bak høyre: 145 mm, 1.2 kW
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maks. effekt 3 kW)

Komfort

- Betjening med Dual lightSlider: stur effektnivået direkte på to lysende berøringsstriper (usynlige når toppen ikke er i bruk).
- 17 effektrinns: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm funksjon: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Opptellingstimer
- : viser hvor mye tid som har gått siden timeren startet (f.eks. for poteter).

Tidsbesparing og effektivitet

- powerBoost-funksjon, venstre bak
- powerBoost-funksjon, høyre foran: kok vann raskere med 20% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Design

- komfortDesign

Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Driftslamper: viser når platetoppen er i bruk
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).

- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.


Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 45 x 602 x 520
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 45 x 560 x (500 - 500)

iQ500, Glasskeramisk platetopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering med ramme ET675LMP1D

Måltegninger

Mål i mm

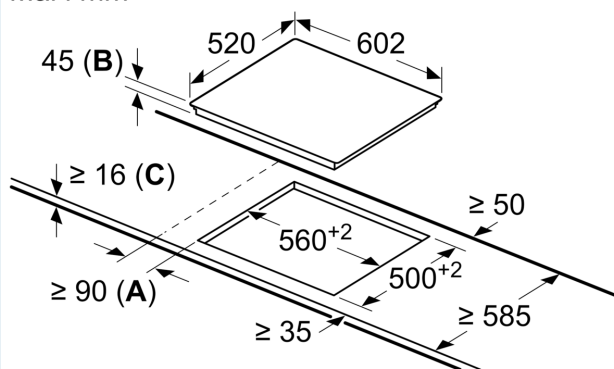

- A:** Min. avstand fra utskjæring til vegg.
- B:** Forsenkingsdybde
- C:** Ved undermontert stekeovn min. 20, ev. mer. Se målene som er oppgitt for stekeovnen.