


**iQ300, Glasskeramisk platetopp,
80 cm, Sort, Overflatemontering
med ramme
ET875FCP1D**

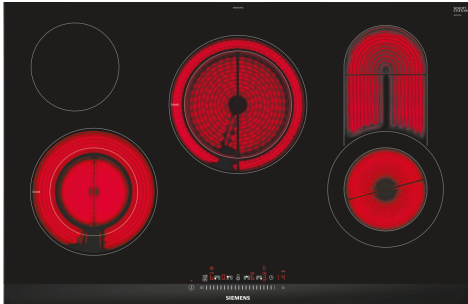

Ekstra tilbehør

- HZ32WA00 :
 HZ390090 Wokpanne med lokk
 HZ392800 Berøringsvern underside topp, 80 cm
 HZ394301 Sammenbindingslist for dominotopper
 HZ9FE280 Stekepanne Ø 18 / 28 cm
 HZ9SE030 :

Stilren keramisk platetopp som øker gleden ved matlagingen og er enkel å rengjøre.

- ✓ God plass til store gryter gjennom en oval variabel kokesone.
- ✓ Godt med plass til store panner, kasseroller og gryter takket være 21 cm og 23 cm ovale variable kokesoner.
- ✓ Med touchSlider-funksjonen kan du stille inn temperaturen direkte på skalaen med ett enkelt fingertrykk.
- ✓ powerBoost – Varmer grytene på platetoppen din raskere, med opptil 20 % mer kraft.
- ✓ Timer med stoppefunksjon slår av kokesonen når den angitte tiden har gått ut.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie: Kokesone
 glasskeramikk
 Design: Innbygging
 Energiforbruk: Elektrisk
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 4
 Nisjemål (H x B x D): 45 x 780-780 x 500-500 mm
 Apparatets bredde: 812 mm
 Mål: 45 x 812 x 520 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 100 x 1130 x 620 mm
 Vekt: 11.4 kg
 Bruttovekt: 12.0 kg
 Restvarmeindikator: ja
 Plassering av kontrollpanelet: Front
 Materiale på overflaten: Glasskeramikk
 Farge overflate: Sort, børstet aluminium
 EAN-kode: 4242003766538
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz



**iQ300, Glasskeramisk platetopp,
80 cm, Sort, Overflatemontering
med ramme
ET875FCP1D**

Beskrivelse

Fleksibilitet

- 80 cm: plass til 4 panner eller kjeler.
- utvidbar oval dobbelsone: bruk grillplater og liknende på den utvidbare kokesonen.
- Utvidbar stekesone: bruk vanlige eller større kokekar på den utvidbare kokesonen.
- Kokesone foran venstre: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (maks. effekt 2.6 kW)
- Kokesone bak venstre: 145 mm, 1.2 kW
- Kokesone senter: 180 mm, 230 mm, 2.4 kW (maks. effekt 3.4 kW)
- Kokesone foran høyre: 145 mm, 200 mm, 350 mm, 0.9 kW

Komfort

- touchSlider-kontroll: raskt og enkelt valg av effektnivå ved å enten stryke med fingeren over en skala eller ved å trykke direkte på ønsket effektnivå.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).

Tidsbesparing og effektivitet

- Front left
- Rear center: kok vann raskere med 20% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Design

- comfotDesign

Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Driftslamper: viser når platetoppen er i bruk
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.


Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 45 x 812 x 520
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 45 x 780 x (500 - 500)

iQ300, Glasskeramisk platetopp,
80 cm, Sort, Overflatemontering
med ramme
ET875FCP1D

Måltegninger

Mål i mm

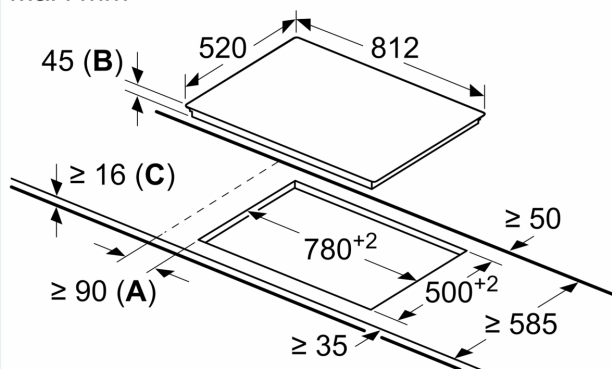

- A:** Min. avstand fra utskjæring til vegg.
B: Forsenkingsdybde
C: Ved undermontert stekeovn min. 20,
ev. mer. Se målene som er oppgitt for
stekeovnen.