


## iQ700, flex induksjon platetopp, 30 cm, Sort, Overflatemontering med ramme EX375FXB1E

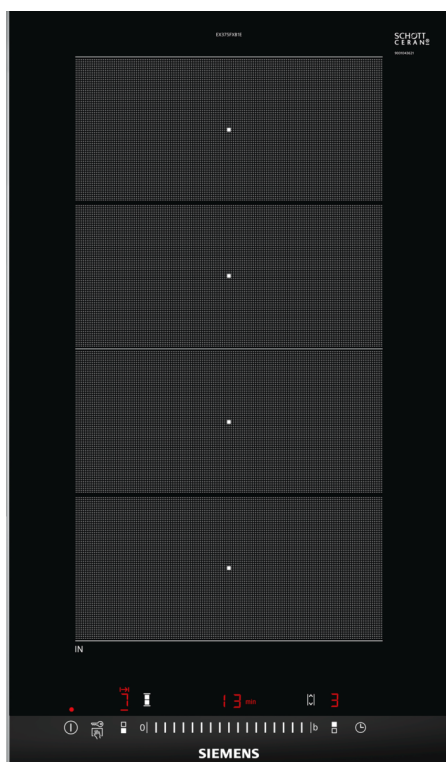

### Ekstra tilbehør

HZ32WA00 ; HZ390011 Gryte for platetopper med induksjon, HZ390012 Gryte for platetopper med induksjon, HZ390090 Wokpanne med lokk, HZ390512 Stor Teppan Yaki, HZ390522 Grill, HZ394301 Sammenbindingslist for dominotopper, HZ9E5100 ; HZ9FE280 Stekepanne Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex Pan, stor, HZ9FF030 Flex Pan -sett, 3 stk., HZ9FF040 Flex Pan-sett, 4 stk., HZ9SE030 ; HZ9SE040 4 stycken set, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9TY010 Teppan Yaki

Med den moderne platetoppen med flexInduction definerer du kokesonene selv, for matlaging uten begrensninger.

- ✓ Den 30 cm brede toppen er perfekt i kombinasjon med Domino- eller komfortDesign-toppene.
- ✓ flexInduction – Smarte varmesoner som tilpasser seg kjelene dine.
- ✓ Med touchSlider-funksjonen kan du stille inn temperaturen direkte på skalaen med ett enkelt fingertrykk.
- ✓ Intuitiv varmekontroll med powerMove Plus: varmesoner med forskjellige temperaturinnstillinger som aktiveres ved berøring.
- ✓ powerBoost – Øker kraften i en induksjonssone med inntil 50 %.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Produktnavn/-familie: .....	Vario/Domino kokeseone glasske.
Produktnavn/-familie: .....	Vario/Domino kokeseone glasske.
Design: .....	Innbygging
Design: .....	Innbygging
Energiforbruk: .....	Elektrisk
Energiforbruk: .....	Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: .....	2
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: .....	2
Nisjemål (H x B x D): .....	51 x 270 x 490-500 mm
Nisjemål (H x B x D): .....	51 x 270 x 490-500 mm
Apparatets bredde: .....	302 mm
Apparatets bredde: .....	302 mm
Mål: .....	51 x 302 x 520 mm
Mål: .....	51 x 302 x 520 mm
Emballasjemål (H x B x D): .....	126 x 383 x 597 mm
Emballasjemål (H x B x D): .....	126 x 383 x 597 mm
Vekt: .....	7.5 kg
Vekt: .....	7.5 kg
Bruttovekt: .....	8.7 kg
Bruttovekt: .....	8.7 kg
Restvarmeindikator: .....	ja
Restvarmeindikator: .....	ja
Plassering av kontrollpanelet: .....	Front
Plassering av kontrollpanelet: .....	Front
Materiale på overflaten: .....	Glasskeramikk
Materiale på overflaten: .....	Glasskeramikk
Farge overflate: .....	Sort, børstet aluminium
Farge overflate: .....	Sort, børstet aluminium
Lengden på strømledningen: .....	110.0 cm
Lengden på strømledningen: .....	110.0 cm
EAN-kode: .....	4242003697405
EAN-kode: .....	4242003697405
Spenning: .....	220-240 V
Spenning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	60; 50 Hz
Frekvens: .....	60; 50 Hz



## iQ700, flex induksjon platetopp, 30 cm, Sort, Overflatemontering med ramme EX375FXB1E

### Beskrivelse

- 30 cm: plass til 2 panner eller kjeler.

#### Fleksibilitet

- Mer fleksibel matlaging med flexInduction.: bruk kjeler uansett størrelse eller form, hvor som helst på den 40cm lange sonen.
- Kokesone senter: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone senter: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

#### Komfort

- touchSlider betjening: velg effekttrinn direkte på den påtrykte berøringsstripen
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Opptellingstimer
- : viser hvor mye tid som har gått siden timeren startet (f.eks. for poteter).

#### Tidsbesparing og effektivitet

- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- 3-trinns moveMode: øk eller reduser effektnivået ved å flytte kjelen fremover eller bakover på platetoppen.
- quickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

#### Design

- comfertDesign

#### Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, powerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.


#### Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 302 x 520
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 270 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 3700 W
- powerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, connected directly


## iQ700, flex induksjon platetopp, 30 cm, Sort, Overflatemontering med ramme EX375FXB1E

### Måltegninger

Mål i mm

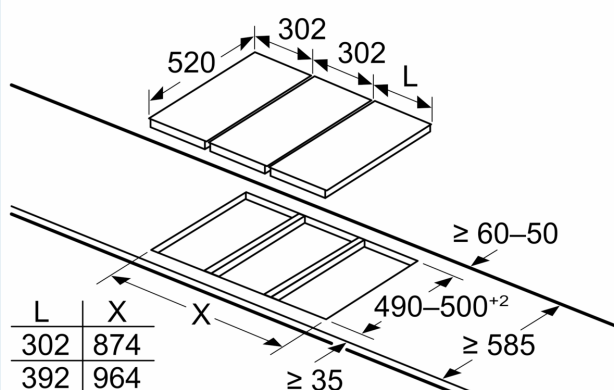


Hvis to eller flere elementer monteres like ved siden av hverandre, kreves det ett eller flere monteringssett (2 elementer 1 monteringssett, 3 elementer 2 monteringssett osv.)

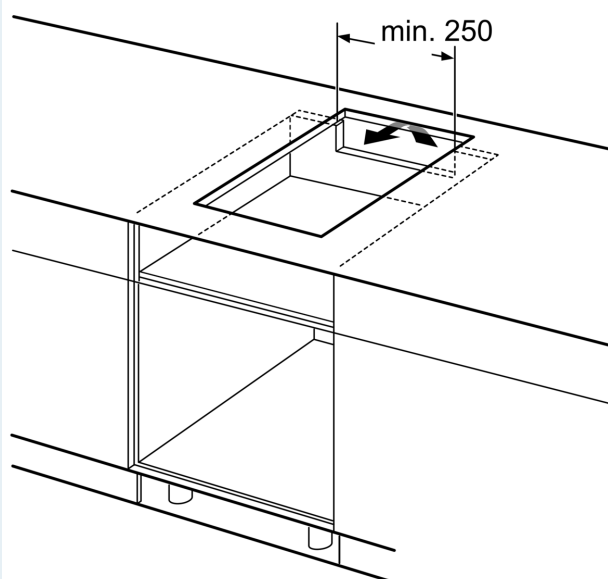

Mål i mm


Mål i mm

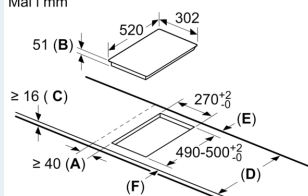

A: Min. avstand fra utskjæring til vegg.  
B: Forsenkingsdybde  
C: Avstanden fra benkeplatens overflate til stekeovnens fremre kant må være 30 mm. Se målene som er oppgitt for stekeovnen.

Benkeplaten som koketoppen installeres i, må kunne tåle en belastning på ca. 60 kg. Bruk en egnet underkonstruksjon ved behov.


D	E	F
585-600	50	$\geq 35$
> 600	$\geq 50$	$\geq 50$

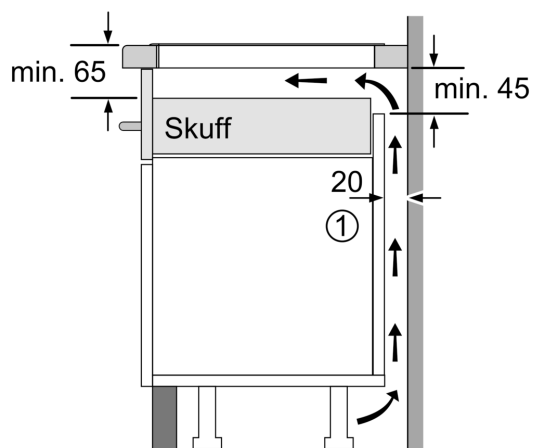

① Det må være en luftespalte.

Mål i mm


## Måltegninger

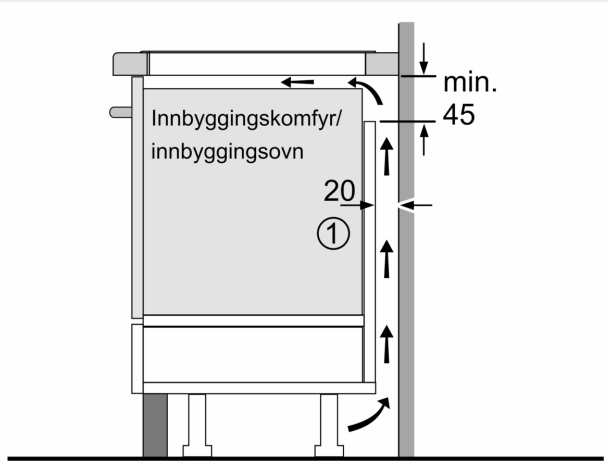

①  
Det må være en  
luftespalte


Mål i mm

measurements in mm

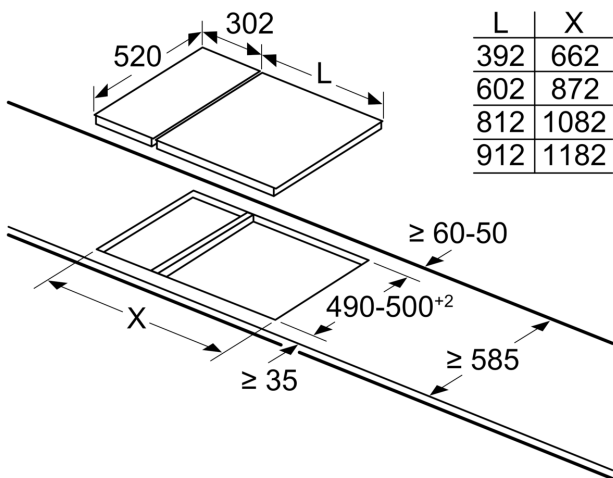


When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.

measurements in mm

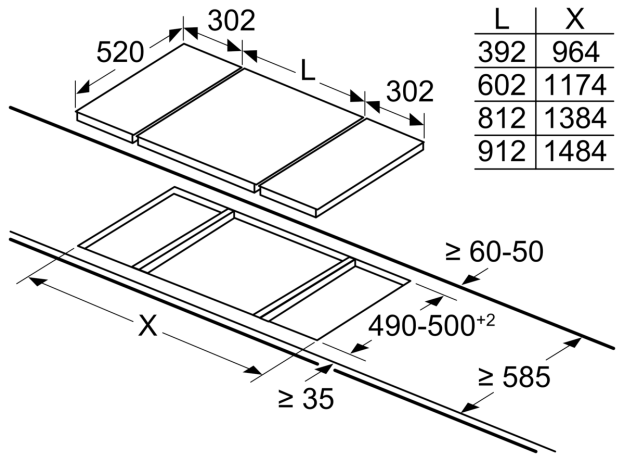

When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HZ394301) are required.


Mål i mm

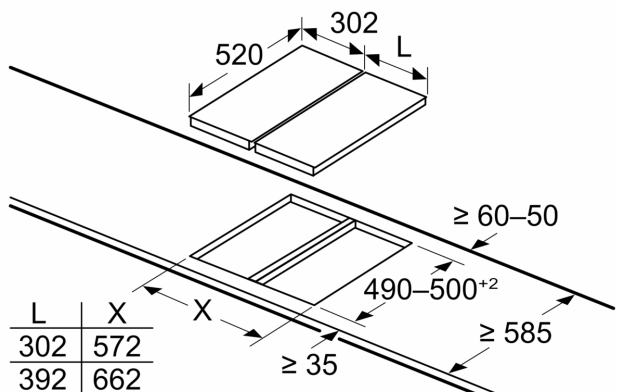

Hvis to eller flere elementer monteres like ved siden av hverandre, kreves det ett eller flere monteringssett (2 elementer 1 monteringssett, 3 elementer 2 monteringssett osv.)


## Måltegninger

### measurements in mm Assembly kit (HZ394301) for Domino

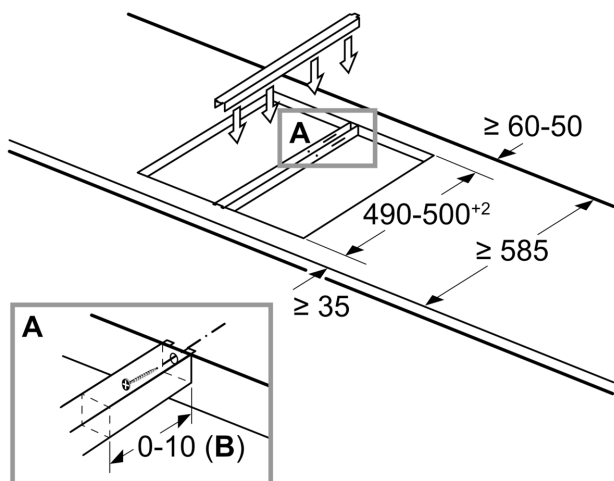

**B:** Dependent on the cut-out depth

### Mål i mm Bilde for tabell med kombinasjonsmuligheter for Domino med tilhørende apparater og utsparringsmål

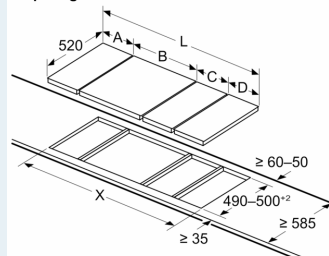

Hvis to eller flere elementer monteres like ved siden av hverandre, kreves det ett eller flere monteringssett (2 elementer 1 monteringssett, 3 elementer 2 monteringssett osv.)

Utsparingsmål (X) avhengig av kombinasjon (se kombinasjonstabell)

### Mål i mm Domino-kombinasjoner med tilsvarende apparat- og utskjæringsmål

Breddetype: 30 40 60 70 80 90  
Apparatbredde: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

\* Ikke mulig med 70 cm induksjonstopp