


# iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme EX85KHYC1E

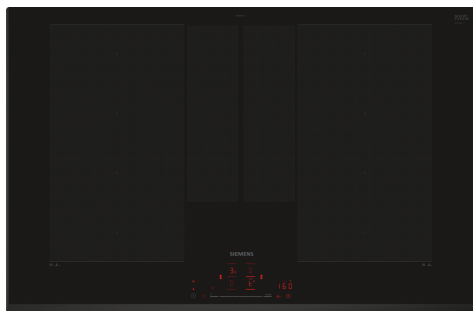

## Ekstra tilbehør

HZ9SE040 4 stycken set, HZ32WA00 ; HZ390011 Gryte for platetopper med induksjon, HZ390012 Gryte for platetopper med induksjon, HZ390090 Wokpanne med lokk, HZ390210 Stekepanne for stekeSensor, ø 15 cm, HZ390220 Stekepanne for stekeSensor, ø 19 cm, HZ390230 Stekepanne for stekeSensor, ø 21 cm, HZ390250 Stekepanne for stekeSensor, ø 28 cm, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390512 Stor Teppan Yaki, HZ390522 Grill, HZ9ES100 ; HZ9FE280 Stekepanne Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex Pan, stor, HZ9FF030 Flex Pan -sett, 3 stk., HZ9FF040 Flex Pan-sett, 4 stk., HZ9SE030 :

Den intelligente flexInduction platetoppen – for større fleksibilitet i matlagingen og uendelige muligheter med Home Connect.

- ✓ flexInduction Plus – Smarte varmesoner som tilpasser seg kokekarene dine.
- ✓ touchSlider: Styr kraften med et lite fingertrykk.
- ✓ Home Connect: La koketoppen bli en del av det smarte kjøkkenet ditt.
- ✓ frysingSensor Pro: Nyt matlagingen uten å bekymre deg for å brenne maten.
- ✓ Intelligent flexZones– Automatisk justering av kokesonen for maksimal fleksibilitet.

## Beskrivelse

### Teknisk data

Produktnavn/-familie: ..... Kokesone  
glasskeramikk  
Design: .....Innbygging  
Energiforbruk: .....Elektrisk  
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: .....4  
Nisjemål (H x B x D): ..... 51 x 750-750 x 490-500 mm  
Apparatets bredde: ..... 802 mm  
Mål: ..... 51 x 802 x 522 mm  
Emballasjemål (H x B x D): ..... 130 x 950 x 600 mm  
Vekt: ..... 14.4 kg  
Bruttovekt: ..... 18.1 kg  
Restvarmeindikator: ..... ja  
Plassering av kontrollpanelet: ..... Front  
Materiale på overflaten: ..... Glasskeramikk  
Farge overflate: ..... Sort  
Lengden på strømledningen: ..... 110.0 cm  
EAN-kode: ..... 4242003927359  
Spenning: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50; 60 Hz



**iQ700, Induksjonstopp, 80 cm,  
Sort, Overflatemontering uten  
ramme  
EX85KHYC1E**

Beskrivelse

### Fleksibilitet

- 2 utvidbare flexInduction-soner: bruk kjeler og panner uansett størrelse eller form på den 40cm lange kokesonen - til og med på tvers.
- Kokesone foran venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

### Komfort

- Multitouch+
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjonene med en konfigurert knapp.
- 17 effekttrinns: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm. Kan velges via Favorittknapp/Home Connect-appen (forventet tilgjengelig i Q4/2024 via programvareoppdatering for apparater som er koblet til Home Connect): holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Nedtellingsur (kan velges istedenfor utkoblingsur): det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Lydvolumet kan tilpasses personlige preferanser og behov.

### Tidsbesparing og effektivitet

- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- PanBoost (justerbar via favorittknapp/Home Connect-appen): varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- Kokesoner slås sammen eller separeres automatisk avhengig av størrelsen og form av kokekaret som plasseres på toppen.
- Automatisk overføring av innstillinger: når du flytter en gryte til en annen kokesone, overføres alle tidligere innstillinger til den nye sonen ved å trykke på en knapp.
- Automatisk sonevalg: når platetoppen slås på, velger den automatisk hvilken kokesone et nytt kokekar skal plasseres på.
- Når du flytter en gryte, justeres innstillingene umiddelbart og kokesonen tilpasser seg størrelsen på kokekaret.
- quickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

### Cooking assistance

- 11 frying levels: den integrerte sensoren forhindrer overkokning og brenning med automatisk temperaturregulering .
- Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt matrett enkelt i home connect-appen.

### Connectivity

- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter

og nyttige funksjoner.

- cookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator.. Passende ventilatorer aktiveres automatisk når platetoppen er i bruk.
- Intelligent hood automatic: Viften tilpasser effektnivået automatisk ved at koketoppen kontinuerlig leverer matlagingsdata (med matchende ventilator og tilkoblet Home Connect-kon
- via MyButton: åpne smart-universet fra platetoppen din (krever partner-tjeneste).
- Oppdaterbar apparat (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold apparat alltid oppdatert med siste programvarestatus.

### Design

- U-facette Design

### Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Pausefunksjon: paus oppvarmingsprosessen, for eksempel for å svare på døren.
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).


### Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 802 x 522
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- powerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).

**iQ700, Induksjonstopp, 80 cm,  
Sort, Overflatemontering uten  
ramme  
EX85KHYC1E**


Måltegninger

Mål i mm



A: Utskjæringsdy

Mål i mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Innbygg  
innbygg

①  
Det må være en  
luftespalte

