


iQ700, Induksjonstopp, 80 cm,
Overflatemontering med ramme
EX870NVV6E



studioLine

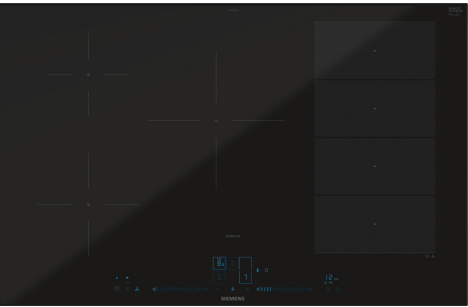

Ekstra tilbehør

HZ390522	Grill
HZ394301	Sammenbindingslist for dominotopper
HZ9CF240	Stekepanne, belagt 24 cm Ø
HZ9CF280	Stekepanne, belagt 28 cm Ø
HZ9FE280	Stekepanne Ø 18 / 28 cm
HZ9FF010	Flex Pan, stor
HZ9FF030	Flex Pan -sett, 3 stk.
HZ9FF040	Flex Pan -sett, 4 stk.
HZ9SE040	4 stycken set
HZ9SE060	6 pieces Set
HZ9TY010	Teppan Yaki
HZ32WA00	Trådløs steketermometer

Med den moderne platetoppen med flexInduction definerer du kokesonene selv, for matlaging uten begrensninger.

- ✓ flexInduction: Smarte varmesoner som tilpasser seg kjelene dine.
- ✓ diamondProtect: platetoppen motstår hverdagslige riper, og fremstår plettfri og ny.
- ✓ Home Connect: La koketoppen bli en del av det smarte kjøkkenet ditt.
- ✓ fryingSensor Plus: Aldri mer svidde måltider.
- ✓ Intuitiv varmekontroll med powerMove Plus: varmesoner med forskjellige temperaturinnstillinger som aktiveres ved berøring.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie:	Kokesone
Design:	Innbygging
Energiforbruk:	Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:	5
Nisjemål (H x B x D):	51 x 750-780 x 490-500 mm
Apparatets bredde:	812 mm
Mål:	51x812x520 mm
Emballasjemål (H x B x D):	120x950x600 mm
Vekt:	16.2 kg
Bruttovekt:	17.6 kg
Restvarmeindikator:	Ja
Plassering av kontrollpanelet:	Front
Materiale på overflaten:	Glasskeramikk
Farge overflate:	Sort
Lengden på strømledningen:	110 cm
EAN-kode:	4242003968741
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz



iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Overflatemontering med ramme EX870NVV6E

Beskrivelse

- 80 cm: plass til 5 panner eller kjeler.

Fleksibilitet

- Mer fleksibel matlaging med flexInduction.: bruk kjeler uansett størrelse eller form, hvor som helst på den 40cm lange sonen.
- Kokesone foran venstre: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone venstre bak: 145 mm, 1.4 kW (maks. effekt 2.2 kW)
- Kokesone senter: 240 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- Betjening med Dual lightSlider: stur effektnivået direkte på to lysende berøringsstriper (usynlige når toppen ikke er i bruk).
- 17 effektrinns: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm funksjon: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Countdown timer: det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Count-up timer: viser hvor lang tid som har gått siden timeren ble startet (f.eks. for poteter).

Tidsbesparing og effektivitet

- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- panBoost-funksjon for alle induksjonssoner: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- Kokesoner slås sammen eller separeres automatisk avhengig av størrelsen og form av kokekaret som plasseres på toppen.
- 3-trinns moveMode: øk eller reduser effektnivået ved å flytte kjelen fremover eller bakover på platetoppen.
- Automatisk overføring av innstillinger: når du flytter en gryte til en annen kokesone, overføres alle tidligere innstillinger til den nye sonen ved å trykke på en knapp.
- Automatisk sonevalg: når platetoppen slås på, velger den automatisk hvilken kokesone et nytt kokekar skal plasseres på.
- Når du flytter en gryte, justeres innstillingene umiddelbart og kokesonen tilpasser seg størrelsen på kokekaret.
- quickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Matlagingsassistanse

- fryingSensor Plus med 5 steketrinn: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering .

- Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt matrett enkelt i home connect-appen.

Connectivity

- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.
- cookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator.. Passende ventilatorer aktiveres automatisk når platetoppen er i bruk.

Design

- diamondProtect: ripebestandig glasskeramikk.
- For et optimalt visuelt utseende anbefaler vi lyskildene halogen, LED eller dagslys. Neonlys og sparepærer anbefales ikke.
- studioLine design ramme, blackSteel
- studioline design eksklusivt soneprint: minimalistisk design med mørk farge på soneprinten.

Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, powerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slår av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige årsaker stopper platetoppen oppvarmingen automatisk etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon.
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 812 x 520
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- powerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger

iQ700, Induksjonstopp, 80 cm,
Overflatemontering med ramme
EX870NVV6E

Måltegninger

Mål i mm

A: Min. avstand fra koketopputskjæring til vegg

B: Klaringen mellom overflaten av benkeplaten og toppen av forsiden av stekeovnen må være 30 mm

Se plasskrav for stekeovn

Benkeplaten som koketoppen monteres i, må tåle en belastning på ca. 60 kg; det må brukes egnet underkonstruksjon ved behov

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Mål i mm

A: Utskjæringsdybde

①

Det må være en luftespalte.

Mål i mm

①

Det må være en luftespalte

Mål i mm

3 /

Måltegninger

