SIEMENS

iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Overflatemontering med ramme EX877NYV6E

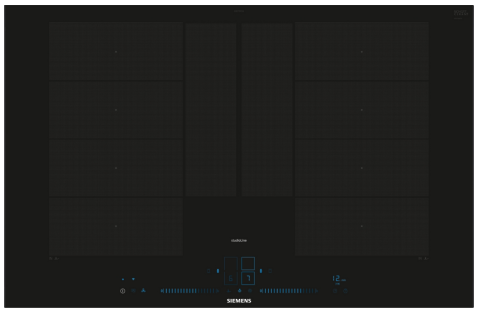

studioLine

Ekstra tilbehør

HZ32WA00	Trådløs steketermometer
HZ9SE040	4 stycken set
HZ9SE060	6 pieces Set
HZ9TY010	Teppan Yaki
HZ390522	Grill
HZ394301	Sammenbindingslist for dominotopper
HZ9CF240	Stekepanne, belagt 24 cm Ø
HZ9CF280	Stekepanne, belagt 28 cm Ø
HZ9FE280	Stekepanne Ø 18 / 28 cm
HZ9FF010	Flex Pan, stor
HZ9FF030	Flex Pan -sett, 3 stk.
HZ9FF040	Flex Pan-sett, 4 stk.

Med den moderne platetoppen med flexInduction definerer du kokesonene selv, for matlaging uten begrensninger.

- ✓ flexInduction Plus – Smarte varmesoner som tilpasser seg kokekarene dine.
- ✓ Blått brukergrensesnitt: Elegant touch og slide control.
- ✓ Home Connect: La koketoppen bli en del av det smarte kjøkkenet ditt.
- ✓ fryingSensor Plus: Aldri mer svidde måltider.
- ✓ Intuitiv varmekontroll med powerMove Plus: varmesoner med forskjellige temperaturinnstillinger som aktiveres ved berøring.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie: ..... Kokesone glasskeramikk
Design: ..... Innbygging
Energiforbruk: ..... Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 4
Nisjemål (H x B x D): ..... 51 x 750-780 x 490-500 mm
Apparatets bredde: ..... 812 mm
Mål: ..... 51x812x520 mm
Emballasjemål (H x B x D): ..... 130x950x600 mm
Vekt: ..... 18.0 kg
Bruttovekt: ..... 19.4 kg
Restvarmeindikator: ..... Ja
Plassering av kontrollpanelet: ..... Front
Materiale på overflaten: ..... Glasskeramikk
Farge overflate: ..... Sort
Lengden på strømledningen: ..... 110 cm
EAN-kode: 4242003921470
Spenning: ..... 220-240 V
Frekvens: ..... 50; 60 Hz

4 242003 921470

SIEMENS

iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Overflatemontering med ramme EX877NYV6E

Beskrivelse

- 80 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

Fleksibilitet

- 2 utvidbare flexInduction-soner: bruk kjeler og panner uansett størrelse eller form på den 40cm lange kokesonen - til og med på tvers.
- Kokesone foran venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 200 mm, 230 mm , 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm funksjon: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Opptellingstimer
- : viser hvor mye tid som har gått siden timeren startet (f.eks. for poteter).

Tidsbesparing og effektivitet

- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- panBoost-funksjon for alle induksjonssoner: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- Kokesoner slås sammen eller separeres automatisk avhenging av størrelsen og form av kokekaret som plasseres på toppen.
- 3-trinns moveMode: øk eller reduser effektnivået ved å flytte kjelen fremover eller bakover på platetoppen.
- Automatisk overføring av innstillinger: når du flytter en gryte til en annen kokesone, overføres alle tidligere innstillinger til den nye sonen ved å trykke på en knapp.
- quickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Matlagingsassistanse

- fryingSensor Plus med 5 steketrinn: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering .
- Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt matrett enkelt i home connect-appen.

Connectivity

- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.
- cookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator.. Passende ventilatorer aktiveres automatisk når platetoppen er i bruk.

Design

- studioLine design ramme, blackSteel
- studioline design eksklusivt soneprint: minimalistisk design med mørk farge på soneprinten.

Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, Quick pot off, powerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige årsaker stopper platetoppen oppvarmingen automatisk etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon.
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 812 x 520
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- powerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger

Tilbehør

SIEMENS

iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Overflatemontering med ramme
EX877NYV6E

Måltegninger

Mål i mm



A: Min. avstand fra koketopputskjæring til vegg
B: Utskjæringsdybde
C: Klaringen mellom overflaten av benkeplaten og toppen av forsiden av stekeovnen må være 30 mm

Se plasskrav for stekeovn

Benkeplaten som koketoppen monteres i, må tåle en belastning på ca. 60 kg; det må brukes egnet underkonstruksjon ved behov

D	E	F
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

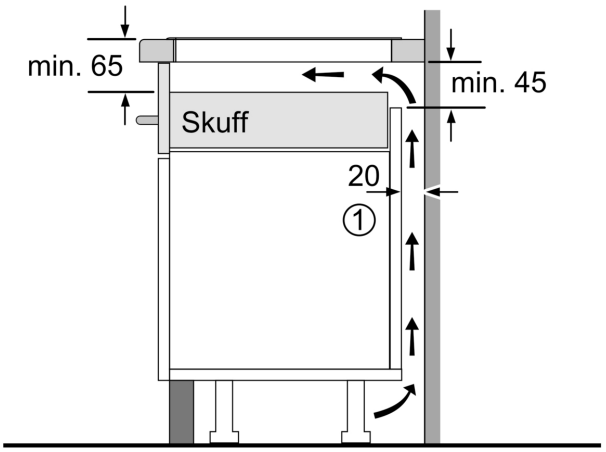

① Det må være en luftespalte.

Mål i mm

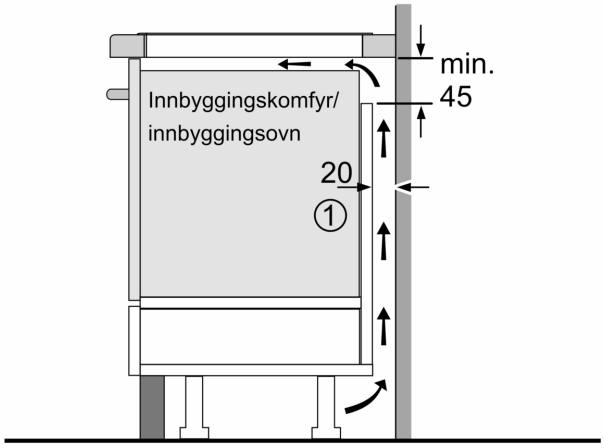

① Det må være en luftespalte

Mål i mm

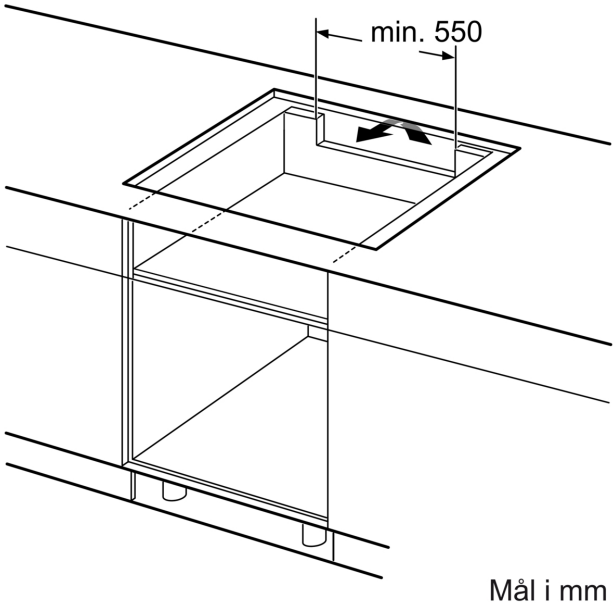

Mål i mm