


## iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Edelstål, Overflatemontering med ramme EX879FVC1E

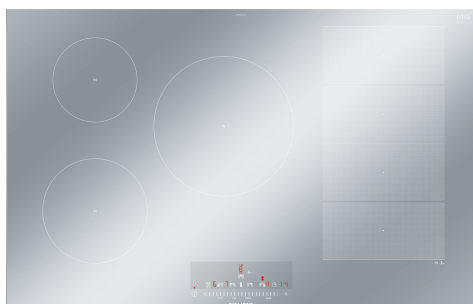

### Ekstra tilbehør

HZ9ES100 ; HZ9FE280 Stekepanne Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex Pan, stor, HZ9FF030 Flex Pan -sett, 3 stk., HZ9FF040 Flex Pan-sett, 4 stk., HZ9SE030 ; HZ9SE040 4 stycken set, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Gryte for platetopper med induksjon, HZ390012 Gryte for platetopper med induksjon, HZ390090 Wokpanne med lokk, HZ390210 Stekepanne for stekeSensor, ø 15 cm, HZ390220 Stekepanne for stekeSensor, ø 19 cm, HZ390230 Stekepanne for stekeSensor, ø 21 cm, HZ390512 Stor Teppan Yaki, HZ390522 Grill, HZ394301 Sammenbindingslist for dominotopper

Med den moderne platetoppen med flexInduction definerer du kokesonen selv, for matlaging uten begrensninger.

- ✓ flexInduction – Smarte varmesoner som tilpasser seg kjelene dine.
- ✓ Med touchSlider-funksjonen kan du stille inn temperaturen direkte på skalaen med ett enkelt fingertrykk.
- ✓ fryingSensor – Unngå svidd mat ved å holde pannetemperaturene konstante.
- ✓ powerBoost – Øker kraften i en induksjonsone med inntil 50 %.
- ✓ Timer med stoppefunksjon slår av kokesonen når den angitte tiden har gått ut.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Produktnavn/-familie: ..... Kokesone glasskeramikk  
 Design: ..... Innbygging  
 Energiforbruk: ..... Elektrisk  
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig: ..... 5  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 51 x 750-780 x 490-500 mm  
 Bredde: ..... 812 mm  
 Mål: ..... 51 x 812 x 520 mm  
 Emballasjemål (H x B x D): ..... 126 x 953 x 603 mm  
 Vekt: ..... 14.1 kg  
 Bruttovekt: ..... 17.8 kg  
 Restvarmeindikator: ..... Separat  
 Plassering av kontrollpanelet: ..... Front  
 Farge overflate: ..... Edelstål, børstet aluminium  
 Lengden på strømledningen: ..... 110.0 cm  
 EAN-kode: ..... 4242003717042  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz



## iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Edelstål, Overflatemontering med ramme EX879FVC1E

### Beskrivelse

- 80 cm: plass til 5 panner eller kjeler.

#### Fleksibilitet

- Mer fleksibel matlaging med flexInduction.: bruk kjeler uansett størrelse eller form, hvor som helst på den 40cm lange sonen.
- Kokesone foran venstre: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone venstre bak: 145 mm, 1.4 kW (maks. effekt 2.2 kW)
- Kokesone senter: 240 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

#### Komfort

- touchSlider-kontroll: raskt og enkelt valg av effektnivå ved å enten stryke med fingeren over en skala eller ved å trykke direkte på ønsket effektnivå.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).

#### Tidsbesparing og effektivitet

- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- quickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

#### Cooking assistance

- PerfectFry Sensor med 4 temperaturalternativer: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering .

#### Design

- komfortDesign

#### Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, powerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tork bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper

oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).

- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.


#### Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 812 x 520
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- powerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger

## iQ700, Induksjonstopp, 80 cm, Edelstål, Overflatemontering med ramme EX879FVC1E

### Måltegninger

Mål i mm

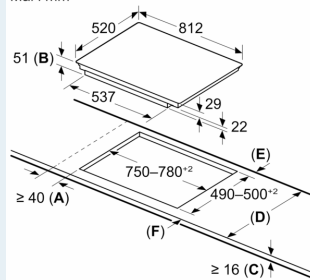

A: Min. avstand fra koketoppstokjæring til vegg


B: Utskjæringsdybde

C: Klaringen mellom overflaten av benkeplaten og toppen av forsiden av stekeovnen må være 30 mm


Se plasskrav for stekeovn

Benkeplaten som koketoppen monteres i, må tåle en belastning på ca. 60 kg; det må brukes egnet underkonstruksjon ved behov

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

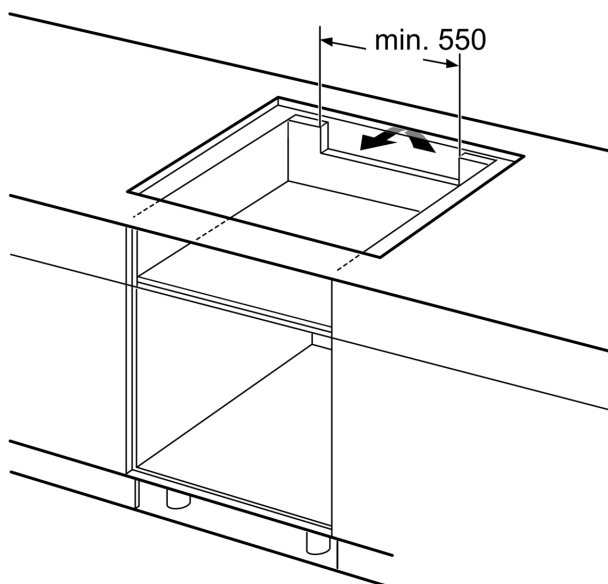


Mål i mm

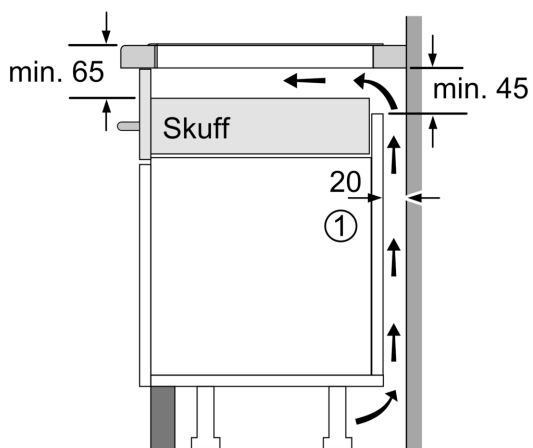

① Det må være en luftespalte.

Mål i mm

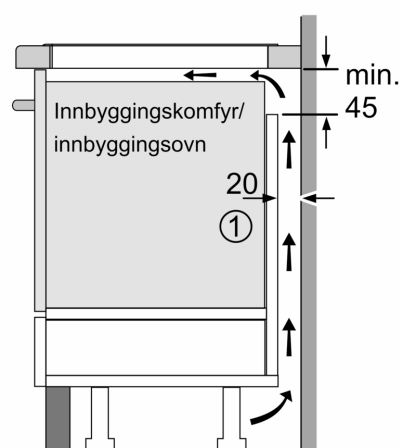

① Det må være en luftespalte

Mål i mm