

iQ700, Induksjonstopp, 90 cm, Sort, Overflatemontering med ramme EX975LVV1E



Ekstra tilbehør

HZ32WA00 :, HZ390011 Gryte for platetopper med induksjon, HZ390012 Gryte for platetopper med induksjon, HZ390210 Stekepanne for stekeSensor, ø 15 cm, HZ390220 Stekepanne for stekeSensor, ø 19 cm, HZ390230 Stekepanne for stekeSensor, ø 21 cm, HZ390240 Gryte for platetopper med induksjon, HZ390250 Stekepanne for stekeSensor, ø 28 cm, HZ390512 Stor Teppan Yaki, HZ390522 Grill, HZ394301 Sammenbindingslist for dominotopper, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Stekepanne Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex Pan, stor, HZ9FF030 Flex Pan -sett, 3 stk., HZ9FF040 Flex Pan-sett, 4 stk., HZ9SE030 :, HZ9SE040 4 stycken set, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9TY010 Teppan Yaki

Med den moderne platetoppen med flexInduction definerer du kokesonene selv, for matlaging uten begrensninger.

- ✓ flexInduction – Smarte varmesoner som tilpasser seg kjelene dine.
- ✓ Godt med plass til spesielt store panner og gryter gjennom en variabel 32 cm trippelsone.
- ✓ Dual light slider – Dra fingeren, styr platetoppen.
- ✓ Home Connect: La koketoppen bli en del av det smarte kjøkkenet ditt.
- ✓ fryingSensor Plus – Aldri mer svidde måltider.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie: Kokesone
glasskeramikk
Design:Innbygging
Energiforbruk:Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:5
Nisjemål (H x B x D): 51 x 880-880 x 490-500 mm
Apparatets bredde: 912 mm
Mål: 51 x 912 x 520 mm
Emballasjemål (H x B x D): 126 x 1073 x 603 mm
Vekt: 18.9 kg
Bruttovekt: 22.7 kg
Restvarmeindikator: ja
Plassering av kontrollpanelet: Front
Materiale på overflaten: Glasskeramikk
Farge overflate:Sort, børstet aluminium
Lengden på strømlenningen: 110.0 cm
EAN-kode: 4242003759783
Spenning: 220-240 V
Frekvens: 60; 50 Hz



**iQ700, Induksjonstopp, 90 cm,
Sort, Overflatemontering med
ramme
EX975LVV1E**

Beskrivelse

- 90 cm: plass til 5 panner eller kjeler.

Fleksibilitet

- 2x flexZone: bruk kjeler uansett størrelse eller form, hvor som helst på den 40cm lange sonen.
- Trekretssone: utvidbar kokesone: bruk vanlige eller ekstra store kjeler (f.eks. paella panner) på den utvidbare kokesonen.
- Kokesone foran venstre: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone senter: 320 mm, 260 mm, 210 mm, 3.3 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- Betjening med Dual lightSlider: stur effektnivået direkte på to lysende berøringsstriper (usynlige når toppen ikke er i bruk).
- 17 effekttrinns: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm funksjon: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Opptellingstimer
- : viser hvor mye tid som har gått siden timeren startet (f.eks. for poteter).

Tidsbesparing og effektivitet

- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- panBoost-funksjon for alle induksjonssoner: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- 3-trinns moveMode: øk eller reduser effektnivået ved å flytte kjelen fremover eller bakover på platetoppen.
- quickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Cooking assistance

- fryingSensor Plus med 5 steketrinn: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering .
- Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt matrett enkelt i home connect-appen.

Connectivity

- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.

- cookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator.. Passende ventilatorer aktiveres automatisk når platetoppen er i bruk.

Design

- komfortDesign

Sikkerhet


- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, Quick pot off, powerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.

Installasjon



- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 912 x 520
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- powerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger

iQ700, Induksjonstopp, 90 cm,
Sort, Overflatemontering med
ramme
EX975LHV1E

Måltegninger

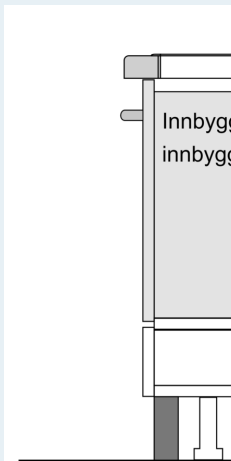

① Det må være en luftespalte

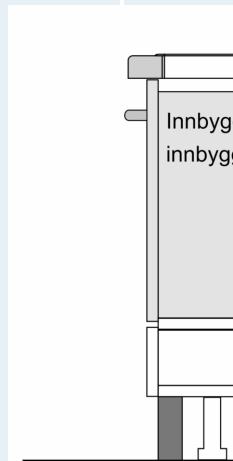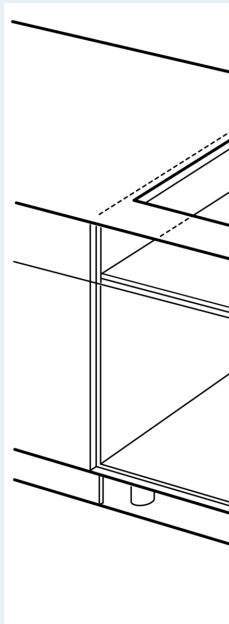

① Det må være en luftespalte

