


iQ500, 177.2 x 55.8 cm, soft close
flathengsel
GI81NACF0



1 x Isterningsbrett	
KS0BZS00	Kjøleskap tilbehør

Fryseskap til innbygging med elektronisk temperaturkontroll og automatisk avriming.

- ✓ noFrost: si farvel til avriming.
- ✓ softClosing: En kjøleskapsdør som alltid lukker seg.
- ✓ Omorganiser skuffer og hyller i fryseren på en enkel og fleksibel måte: varioZone.
- ✓ Elektronisk temperaturkontroll: ønsket temperatur stilles inn enkelt og oversiktlig.
- ✓ softClose: døren lukkes automatisk og mykt fra en åpningsvinkel på 20° eller mindre.

Energieffektivitetsklasse:F
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):
294 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:212 l
Luftbårne akustiske støyutslipp: 36 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: C
Temperaturdisplay på fryseren: Digitalt
Belysning:Nei
Produktkategori: Fryseskap
Design:Innbygging
Dekorramme med plate:Ikke mulig
Automatisk avfrostning: Full
Apparatets høyde:1772 mm
Apparatets bredde: 558 mm
Dybde:545 mm
Nisjemål (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
Emballasjemål (H x B x D): 1840 x 610 x 640 mm
Vekt: 65.4 kg
Bruttovekt: 70.1 kg
Tilkoblingsgrad: 120 W
Sikring: 10 A
Frekvens: 50 Hz
Lengden på strømledningen: 230.0 cm
Dørhengsling: Venstre, kan hengsles om
Tining: Automatic
Varselsignal / driftfeil: Både visuelt og hørbart
Låsbar dør: Nei
Antall skuffer / kurver:5
Antall fryselukker:2
EAN-kode: 4242003863015
Varemerke: Siemens
Modellbetegnelse: GI81NACF0
Produktkategori: Fryseskap
Inkluderte tilbehør: 1 x Isterningsbrett



iQ500, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel GI81NACF0

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: F
- Net volum (frys): 212 l
- Årlig energiforbruk: 294
- Lydnivå: 36 dB

Design

- Flathengsler - Door on door

Komfort og Sikkerhet

- noFrost
- Elektronisk temperaturregulering med digitalt display
- Manual/automatic activation
- freshSense: intelligent sensortechnologi gir jevn temperatur
- Akustisk varslingssignal, Optisk varsling

Frysedel

- 5 transparente fryseskuffer, 2 bigBox
- 2 innfrysingshyller med transparente klappdeksler
- varioZone - flyttbare hyller av sikkerhetsglass for ekstra plass

Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nisjemål (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk informasjon

- Venstre, kan henges om

Tilbehør:


- 1 x Isterningsbrett
- Basert på resultater fra standardtest over 24 timer. Faktisk forbruk avhenger av bruk/plassering av produktet

Generell informasjon

Miljø og Sikkerhet

Installasjon


iQ500, 177.2 x 55.8 cm, soft close
flathengsel
GI81NACF0

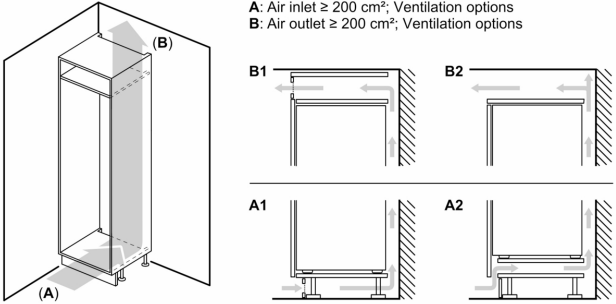

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options


B1 B2

A1 A2

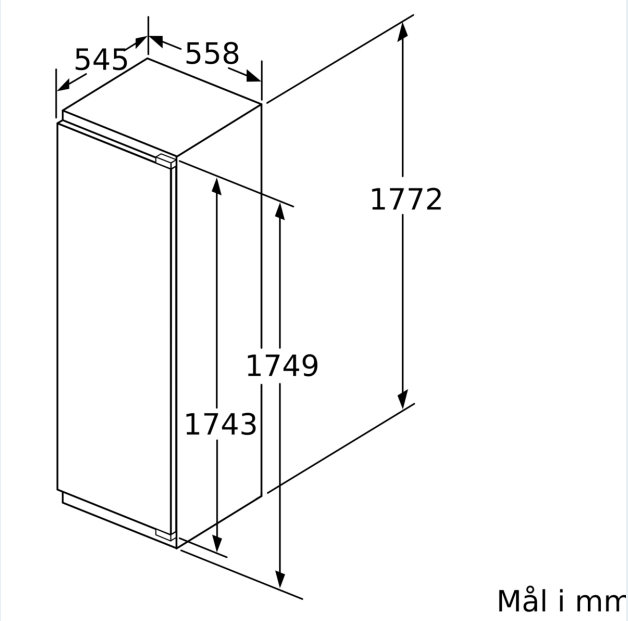

545 558 1772 1749 1743

Mål i mm




Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

Δ Vekt
A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm
B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg
C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg
D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

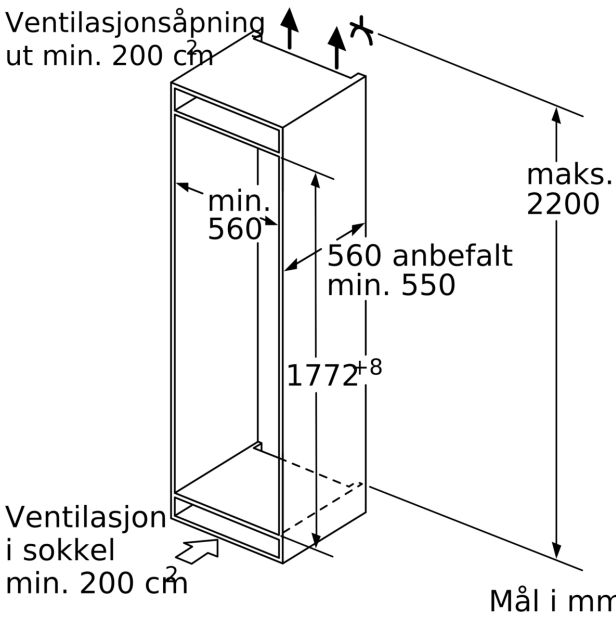

Ventilasjonsåpning ut min. 200 cm

min. 560


560 anbefalt min. 550

1772⁺⁸

Ventilasjon i sokkel min. 200 cm


maks. 2200

Mål i mm

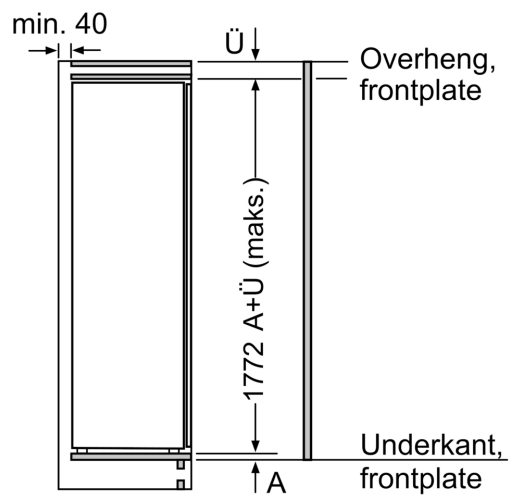

Mål i mm


Mål i mm
Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.

Maks. tillatt vekt på møbelfrontene



Hvis det monteres møbeldører som overskrider den tillatte vekten, kan dette føre til skader og hengselet kan fungere dårligere.

T: Apparathøyde inklusive hengsler i mm:	Udempet hengsel Dør i kg:	Dempet hengsel Dør i kg:
1500-1750	22	22