GM450120

Inkludert tilbehør

1 x Glasskål
1 x Grillrist

Ekstra tilbehør

BA010051:
Steketermometer GO/GS/GM

BA036106:
Grillrist for 60cm ovn GO, GM

BA046118:
Langpanne i glass t 60cm ovn GO, GS, GM

Ekstra tilbehør

GA601010:
Mellomhylle vertikale Gx kombin., 60cm

kombimikro Gaggenau serie Expressive
Dørhengsel: Høyre, Rustfritt stål bakom røykfarget glass
GM450120

- Automatiske programmer og innstillingsanbefalinger muliggjør presise og perfekte resultater
- Sømløs grensesnittsdesign med raffinert estetikk, med en flytende rustfri stålring og haptisk bekreftelse
- Heldekkende sidehengslet dør og en-knapps-åpning for enkel og ergonomisk tilgang
- Lagre og få tilgang til opptil 30 personlige innstillinger for raskere og mer effektiv matlaging
- Puristisk design med en sømløs glassbase og rustfritt stål for en blanding av eleganse

Høydepunkter

Håndtaksløs helglassdør med elektronisk døråpning.
Full berøringsskjerm med betjeningsring i stål.
Lys- og displayrespons ved brukerens tilnærming.
Enkelvis bruk og kombinasjon av mikrobølgeovn og stekeovn.
Automatiske programmer og innstillingsanbefalinger.
Nettovolum 46 liter

Oppvarmingsmetoder / Programmer

Mikrobølgeovnsdrift med 6 effektnivåer: maks. 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W.
Ovnsfunksjon med 9 varmemetoder:
Varmluft fra 30 °C til 250 °C,
Grill + sirkulasjonsluft fra 30 °C til 230 °C,
Oppvarming av drikkevarer, med maks. mikrobølgenivå,
Oppvarming av måltider fra 360 W til 600 W,
Tørking fra 30 °C til 80 °C,,
Lavtemperaturmatlaging fra 30 °C til 90 °C + mikrobølgeovn,
Deigheving fra 30 °C til 50 °C,
Varmholding, med spesielt mikrobølgenivå,
Opptining fra 90 W til 360 W.
Varmluft og grill + sirkulasjonsluft fritt kombinerbart med mikrobølgeeffektnivåer 450, 360, 180 og 90 W.
70 programmer (automatiske programmer og innstillingsanbefalinger).
Mulighet for å lagre opptil 30 favoritter.

Betjening

Dempet sideåpnende dør med 110 ° åpningsvinkel.
Elektronisk døråpning.
Full berøringsskjerm med betjeningsring.
42 displayspråk tilgjengelig.
Brukerdeteksjon, justerbar avstand.
Infotekster for ytterligere informasjon.
Animerte hurtigveiledninger for å hjelpe apparatvedlikehold.

Utstyr

Innowave (inverterteknologi) for jevn mikrobølgeeffekt.
Presis temperaturkontroll med visning av gjeldende temperatur.
Grillen kan legges til kortvarig for ekstra brunfarge.
Tilkobling for steketermometer (ovnens steketermometer kan brukes).
Programmerbar automatisk døråpning ved slutten av tilberedningstiden for å unngå overkokning.
Timerfunksjoner: tilberedningstid, tilberedningstid slutt, opp-tellende timer.
Langtidstimer med forhåndsprogrammerte oppvarmingssykluser.
Varmluftsvifte i begge retninger for ideell varmefordeling
Optimal synlighet av maten takket være sidebelysning.
2 innsatsnivåer og mulighet for å plassere maten i passende tilbehør direkte på ovnsrommets bunn.

Utvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Fjernstyring og -overvåking.
Programvareoppdateringer.
Estimering av tilberedningstid ved bruk av steketermometer.
Døråpning via stemmestyring.

Sikkerhet

Barnesikring for å forhindre utilsiktet påslåing eller bruk av apparatet.
Elektronisk dørlås for å forhindre utilsiktet åpning av apparatdøren.
Sikkerhetsutkobling
Varmeisolert dør med tredobbelt glass
Kjølesystem med temperaturbeskyttelse

Rengjøring

Hygienisk interiør i rustfritt stål med varmebestandig glassbunn.
Rengjøringshjelpprogram.

Planleggingsråd

Planlegg nisjen uten bakvegg
Døren kan ikke hengsles om
Apparatets front stikker 42 mm ut fra møbelkabinettet.
Når du planlegger en hjørneløsning, vær oppmerksom på at døren åpner til siden og det nødvendige minimiavstand til veggen.
Døråpningsvinkel ca 110° (ved levering) kan reduseres til ca 97° ved behov.
Denne enheten er designet for ergonomisk installasjon i en brukervennlig høyde. Hvis enheten skal installeres under en benkeplate, er det viktig å sikre at det er tilstrekkelig ventilasjon bak enheten.
For montering under koketopper: Avstand mellom underside av koketopp og overkant av ovn: min. 15 mm.
Stikkontakten må være tilgjengelig og plassert utenfor den innbygningsnisjen.

Tilkoblinger

Totaleffekt 2.65 kW
Tilkoblingsledning 1.75 m, med plugg

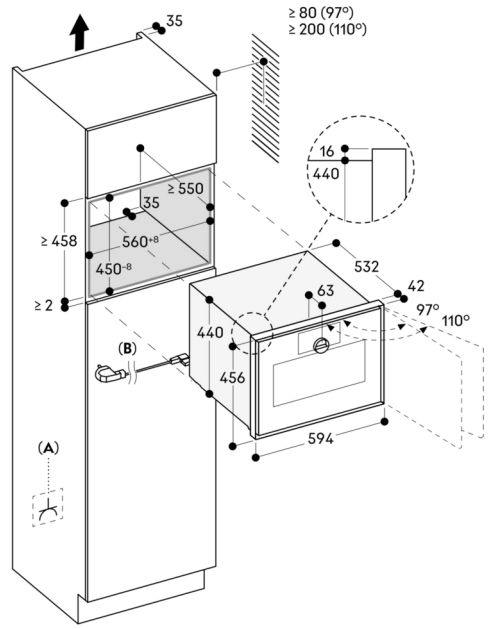

A: Tilgjengelig elektrisk tilkobling
B : Kabel med eller uten plugg, avhengig av land

Mål i mm