

Høydepunkter

Planmontering
Håndtaksløs helglassdør med elektronisk døråpning.
Full berørings skjerm med betjeningsring i stål.
Lys- og skjermrespons ved brukerdeteksjon.
Pyrolytisk rengjøring
Usynlig heldekkende grill bak emalje.
10 oppvarmingsmetoder fra 50 °C til 300 °C, inkludert bakestensfunksjon.
Automatiske programmer og innstillingsanbefalinger.
Nettovolum 77 liter

Oppvarmingsmetoder / Programmer

Varmluft plus.
Eco-varmluft.
Over + undervarme.
Overvarme.
Undervarme.
Varmluft +undervarme.
Dampbaking.
Grill + varmluft.
Grill.
Bakestenfunksjon.
120 programmer (automatiske programmer og innstillingsanbefalinger).
Mulighet for å lagre opptil 30 favoritter.

Betjening

Dempet sideåpnededør med 110 ° åpningsvinkel.
Elektronisk døråpning.
Full berørings skjerm med betjeningsring.
42 displayspråk tilgjengelig.
Brukerdeteksjon, justerbar avstand.
Infotekster for ytterligere informasjon.
Animerte hurtigveiledninger for å hjelpe apparatvedlikehold.

Utstyr

Usynlig heldekkende grill bak emalje 3.4 kW.
Grillen kan legges til kortvarig i varmluftmodus for ekstra brunfarge.
Varmluftsvifte i begge retninger for ideell varmfordeling
Ekstra kraftig undervarme for bakesten.
Preset temperaturkontroll med visning av gjeldende temperatur.
Snabboppvarming
Katalysator for rengjøring av ovnsluften
Timerfunksjoner: tilberedningstid, tilberedningstid slutt, opp-tellende timer.
Langtids timer.
Programmerbar automatisk døråpning ved slutten av tilberedningstiden for å unngå overkokning.
Optimal synlighet av maten takket være sidebelysning.
4 innsettingshøyder

Utvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Fjernstyring og overvåking.
Døråpning via stemmestyring.

Sikkerhet

Barnesikring for å forhindre utilsiktet påslåing eller bruk av apparatet.
Elektronisk dørlås for å forhindre utilsiktet åpning av apparatdøren.
Sikkerhetsutkobling
Varmeisoleret dør med femdobbel glass
Kjølesystem med temperaturbeskyttelse

Egenskaper

Konstruksjonstype	Integrert
Integrert rengjøringsystem	Pyrolytisk
Nisjemål (H x B x D)	582-590 x 560-568 x 550
Mål (HxBxD)	596x594x547
Emballasjemål (H x B x D)	760x710x700
Materialet på kontrollpanelet uten panel	
Dørmateriale	Glass
Nettovekt	54,6
Nettovolum ovn	77
Ovnfunksjoner	4D-varmluft, Bakestenfunksjon, Fuktig baking, Grill, stor flate, Konvensjonell varme, Overvarme, Undervarme, Varmluft eco, Varmluft og 1/1 undervarme, Varmluftgrill
Lengden på strømleningen	175
EAN-kode	4242006312060
Antall ovnsrom - (2010/30/EU)	1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF)	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)	1,40
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)	
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)	0,73
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)	
Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU)	83,9
Tilkoblingsgrad	3680
Sikring	16
Spenning	220-240
Frekvens	50-60
Støpseltype	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Inkluderte tilbehør	1 x Bakebrett, 1 x Grillrist, 1 x Grillrist

Strømforbruk og tilkobling

Skapt den 2025-12-12
Side 1

Rengjøring

Pyrolyse med minimal luktutvikling takket være den oppvarmede katalysatoren.
Emaljerte og pyrolysesikre ovnsstiger.
Sømløst ovnsrom uten forstyrrende elementer.

Planleggingsråd

Planlegg nisjen uten bakvegg
Døren kan ikke hengsles om
Apparatets front stikker 21 mm ut fra møbelkabinettet.
Når du planlegger en hjørneløsning, vær oppmerksom på at døren åpner til siden og det nødvendige minimiavstand til veggen.
Døråpningsvinkel ca 110° (ved levering) kan reduseres til ca 92° ved behov.
For montering under koketopper: Avstand mellom underside av koketopp og overkant av ovnsinnsats: min. 15 mm. Monteringsrådene for koketoppene (spesielt når det gjelder ventilasjon og tilkobling av gass/elektrisitet) må tas hensyn til
Stikkkontakten må være tilgjengelig og plassert utenfor den innbygningsnisjen.

Tilkoblinger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.
Totaleffekt: 3.7 kW
Tilkoblingsledning 1.75 m, med plugg

Alternative farger

GO240100

GO240130

Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett.

1 x Grillrist.

1 x Grillrist.

Ekstra tilbehør

BA026116

BA026117

BA036106


BA046118

BA056134

BS020003

Produktvarianter

GO241100

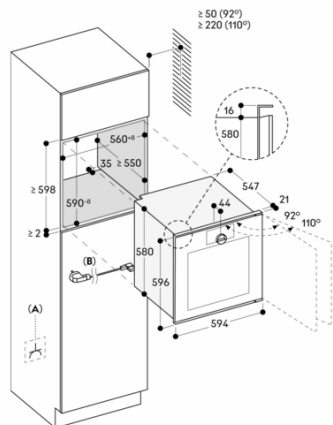

A: Tilgjengelig elektrisk tilkobling
B: Kabel med eller uten plugg, avhengig av land
Mål i mm