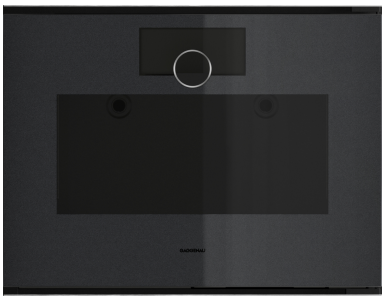

GS220100

Inkludert tilbehør

1 x Grillrist

Ekstra tilbehør

BA046118:
Langpanne i glass t 60cm ovn GO, GS, GM

BA220360:
Ovnsinnsats stål uperf f dampovn GS 22x

BA220370:
Ovnsinnsats stål perf f dampovn GS 22x

GN114130:
Gastronorm form stål hel GN 1/3

GN114230:
Gastronorm form stål hel GN 2/3

GN124130:
Gastronorm form stål perf GN 1/3

GN124230:
Gastronorm form stål perf GN 2/3

Ekstra tilbehør

GA601010:
Mellomhylle vertikale Gx kombin., 60cm

Dampovn Gaggenau serie Minimalistic
60 x 45 cm, Dørhengsel: Høyre, Gaggenau Onyx
GS220100

– Heldekkende sidehengslet dør og en-knapps-åpning for enkel og ergonomisk tilgang
– Sømløs grensesnittsdesign med raffinert estetikk, med en flytende rustfri stålring og haptisk bekreftelse

Høydepunkter
Planmontering
Håndtaksløs helglassdør med elektronisk døråpning.
Full berøringsskjerm med betjeningsring i stål.
Lys- og displayrespons ved brukerens tilnærming.
Vanntank for ferskvann for fleksibel installasjon.
Ekstern dampgenerering
Damp med 100% ånga fra 30 °C til 100 °C.
Sous-vide-matlaging med eksakt temperaturinnstilling
Innstillingsanbefalinger.
Nettovolum 59 liter

Oppvarmingsmetoder / Programmer
100 % damp.
Sous-vide.
Heving.
Opptining.
Regenerering.
Lavtemperaturdamping.
130 innstillingsanbefalinger.
Mulighet for å lagre opptil 30 favoritter.

Betjening
Dempet sideåpnende dør med 110 ° åpningsvinkel.
Elektronisk døråpning.
Full berøringsskjerm med betjeningsring.
42 displayspråk tilgjengelig.
Brukerdeteksjon, justerbar avstand.
Infotekster for ytterligere informasjon.
Animerte hurtigveiledninger for å hjelpe apparatvedlikehold.

Utstyr
1 avtakbar vanntank på 1.7 liter, tåler oppvaskmaskin.
Varsel ved lavt vannivå
Automatisk kokepunktkalibrering
Presis temperaturkontroll med visning av gjeldende temperatur.
Timerfunksjoner: tilberedningstid, tilberedningstid slutt, opp-tellende timer.
Programmerbar automatisk døråpning ved slutten av tilberedningstiden for å unngå overkokning.
Optimal synlighet av maten takket være sidebelysning.
3 innsettingshøyder

Utvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)
Fjernstyring og -overvåking.
Programvareoppdateringer.
Døråpning via stemmestyring.

Sikkerhet
Barnesikring for å forhindre utilsiktet påslåing eller bruk av apparatet.
Elektronisk dørlås for å forhindre utilsiktet åpning av apparatdøren.
Sikkerhetsutkobling
Varmeisolert dør med tredobbelt glass
Kjølesystem med temperaturbeskyttelse

Rengjøring
Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål
Rengjøringshjelp
Automatisk avkalking for dampgenerator.
Alle avtakbare deler og tilbehør tåler oppvaskmaskin, inkludert vanntanken.

Planleggingsråd
Planlegg nisjen uten bakvegg
Døren kan ikke hengsles om
Ingen andre elektriske apparater skal installeres over GS.
Apparatets front stikker 21 mm ut fra møbelkabinettet.
Dette apparatet er ment for plan innbygging i flukt med innredningen.
Ingen utstikkende frontplate, horisontale håndtak, høyskapstopp osv. bør monteres rett over dampovnen for å unngå skade på møblementet.
Benkeplaten må ha damptålig kant, tilsvarende kravet over en oppvaskmaskin.
Når du planlegger en hjørneløsning, vær oppmerksom på at døren åpner til siden og det nødvendige minimiavstand til veggen.
Døråpningsvinkel ca 110° (ved levering) kan reduseres til ca 92° ved behov.
Stikkontakten må være tilgjengelig og plassert utenfor den innbygningsnisjen.
Spesialtilbehør (bestill som reservedeler):
Reservedelsnr. 17002490 Avkalkingstabletter

Tilkoblinger
Totaleffekt: 2.8 kW
Tilkoblingsledning 1.75 m, med plugg

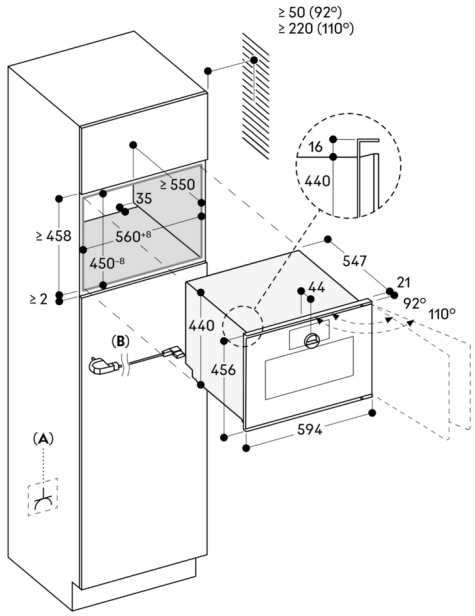

A: Tilgjengelig elektrisk tilkobling
B : Kabel med eller uten plugg, avhengig av land

Mål i mm