



GS450120



#### Inkludert tilbehør

1 x Grillrist

#### Ekstra tilbehør

BA010050:

Steketermometer GO/GS/GM

BA010301:

Trippel teleskoputtrekk BS/BSP/GS

BA020361:

Ovnsinnsats, stål, uperf.

BA020370:

Ovnsinnsats, stål, perf.

BA020382:

Ovnsinnsats, non-stick, uperf.

BA020391:

Ovnsinnsats, non-stick, perf.

GN010330:

Adapter f Gastronorm-innsats

GN114130:

Gastronorm form stål hel GN 1/3

GN114230:

Gastronorm form stål hel GN 2/3

GN124130:

Gastronorm form stål perf GN 1/3

GN124230:

Gastronorm form stål perf GN 2/3

GN340231:

Stekegryte GN 2/3

BA046118:

Langpanne i glass t 60cm ovn GO, GS, GM

CLS10040:

Rengjøringspatroner t GS/BS4/BSP 27.

#### Ekstra tilbehør

GA601010:

Mellomhylle vertikale Gx kombin., 60cm

#### Kombidampovn Gaggenau serie Expressive

60 x 45 cm, Dørhengsel: Høyre

GS450120

- Automatiske programmer og innstillingsanbefalinger muliggjør presise og perfekte resultater
- Sømløs grensesnittsdesign med raffinert estetikk, med en flytende rustfri stålring og haptisk bekreftelse
- Heldekkende sidehengslet dør og en-knapps-åpning for enkel og ergonomisk tilgang
- Det avanserte rengjøringsprogrammet gir feilfrie resultater og holder apparatet flekkfritt med minimal innsats
- Heldekkende grill med dampmodus for konsistent og smakfull matlagning

#### Høydepunkter

Håndtaksløs helglassdør med elektronisk døråpning.

Full berøringsskjerm med betjeningsring i stål.

Lys- og skjermrespons ved brukerdeteksjon.

Vanntank til friskt vann og spillvann

Ekstern dampgenerering

Automatisk rengjøring med perfekte resultater, også ved kraftig tilsmussing.

Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%

Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling

Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp

Automatiske programmer og innstillingsanbefalinger.

Nettovolum 50 liter

#### Oppvarmingsmetoder / Programmer

Varmluft + 100 % damp.

Varmluft + 80 % damp. Varmluft + 60 % damp.

Varmluft + 30 % damp. Varmluft + 0 % damp.

Grill + sirkulasjonsluft. Hel grill nivå 1 + damp.

Hel grill nivå 2 + damp. Sous-vide.

Lavtemperaturtilberedning. Heving.

Varmholding. Optiming. Regenerering.

200 programmer (automatiske programmer og innstillingsanbefalinger).

Mulighet for å lagre opptil 30 favoritter.

#### Betjening

Dempet sideåpnendedør med 110 ° åpningsvinkel.

Elektronisk døråpning.

Full berøringsskjerm med betjeningsring.

42 displayspråk tilgjengelig.

Brukerdeteksjon, justerbar avstand.

Infotekster for ytterligere informasjon.

Animerte hurtigveiledninger for å hjelpe apparatvedlikehold.

#### Utstyr

Heldekkende grill 2 kW dekket med glasskeramikk

Varmluftsvifte i begge retninger for ideell varmefordeling

2 avtakbare 1.7 liters vanntanker, tåler oppvaskmaskin.

Tilkobling for steketermometer (ovns steketermometer kan brukes).

Grillen kan legges til kortvarig i varmluftmodus for ekstra brunfarge.

Dampdusj

Varsel ved lavt vannivå

Automatisk kokepunktkalibrering

Presis temperaturkontroll med visning av gjeldende temperatur.

Timerfunksjoner: tilberedningstid, tilberedningstid slutt, opp-tellende timer.

Langtids timer.

Programmerbar automatisk døråpning ved slutten av tilberedningstiden for å unngå overkokning.

Optimal synlighet av maten takket være sidebelysning.

3 innsetningshøyder

#### Utlagte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Fjernstyring og overvåking.

Estimering av tilberedningstid ved bruk av steketermometer.

Døråpning via stemmestyring.

#### Sikkerhet

Barnesikring for å forhindre utilsiktet påslåing eller bruk av apparatet.

Elektronisk dørlås for å forhindre utilsiktet åpning av apparatdøren.

Sikkerhetsutkobling

Varmeisoleret dør med tredobbelt glass

Kjølesystem med temperaturbeskyttelse

#### Rengjøring

Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål

Automatisk rengjøring.

Automatisk avkalking for dampgenerator.

Tørkeprogram

Automatisk tørking av ovnsrommet ved slutten av kokeprosessen

Alle avtakbare deler og tilbehør tåler oppvaskmaskin, inkludert vanntank og silfilter.

#### Planleggingsråd

Planlegg nisjen uten bakvegg

Døren kan ikke hengesles om

Ingen andre elektriske apparater skal installeres over GS.

Ustikk fra apparatets front til møbelkabinett 42 mm.

Ta hensyn til den fremspringende fronten hvis det finnes åpningsbare skuffer ved siden av apparatet.

Når du planlegger en hjørneløsning, vær oppmerksom på at døren åpner til siden og det nødvendige minimiavstand til veggen.

Døråpningsvinkel ca 110° (ved levering) kan reduseres til ca 97° ved behov.

Stikkkontakten må være tilgjengelig og plassert utenfor den innbyggningsnisjen.

Spesialtilbehør (bestill som reservedeler):


Reservedelsnr. 17002490 Avkalkingstabletter

#### Tilkoblinger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.

Totaleffekt: 3.1 kW

Tilkoblingsledning 1.75 m, med plugg

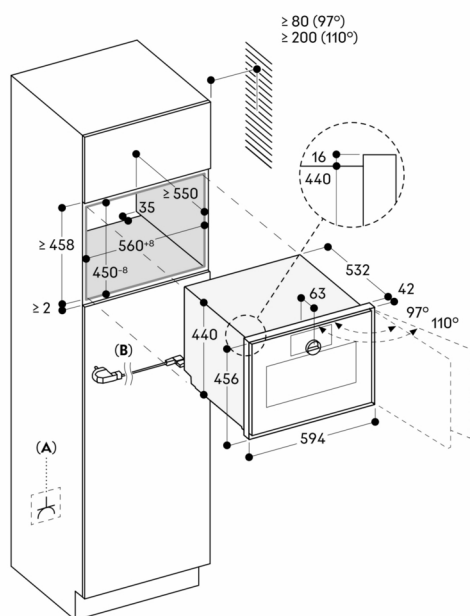

**A:** Tilgjengelig elektrisk tilkobling

**B:** Kabel med eller uten plugg, avhengig av land

Mål i mm