

GV051190

Ekstra tilbehør

Ekstra tilbehør

Vakuumskuff Gaggenau serie Expressive

60 x 14 cm

GV051190

- Tre tilpasningsdyktige vakuumnivåer for optimal konservering og sous-vide tilberedning av mat
- Hygienisk rustfritt stålinteriør for enkel rengjøring og langvarig holdbarhet
- Flere tilbehør sikrer matens friskhet og kvalitet, og forlenger holdbarheten

Høydepunkter

Innebygget i 14 cm høy nisje

Hygienisk vakuumkanter i rustfritt stål, brukbar høyde opp til 80 mm

3 vakuumnivåer for vakuumering i kammeret, maks 99%

3 vakuumnivåer for vakuumering utenfor kammeret, maks 90%

Automatisk igjenkjenning av tilkobling for vakuumering utenfor kammeret

Dempet lukkesystem

Bruk

Vakuumering til sous-vide-matlagning

Vakuumering for hurtig marinerings og smaktilsetning

Forlenget oppbevaring gjennom vakuumering

Vakuumering av vakuumbeholdere utenfor kammeret

Vakuumering av flytende ingredienser i flasker utenfor kammeret

Betjening

Touch-betjening

Utstyr

Nettovolum 7 liter

Kapasitet maks. 10 kg

Maksimal størrelse på vakuumeringsposer B 240 mm x L 350 mm

3 varmeseglingsnivåer for poser til forskjellig kvalitet

Tetningslist, non-stickbelegg, borttakbar

Lukk av sikkerhetsglass, åpner seg automatisk etter vakuumering

Opphøyet vakuumeringsplattform, 44 mm, borttakbar

Brukbar flate i vakuumkanter, B 210 mm x L 275 mm

Membran beskytter mot gjeninntak av væske under vakuumering utenfor kammeret

Tørkeprogram for vakuumeringspumpe

Planleggingsråd

Planlegg nishen uten bakvegg

Installasjon direkte over skuffen uten mellomhylle.

NB! Du trenger et håndtak eller innfelt grep for å åpne den helintegrerte typen.

Frontvekt opptil 3 kg.

Nødvendig sideåpning mellom apparatets front og møbelpanel på minst 5 mm

Innebygget under benkeplate eller i egen nisje

Stikkkontakten må være tilgjengelig og plassert utenfor den innbygningsnisjen.

Eluttak kan planlegges bak varmeskuffen

Ekstra tilbehør (bestilles som reservedelsnr.):


00578813 vakuumposer, små 00578814

vakuumposer, store.

Tilkoblinger

Totaleffekt 0.32 kW

Tilkoblingsledning 1.50 m, med plugg

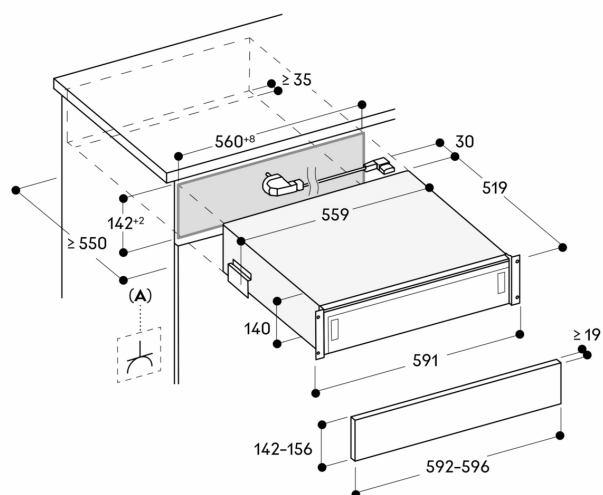

A: Tilgjengelig elektrisk tilkobling

Mål i mm