



GV451120

Vakuumskuff Gaggenau serie Expressive
60 x 14 cm, Edelstål bak røykfarget glass
GV451120

- Håndtaksløs åpning med lett trykk for bekvemmelighet og stil
- Tre tilpasningsdyktige vakuumnivåer for optimal konservering og sous-vide tilberedning av mat
- Hygienisk rustfritt stålinteriør for enkel rengjøring og langvarig holdbarhet
- Flere tilbehør sikrer matens friskhet og kvalitet, og forlenger holdbarheten
- Sømløst integrert med flere Gaggenau-apparater, tilbyr den fleksibilitet og en harmonisk estetikk

Høydepunkter

Innebygget i 14 cm høy nisje
Hygienisk vakuuskammer i rustfritt stål, brukbar høyde opp til 80 mm
3 vakuumnivåer for vakuumering i kammeret, maks 99%
3 vakuumnivåer for vakuumering utenfor kammeret, maks 90%
Automatisk igjenkjenning av tilkobling for vakuumering utenfor kammeret
Håndtaksløs skuff
Push-to-open-system

Bruk

Vakuumering til sous-vide-matlagning
Vakuumering for hurtig marinering og smaktilsetning
Forlengt oppbevaring gjennom vakuumering
Vakuumering av vakuumbeholdere utenfor kammeret
Vakuumering av flytende ingredienser i flasker utenfor kammeret

Betjening

Touch-betjening

Utstyr

Nettovolum 7 liter
Kapasitet maks. 10 kg
Maksimal størrelse på vakuumeringsposer B
240 mm x L 350 mm
3 varmemeforseglingsnivåer for poser til forskjellig kvalitet
Tetningslist, non-stickbelegg, borttakbar
Lokk av sikkerhetsglass, åpner seg automatisk etter vakuumering
Opphøyet vakuumeringsplattform, 44 mm, borttakbar
Brukbar flate i vakuuskammere, B 210 mm x L 275 mm
Membran beskytter mot gjeninntak av væske under vakuumering utenfor kammeret
Tørkeprogram for vakuumeringspumpe


Planleggingsråd

Planlegg nisjen uten bakvegg
Apparatets front stikker 42 mm ut fra møbelkabinettet.
Installasjon av GO/GS/GM/GC direkte over skuffen uten mellomhylle.
Skuffer montert over en oppvaskmaskin krever en egen nisje.
Eluttak kan planlegges bak varmeskuffen
Ekstra tilbehør (bestilles som reservedelsnr.):
00578813 vakuumposer, små

00578814 vakuumposer, store.

Tilkoblinger

Totaleffekt 0.32 kW
Tilkoblingsledning 1.50 m, med plugg

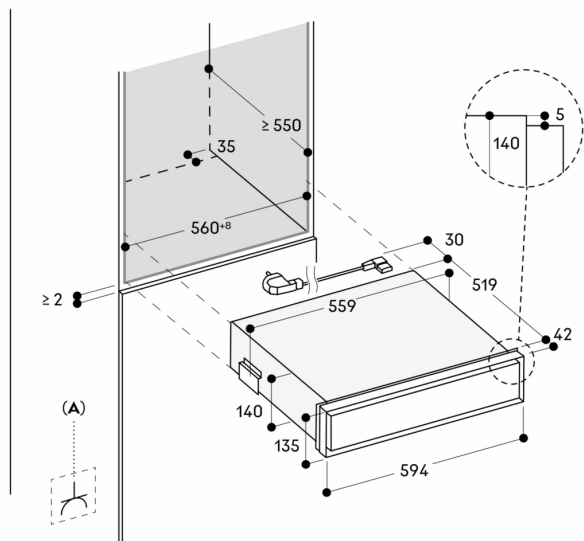

A: Tilgjengelig elektrisk tilkobling

Mål i mm